



BOSCH



GAMME PRODUITS 2023

Outillage électroportatif et instruments de mesure
professionnels pour l'artisanat et l'industrie

Suisse

Bosch Professional



NOUS SAVONS CE DONT LES PROFESSIONNELS ONT BESOIN POUR MAÎTRISER CHAQUE DÉFI

Performances maximales. Liberté totale. Il n'a jamais été aussi facile d'être très performant. Une compatibilité totale depuis 2008 grâce au Professional 18V System Bosch : vous pouvez combiner les outils et les batteries sans vous poser de questions. Et ce n'est pas tout : nous avons créé une gamme spéciale d'outils électroportatifs haute performance et de batteries 18 V offrant une puissance équivalente à celle d'outils filaires jusqu'à 2 000 W – et ne nécessitant qu'une seule batterie. Nous l'avons baptisé BITURBO.

Notre technologie BITURBO innovante avec un nouveau moteur haute performance sans charbon exploite au mieux le potentiel des batteries ProCORE18V pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes.

Bosch Professional font par ailleurs en sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité. Les fonctions PROtection de certains outils réduisent les risques de blessures et de maladies professionnelles sur le long terme grâce à des technologies basées sur capteurs capables d'anticiper les dangers. Conscients des risques que vous pouvez prendre au quotidien lors de l'exercice de votre métier, nous vous faisons bénéficier de fonctions de protection qui dépassent les normes en vigueur.

Quels que soient les défis que vous avez à relever – nous vous donnons les moyens de toujours repousser les limites.

Nous vous souhaitons de prendre plaisir à parcourir ce catalogue produits 2023. Vous y trouverez plus de 400 outils et nos nouveautés jusque fin septembre 2022.

SOMMAIRE

6	PRESTATIONS DE SERVICE
10	BOSCH PROTECTION Protection intelligente contre les blessures et les séquelles à long terme
12	GAMME D'ACCESSOIRES EXPERT
14	CONCEPT MOBILITY BOSCH L-BOXX, L-Case, i-BOXX, tiroirs, calages, diables, sacs
18	SACQUES PORTE-OUTILS ET SACS À OUTILS
20	OUTILS NUMÉRIQUES POUR PROFESSIONNELS Application Toolbox, module de connectivité



22	PROFESSIONAL 12V SYSTEM Outils seuls, batteries et chargeurs	1
32	PROFESSIONAL 18V SYSTEM Outils seuls, batteries et chargeurs, futurs produits phares pour 2022 / 2023	2
50	PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES Perceuses-visseuses sans et avec percussion, visseuses à chocs/boulonneuses, visseuses plaquiste	3
68	PERCEUSES ET PERCEUSES À PERCUSSION Perceuses à percussion, perceuses, carotteuse magnétique, perceuses d'angle	4
74	PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON Perforateurs sans-fil, batteries et chargeurs 36 V, perforateurs, marteaux-piqueurs, brises-béton, dispositifs d'aspiration	5
88	TECHNOLOGIE DIAMANT ET PLAQUISTERIE Ponceuses à béton, ponceuse plaquiste	6
92	TRAVAIL DU BOIS Ponceuses à bande, ponceuses excentriques, ponceuses vibrantes, défonceuses, défonceuse multifonctions, affleureuse, fraiseuse à lamelles, rabots, cloueurs, outil rotatif multifonctions, découpeurs-ponceurs	7
104	SCIES Scies sauteuses, scies sabres, scie à ruban, scie mousse, scie égoïne électrique, scies circulaires, scies plongeantes, accessoires	8
120	OUTILS STATIONNAIRES Scie à onglets radiales, scie à onglets à table supérieure, scies sur table, supports de travail pour scies sur table, supports de travail pour scies à onglets et scie à onglets à table supérieure, tronçonneuse à lame carbure, tronçonneuse à métal	9
128	MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL Meuleuses angulaires, meuleuses droites, tourets à meuler, polisseuse, cisailles, grignoteuses, riveteuse	10
150	ASPIRATEURS, PISTOLETS À COLLE ET DÉCAPEURS THERMIQUES Aspirateurs eau et poussière, pistolet à colle, décapeur sans fil, décapeur thermique, pistolet à cartouche	11
156	ÉCLAIRAGE, SON ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL CHAUFFANTS Lampes sans-fil, radios, vêtements de travail chauffants	12
164	INSTRUMENTS DE MESURE Télémètres laser, odomètres, mesureurs d'angle et niveaux électroniques, caméras thermiques, détecteurs, caméras d'inspection, lasers points, lasers combinés, lasers lignes, laser carreleur, lasers rotatifs, niveaux optiques, accessoires	13
192	OUTILLAGE À MAIN Tournevis, clés, marteau, pinces, mètre ruban, niveaux à bulle	14
198	INDEX Index alphabétique, index des références	

LES PROFESSIONNELS ONT BESOIN D'UN SERVICE PROFESSIONNEL

Les outils Bosch offrent un très haut niveau de qualité. Mais si l'un de vos outils devait néanmoins tomber en panne, notre centre de service après-vente est là pour vous dépanner rapidement et de manière fiable – l'assurance d'une assistance de qualité en cas de besoin.

► GARANTIE DE 3 ANS

Nous proposons une extension de garantie à 3 ans gratuite pour tous les outils électroportatifs, instruments de mesure, batteries et chargeurs Bosch Professional – comme gage de qualité.

Vous trouverez d'autres informations dans les conditions de garantie : www.bosch-professional.com/service/pro360/guarantee/conditions/Guarantee_conditions_PRO360_ch-fr.pdf



► PRO360 – VOTRE CENTRALE DE GESTION NUMÉRIQUE.

PRO360 est le nouveau portail d'accès gratuit à de nombreux services.

Une seule et unique inscription de votre part suffit pour profiter durablement de diverses prestations de services, notamment de l'extension gratuite à 3 ans de la garantie ou du Service+ 36 mois.



Pour plus d'informations : www.pro360.com

Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer en ligne chaque outil, batterie ou chargeur dans les 4 semaines qui suivent l'achat. La durée de garantie commence à la date d'achat.

Enregistrez vos outils !

www.bosch-professional.com/pro360



INSCRIPTION

Créez un compte utilisateur et enregistrez vos outils en précisant la référence produit, le numéro de série et la date d'achat.



CERTIFICAT

Après l'enregistrement d'un outil, vous recevrez un certificat attestant que l'outil bénéficie à présent de la garantie étendue.



Assistance téléphonique

Tél. : 0800 120121 (lundi – vendredi, 8h00 – 17h00), e-mail : Verkauf.Elektrowerkzeuge@ch.bosch.com

Pour en savoir plus sur les prestations de service, rendez-vous sur : www.bosch-professional.com



► SERVICE+ 36 MOIS

Bosch s'engage à réparer gratuitement, sans formalités, tout outil qui tombe en panne. Pendant la durée de la réparation, vous pouvez vous procurer sans frais un outil de remplacement auprès de l'un des partenaires premium Bosch participants.



NOS PRESTATIONS*

- Toutes les réparations, y compris des pièces d'usure, pendant les 36 mois qui suivent l'achat
- Service de collecte et livraison d'outils de remplacement
- Mise à disposition d'un outil de remplacement
- Calibrage et ajustage des instruments de mesure (1 fois par an)
- Forfait protection contre le vol : permet l'achat d'un nouvel outil à un prix avantageux

VOS AVANTAGES :

- Remplacement gratuit des pièces d'usure
- Déroulement simple et réparations gratuites
- Réduction des durées d'immobilisation
- Mesures toujours très précises grâce au calibrage périodique des instruments de mesure
- Assistance en cas de vol

Vous pouvez enregistrer votre outil en ligne dans les 4 semaines qui suivent son achat.

La démarche est simple :

www.bosch-professional.com/ch/fr/services/garantie/fullservice-36-mois/



CODE SERVICE+ 36 MOIS

Achetez un code de souscription du service + 36 mois auprès de votre partenaire Bosch Premium.



INSCRIPTION

Créez un compte utilisateur et enregistrez vos outils en précisant la référence produit, le numéro de série, la date d'achat et le code Service+ 36 mois.



CERTIFICAT

Après l'enregistrement d'un outil, vous recevrez un certificat attestant que l'outil bénéficie à présent du Service+ 36 mois.



Hotline Service+ 36 mois

Tél. : 0800 120121 (lundi – vendredi, 8h00 – 17h00), e-mail : Verkauf.Elektrowerkzeuge@ch.bosch.com

* Pour plus d'informations, notamment sur les prestations, les conditions et les limites du Service+ 36 mois, contactez un partenaire Bosch Premium.



► SERVICE DE RÉPARATION EN LIGNE SAV DIRECT

Très pratique, notre service de réparation en ligne SAV DIRECT vous permet de nous confier directement votre outil pour une réparation rapide – sur notre site ou via l'application Toolbox. Nous organisons la collecte et la livraison à domicile de votre outil réparé.

Vous pouvez aussi bien sûr aussi le déposer dans un point relais colis – et nous vous faisons alors parvenir gratuitement l'étiquette colis. Vous êtes tenu informé par e-mail de l'état d'avancement de la réparation.

SAV DIRECT : Les Pros parlent aux Pros

www.bosch-professional.com/ch/fr/repair-form/professional/



Avantages du service de réparation Bosch :

- Renvoi des outils sous 5 à 7 jours (inclut la collecte et la livraison à domicile après réparation)
- Frais d'envoi et de réexpédition gratuits (même en dehors de la période de garantie)
- Réparation par des professionnels qualifiés
- Consultation de l'état d'avancement de la réparation par e-mail
- Paiement en ligne dans le cas de réparations payantes : vous recevez par e-mail un lien vers votre devis avec la possibilité de payer aussitôt en ligne.
- Garantie de 12 mois pour chaque réparation payante*

* Ne s'applique pas aux batteries et chargeurs

Assistance téléphonique

Tél. : 044 847 15 12 E-mail : aftersales.service@de.bosch.com

► BOUTIQUE DE PIÈCES DÉTACHÉES EN LIGNE

Complet, sûr et fiable :


Bosch propose pour vos outils, tels que meuleuses angulaires ou perceuses, les pièces détachées dont vous avez besoin : de l'induit aux batteries et chargeurs en passant par les charbons.

Toute pièce détachée d'origine commandée sur notre boutique en ligne avant 14 h est livrée dans les 48 heures*.


*Veuillez noter que le montage des pièces de rechange doit être confié à un professionnel.

Vos avantages :

- Sélection facile des pièces détachées à partir de vues éclatées
- Livraison rapide grâce à une disponibilité élevée des pièces détachées
- Les pièces détachées restent disponibles 8 à 10 ans après l'arrêt de la production en série

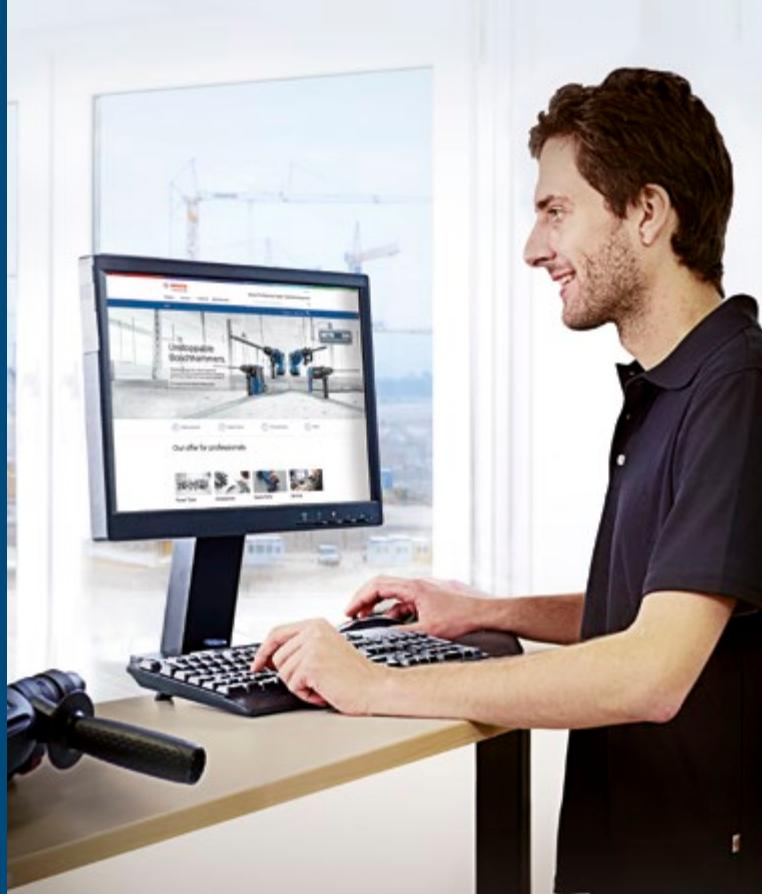

Commande d'une pièce détachée : pratique et rapide

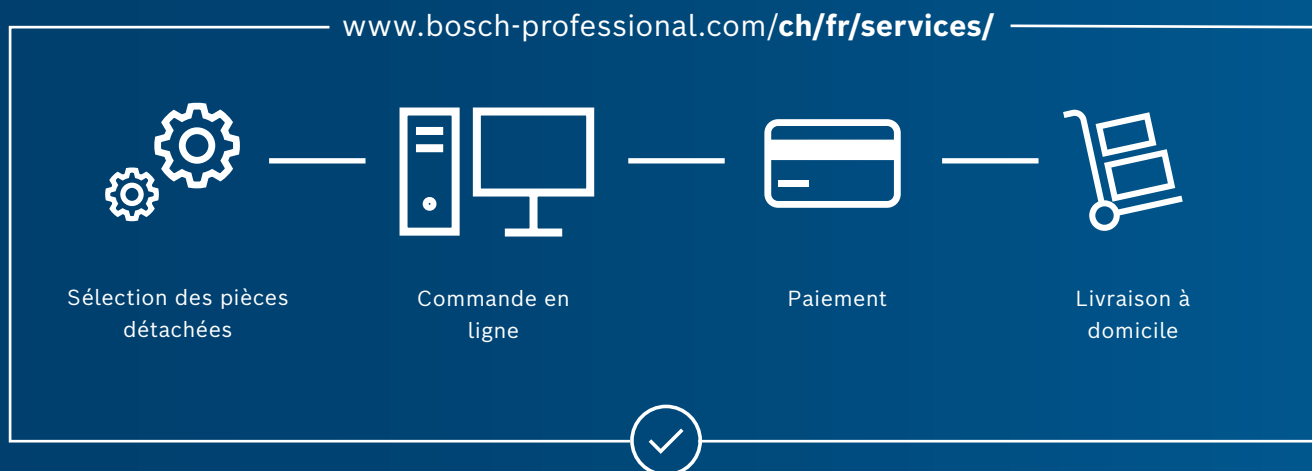

► SERVICE DE CALIBRAGE

Nous nous chargeons de calibrer vos instruments de mesure en conformité avec toutes les réglementations et normes en vigueur pour vous permettre de travailler avec un maximum de précision. Notre laboratoire de test avec stands de mesure spéciaux répond aux exigences de la norme ISO 9000 et suivantes. Le service de calibrage Bosch est rapide, précis et fiable.

Les prestations de notre service de calibrage :

- Nettoyage de l'instrument de mesure
- Vérification de la précision de mesure
- Si nécessaire : calibrage de l'instrument de mesure
- Délivrance d'un document avec toutes les valeurs de mesure et d'un certificat de calibrage

Nous proposons en plus les services suivants :

- Service de maintenance
- Recyclage

Tous les services peuvent être souscrits très facilement à l'aide du formulaire de réparation en ligne : il suffit d'indiquer le mot-clé « Calibrage » ou « Maintenance » dans le champ de commentaire :

www.bosch-professional.com/ch/fr/repair-form/professional/



VOUS FAITES VOTRE TRAVAIL. NOUS LE RENDONS PLUS SÛR.

La PROtection intelligente permet de concilier performance et sécurité.



Technologies de protection contre les blessures

Technologies de prévention

Solutions basées sur capteurs



Solutions mécaniques/électroniques



Solutions antivibrations



Solutions antipoussière





**VOS BRAS SONT VOTRE BIEN
LE PLUS PRÉCIEUX. TOUTE
BLESSURE EST À ÉVITER.**

N'avez-vous jamais eu un foret qui se bloque en rencontrant une armature ? En pareil cas, le système **KickBack Control** arrête aussitôt votre outil avant que vous n'en perdiez le contrôle, et vous protège efficacement contre les blessures. Vous trouverez cette fonction sur une partie de nos perforateurs, meuleuses droites, perceuse-visseuses, visseuses à chocs/boulonneuses et meuleuses angulaires.



**MÊME SI VOUS NE PARVENEZ
PAS À ESQUIVER ASSEZ
RAPIDEMENT : VOS JAMBES
RESTENT INTACTES.**

Avez-vous déjà vu une meuleuse angulaire tomber par terre ? Le système **Drop Control** arrête immédiatement l'outil en cas de chute et vous protège efficacement contre les coupures. Vous trouverez cette fonction sur notre nouvelle génération de meuleuses angulaires.

Bosch Professional conçoit et fabrique des outils électroportatifs intégrant des fonctions de PROtection actives. Ces outils innovants réduisent d'eux-mêmes le risque de blessure ou de maladies professionnelles sur le long terme, tout en vous faisant bénéficier des meilleures performances possibles, même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes.



► **ACTIF :**

Travail plus sûr grâce aux systèmes actifs de PROtection entrant automatiquement en action en cas de besoin.

► **INTELLIGENT :**

Réduction des risques grâce à des technologies basées sur capteurs qui identifient les dangers et interviennent en cas de besoin par mesure de précaution.

► **COMPLET :**

Protection bien meilleure que la normale sur plus de 200 outils électroportatifs Bosch Professional grâce à de nombreuses fonctions de PROtection basées sur des technologies Bosch éprouvées.



VOS OUTILS MÉRITENT CE QUI SE FAIT DE MIEUX

Révolutionnez votre travail en dotant vos outils électroportatifs des meilleurs accessoires qui soient.

- ▶ Nos nouveaux accessoires hautes performances pour tous les métiers
- ▶ Plus endurants, plus solides, plus rapides : jusqu'à 100 fois plus performants*
- ▶ Des technologies innovantes pour les applications les plus exigeantes



Bosch Professional conçoit des accessoires spécialement adaptés aux besoins des artisans et les optimise en permanence pour faire face aux nouvelles évolutions et contraintes sur les chantiers. Extrêmement polyvalents, nos accessoires peuvent faire toute la différence. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous proposons pour chaque travail le bon outil et les accessoires qui vont avec.

EXPERT

GAMME D'ACCESSOIRES




Vous trouverez plus d'informations
et plus de produits sur le site
bosch-professional.com/ch/fr/

LE CONCEPT MOBILITÉ BOSCH

La solution idéale pour l'atelier, le transport et le chantier.

Ce système de transport et de rangement intelligent est parfaitement adapté aux besoins des professionnels et leur permet d'être encore plus mobiles.



Calages demi-largeur
(1/2)



Calages pleine largeur
(1/1)



INSERT EN MOUSSE
à configurer soi-même

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

Insert en mousse
pour XL-BOXX
(1 600 A02 59Y)


Une flexibilité absolue



L-BOXX

102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

XL-BOXX
(1 600 A02 59V)




**Insert de couvercle
pour L-BOXX**
(1 600 A02 5A0)



Les coffrets L-BOXX et
XL-BOXX sont empilables
par simple clipsage




L-BOXX Micro
(1 600 A02 5A2)

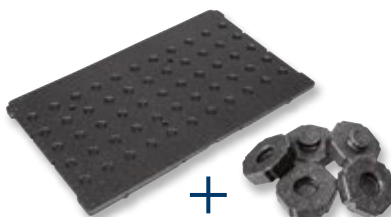

Insert de couvercle pour XL-BOXX
(1 600 A02 59W)

Set de 5 pads en mousse
(1 600 A02 5A1)

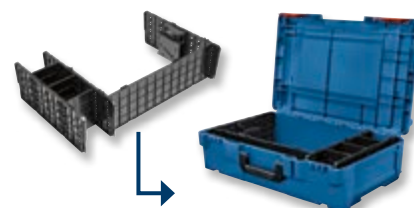

**Set de cloisons de
compartimentage pour XL-BOXX**
(1 600 A02 59X)



SYSTÈME DE TRANSPORT SORTIMO

MOYENS DE TRANSPORT



**Plateau à roulettes
L-BOXX**
(1 600 A00 1S9)



Diable en aluminium
(1 600 A00 1SA)
seulement pour
L-BOXX et XL-BOXX



i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)



Tiroir
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
seulement pour LS-BOXX



Panier de rangement
pour L-BOXX
(1 600 A00 3RA)



L-BOXX Mini
pour i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)



LS-BOXX
306 mm
(1 600 A00 1RU)



Rack i-BOXX
Couvercle de rack i-BOXX
(1 600 A00 1SE)
Rack i-BOXX actif
(1 600 A01 6ND)

Rack i-BOXX 3 étages
(3 mallettes + couvercle
(1 600 A00 1SF))



LT-BOXX
170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)



i-BOXX + casiers Inset-Box
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)



**Set de casiers Inset-Box
pour i-BOXX**
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)



L-BOXX 102 + sets de casiers
Set de 13 pièces (1 600 A01 6NA)
Set de 12 pièces (1 600 A01 6NB)
Set de 6 pièces (1 600 A01 6NC)



**Sets de casiers Inset-Box
pour L-BOXX 102**
Set de 12 pièces (1 600 A01 6N9)
Set de 13 pièces (1 600 A01 6N8)

VUE D'ENSEMBLE DES OUTILS

Utilisation optimale de l'espace grâce aux calages parfaitement adaptés aux outils et à leurs accessoires. Rangement possible dans un même coffret L-BOXX d'un outil et de ses accessoires en utilisant deux demi-calages.

OUTILS SANS-FIL

Outil 12 V	Taille L-BOXX	Référence	Taille	Chargeur	Batte-ries
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	–	–
GDR 12V-105	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V8	1/2	-	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GEX 12V-125	L-BOXX 136	1 600 A02 58Z	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	3
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-	1*
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	–	–
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	–	–
GOS 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2VP	1/2	–	–
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	-	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSB/GSR 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VD	1/2	-	1
GSC 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-	2*
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VB	1/2	-	1
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
Adaptateurs	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-
GSR 12V-15 FC	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-	1
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 2VD	1/2	-	1*
GW1 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
GW1 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GW1 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-	2
Calage d'accessoires	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Calage d'accessoires 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Calage accessoires GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	-	-
Calage accessoires GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

Outil 18 V	Taille L-BOXX	Référence	Taille	Chargeur	Batte-ries
GBH 18 V-LI Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	Seulement GAL 1880	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	Seulement GAL 1880	2
GBH 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 HP2	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP2	1/1	–	–
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 2VJ	1/1	–	–
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 ¹	–	–
GCB 18V-63	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 ²	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A02 063	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	3
GDR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 8B6	1/2	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-LI HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GDS 18V-210 C	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDS 18V-300	L-BOXX 136	1 600 A02 58Y	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GDS 18V-1000	L-BOXX 136	1 600 A02 58Y	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GDS 18V-1050 H	L-BOXX 136	1 600 A02 58Y	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2

Outil 18 V	Taille L-BOXX	Référence	Taille	Chargeur	Batte-ries
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B6	1/2	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GDX 18V-200	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GEX 18V-125	L-BOXX 136	1 600 A02 58Z	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	3
GHO 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	3
GKM 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57 (G)	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9X	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9Y	1/1	–	–
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GNH 18V-64 (M)	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 ¹	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 ²	–	–
GSA 18 V-LI C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSB/GSR 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
GSB/GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GSB/GSR 18-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-100 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSB 18V-150 C	L-BOXX 136	1 600 A02 590	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	3
GSR 18V-150 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-55	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-110 C	L-BOXX 136	1 600 A00 8R8	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
Adaptateurs GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-EC TE + MA 55	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSR 18-2-LI + GDR/GDS/GDX 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	-
GSR 18-2-LI Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/1	X	2
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 8R8	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSR 18V-110 C	L-BOXX 136	1 600 A00 8R8	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-LI B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-LI S	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-7	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GWX 18V-8	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GWS 18-125 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-125	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-15 C/ SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WE	1/2	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
Calage accessoires 14,4/18 V	L-BOXX 136	1 600 A00 2WC	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
Calage accessoires 18 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	2

Outil 36 V	Taille L-BOXX	Référence	Taille	Chargeur	Batte-ries
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-LI Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GSB/GSR 36 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1

* Aussi pour GBA 12V 4.0Ah / 6.0Ah

1) Calage supérieur 2) Calage inférieur 3) En forme de L 4) Pour compartiment accessoires dans calage



OUTILS FILAIRES

Outil	Taille L-BOXX	Référence	Taille
Calage accessoires GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1
GBH 2-24 D	L-BOXX 136	1 600 A00 2V3	1/1
GBH 2-26 DRE			
GBH 2-28 F/DV/DFV			
GBH 2-28 F/DFV + GDE 16 Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2WT	1/1
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136	1 600 A00 HP2	1/1
GBH 4-32 DFR	L-BOXX 136	1 600 A00 2VH	1/1
GBM 13-2 RE	L-BOXX 102	1 600 A00 M7P	1/1
GCT 115	L-BOXX 136	1 600 A00 2W6	1/1
GDA 280 E	L-BOXX 238	1 600 A00 2VU	1/1
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1
GEF 7 E	L-BOXX 136	1 600 A00 2WL	1/1
GET 55-125	L-BOXX 238	1 600 A01 B72	1/1
GET 75-150			
GEX 125 AC	L-BOXX 238	1 600 A00 2VV	1/1
GEX 150 AC			
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238	1 600 A00 2VT	1/1
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UR	1/1
GEX 40-150	L-BOXX 238	1 600 A00 2VR	1/1
GEX 150 Turbo			
GFF 22 A	L-BOXX 238	1 600 620 070	1/1
GHO 40-82 C	L-BOXX 238	1 600 A00 2UU	1/1
GKF 600	L-BOXX 238	1 600 60A 102	1/1
GKS 55 GCE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UT	1/1
GKS 55+ G/GCE	L-BOXX 238	1 600 A01 CU6	1/1
GKS 65	L-BOXX 238	1 600 A00 2V9	1/1
GKS 65 GCE	L-BOXX 238	1 600 A00 2W5	1/1
GKS 85	L-BOXX 374	1 600 A00 2VB	1/1
GKS 85G	L-BOXX 374	1 600 A00 2W4	1/1
GKT 55 GCE	L-BOXX 374	1 600 A00 2UK	1/1
GMF 1600 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89U	1/1
GOF 1250 CE	L-BOXX 238	1 600 A00 89T	1/1

Outil	Taille L-BOXX	Référence	Taille
GOF 1250 LCE	L-BOXX 238	1 600 A00 89T	1/1
GOF 1600 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89U	1/1
GOF 2000 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89V	1/1
GOP 30-28/40-30/55-36	L-BOXX 136	1 600 A00 2UL	1/1
GSB 21-2 RCT	L-BOXX 136	1 600 A00 2VA	1/1
GSB 21-2 RE			
GSR 6-25 TE + MA 55	L-BOXX 136	1 600 A00 2US	1/1
GSR 6-45 TE + MA 55			
GSS 160 Multi	L-BOXX 136	1 600 A00 8B5	1/1
GSS 230 AE	L-BOXX 238	1 600 A00 2VS	1/1
GSS 280 AE			
GSS 230 AVE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UM	1/1
GSS 280 AVE			
GST 135 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 2V5	1/1
GST 135 CE			
GST 140 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 3NG	1/1
GST 140 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UN	1/1
GST 1400 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 3NG	1/1
GST 150 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UP	1/1
GST 150 CE			
GST 160 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 3NG	1/1
GST 160 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UN	1/1
GTR 30 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UJ	1/1
GWS 12-125 CIE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WK	1/1
GWS/GWX 15-125 CIE			
GWS/GWX 15-125 Inox			
GWS/GWX 9-115			

SACOCHE PORTE-OUTILS ET SACS À OUTILS

SACOCHE PORTE-OUTILS PROCLICK GWT 2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	150 × 200 × 200 mm
Convient pour	Outillage à main
Charge maxi	5,0 kg
Poids	500 g
Livré avec	... 65S
1 support ProClick	x

SACOCHE PORTE-OUTILS PROCLICK GWT 4 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	150 × 210 × 250 mm
Convient pour	Outillage à main
Charge maxi	5,0 kg
Poids	900 g
Livré avec	... 65T
1 support ProClick	x

SAC À OUTILS GWT 20 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	230 × 430 × 340 mm
Convient pour	Outils à main, tous les types d'outils électroportatifs
Charge maxi	23,0 kg
Poids	2,4 kg
Livré avec	... 5L6
-	-

SUPPORT PROCLICK



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	230 × 430 × 340 mm
Convient pour	GWT 2, GWT 4
Poids	0,07 kg
Livré avec	... 65U
-	-

CEINTURE PORTE-OUTILS CEINTURE 93 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	10 × 1 150 × 100 mm
Poids	0,4 kg
Livré avec	... 65M
-	-

CEINTURE PORTE-OUTILS CEINTURE 108 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	10 × 1 250 × 100 mm
Poids	0,4 kg
Livré avec	... 65N
-	-

SACQUES PORTE-OUTILS ET SACS À OUTILS

SET DE SACQUES PORTE-OUTILS Set ProClick avec ceinture 93



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Convient pour	Outils à main, perceuses sans ou avec percussion
Charge maxi	5,0 kg
Poids	2,0 kg
Livré avec	... 65P
Ceinture 93	x
1× GWT 2	x
1× GWT 4	x
2 supports ProClick	x

SET DE SACQUES PORTE-OUTILS Set ProClick avec ceinture 108



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Convient pour	Outils à main, perceuses sans ou avec percussion
Charge maxi	5,0 kg
Poids	2,0 kg
Livré avec	... 65R
Ceinture 108	x
1× GWT 2	x
1× GWT 4	x
2 supports ProClick	x

SAC À OUTILS Sac à outils taille moyenne Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	300 × 480 × 280 mm
Convient pour	Outils à main, tous les types d'outils électroportatifs
Poids	1,5 kg
Livré avec	... 3BJ
-	-
-	-
-	-

SAC À OUTILS Sac à outils grande taille Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Dimensions extérieures (largeur × longueur × hauteur)	350 × 550 × 350 mm
Convient pour	Outils à main, tous les types d'outils électroportatifs
Poids	1,75 kg
Livré avec	... 3BK
-	-
-	-
-	-



APPLICATION BOSCH TOOLBOX. OUTILS NUMÉRIQUES POUR PROFESSIONNELS.

L'application Bosch Toolbox regroupe un ensemble d'outils numériques innovants à l'attention des artisans et autres professionnels. Elle est téléchargeable gratuitement, sans aucune publicité.



L'application Toolbox Bosch s'adresse aux artisans qui travaillent dans le domaine du bâtiment (notamment les électriciens), dans le secteur du jardinage et du paysagisme, dans des environnements industriels (par exemple les métalliers, plombiers, installateurs thermiques ou encore charpentiers et maçons). Elle est conçue pour accroître l'efficacité des professionnels dans leur quotidien.

L'application vous permet de saisir et de calculer les temps de projet, les durées de déplacement, les unités de main d'œuvre, le matériel requis et aussi de créer des mémos avec la fiche de rapport. À l'aide de la caméra de relevé de cotes, vous pouvez mesurer les distances et des longueurs pour documenter vos projets. Le convertisseur d'unités permet de convertir plus de 50 unités dans le cadre de votre activité quotidienne.

Vous pouvez également enregistrer gratuitement votre outillage électroportatif bleu professionnel Bosch et vos outils de mesure dans l'application et bénéficier d'une garantie de 3 ans. Envoyez une demande de réparation ou trouvez votre revendeur ou centre de service après-vente Bosch le plus proche.

MODULE DE CONNECTIVITÉ

MODULE BLUETOOTH (SANS LOGICIEL) GCY 42 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A01 ...
Technologie	Bluetooth Low Energy
Pile	CR 2032
Durée de vie de la pile	3 ans
Dimensions extérieures (largeur×longueur×hauteur)	30 × 30 × 7 mm
Poids	0,001 kg
Livré avec	... 6NH
Pile CR2032	x
Carton	x



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

Le choix idéal des professionnels qui veulent concilier flexibilité, performance et compacité.

Sommaire

24	Professional 12V System
28	Outils seuls
30	Batteries et chargeurs

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

1



UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE. UNE LIBERTÉ TOTALE.

Une gamme compacte pour des performances maximales. Le choix idéal pour les professionnels qui souhaitent combiner polyvalence, compatibilité et puissance sans avoir à faire de compromis.



Le Professional 12V System permet de disposer d'outils à la fois performants et compacts. Il constitue le choix idéal pour les professionnels à la recherche de plus de polyvalence sans devoir sacrifier la puissance. Les batteries de grande capacité sont utilisables sur une grande variété d'outils électroportatifs et instruments de mesure professionnels.

► **DES CONCENTRÉS DE PERFORMANCE :**

Des outils compacts, performants, légers, polyvalents et néanmoins très puissants.

► **UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE :**

Compatibilité totale depuis 2005 : toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens produits Bosch Professional des catégories 12 V et 10,8 V.

► **UNE LIBERTÉ TOTALE :**

Choisissez les outils seuls, batteries et chargeurs dont vous avez besoin et complétez ainsi votre système à votre gré avec la batterie la mieux adaptée à votre travail.

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

1



QUAND LA TAILLE DE L'OUTIL EST DÉTERMINANTE

5 raisons d'opter pour le Professional 12V System.

Le choix d'un outil électroportatif n'est pas seulement une affaire de couple. Avec des outils compacts, légers et néanmoins suffisamment puissants pour pouvoir percer des trous dans des métaux durs, le Professional 12V System facilite la réalisation de travaux exigeants dans les espaces difficiles d'accès.



Pour en savoir plus :
www.bosch-professional.com/ch/fr/

1

MOINS DE FATIGUE

Il ne sert à rien de présumer de ses forces. Certains de nos outils 12V ne pèsent pas plus de 500 g sans batterie. Le 12V System est idéal pour travailler dans des espaces étroits, exigus ou en hauteur avec les bras tendus.

1

2

UNE COMPATIBILITÉ TOTALE

Une même batterie pour tous les outils depuis 2005 : toutes nos batteries 12V sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils 12V et 10,8V de Bosch Professional.

3

UNE PUISSANCE SANS COMPROMIS

Une compacité qui ne va pas au détriment des performances. Notre perceuse-visseuse 12V GSR 12V-35 FC offre avec son couple de 35 Nm et son régime à vide de 1 750 tr/min toute la puissance et la précision requises pour un travail intelligent et des résultats parfaits.

4

UNE GAMME TRÈS ÉTENDUE

Des scanners muraux jusqu'aux appareils laser : notre Professional 12V System englobe une gamme complète d'instruments de mesure réputés pour leur robustesse, leur précision et leurs possibilités de documentation.

5

UNE PROTECTION MAXIMALE

Tous nos outils sont compatibles avec nos coffrets de rangement L-BOXX conçus pour une protection maximale et un transport facile. De plus, la totalité des outils et batteries 12V peuvent bénéficier de l'extension de garantie à 3 ans – sans supplément de coûts.

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

1



Constituez votre
propre set 12 V

PERCEUSES-VISSEUSES SANS-FIL

PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION SANS-FIL



GSR 12V-15
0 601 868 10D
dans L-BOXX

0 601 868 101
dans boîte
carton



GSR 12-15 FC
0 601 9F6 002
dans L-BOXX

0 601 9F6 004
dans boîte
carton



GSR 12V-35
0 601 9H8 001
dans L-BOXX

0 601 9H8 000
dans boîte
carton



GSR 12V-35 FC
0 601 9H3 002
dans L-BOXX



GSR 12V-35 FC
0 601 9H3 003
dans L-BOXX

0 601 9H3 004
dans boîte
carton



GSR 12V-35 HX
0 601 9J9 102
dans L-BOXX

0 601 9J9 103
dans boîte
carton



GSB 12V-15
0 601 9B6 90E
dans L-BOXX

0 601 9B6 901
dans boîte
carton



GSB 12V-35
0 601 9J9 001
dans L-BOXX

0 601 9J9 002
dans boîte
carton

VISSEUSES À CHOCS / BOULONNEUSES SANS-FIL

VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL



GDR 12V-105
0 601 9A6 906
dans L-BOXX

0 601 9A6 901
dans boîte
carton



GDR 12V-110
0 601 9E0 003
dans L-BOXX

0 601 9E0 002
dans boîte
carton



GDS 12V-115
0 601 9E0 102
dans L-BOXX

0 601 9E0 101
dans boîte
carton



GTB 12V-11
0 601 9E4 003
dans L-BOXX

0 601 9E4 002
dans boîte
carton



GST 12V-70
0 601 5A1 002
dans L-BOXX

0 601 5A1 001
dans boîte
carton

SCIE SABRE SANS-FIL

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL



GSA 12V-14
0 601 64L 905
dans L-BOXX

0 601 64L 902
dans boîte
carton



GKS 12V-26
0 601 6A1 002
dans L-BOXX

0 601 6A1 001
dans boîte
carton



GWS 12V-76
0 601 9F2 003
dans L-BOXX

0 601 9F2 000
dans boîte
carton

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL

CISAILLES SANS-FIL

AFFLEUREUSE SANS-FIL



GOP 12V-28
0 601 8B5 002
dans L-BOXX

0 601 8B5 001
dans boîte
carton



GUS 12V-300
0 601 9B2 905
dans L-BOXX

0 601 9B2 901
dans boîte
carton

GSC 12V-13
0 601 926 10A
dans L-BOXX

0 601 926 105
dans boîte
carton



GKF 12V-8
0 601 6B0 001
dans L-BOXX

0 601 6B0 002
dans boîte
carton

OUTIL ROTATIF MULTIFONCTIONS SANS-FIL

PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE SANS-FIL

ASPIRATEUR SANS-FIL



GRO 12V-35
0 601 9C5 002
dans L-BOXX

0 601 9C5 000
dans boîte
carton



GWB 12V-10
0 601 390 909
dans L-BOXX

0 601 390 905
dans boîte
carton



GAS 12V
0 601 9E3 001
dans L-BOXX

0 601 9E3 000
dans boîte
carton

RABOT SANS-FIL

PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS-FIL

LAMPES SANS-FIL



GHO 12V-20
0 601 5A7 002
dans L-BOXX

0 601 5A7 000
dans boîte
carton



GEX 12V-125
0 601 372 100
dans L-BOXX

0 601 372 101
dans boîte
carton



GLI 12V-300
0 601 4A1 000
dans boîte
carton



GLI 12V-330
0 601 4A0 000
dans boîte
carton

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

DÉTECTEURS

CAMÉRAS D'INSPECTION



**VESTE
CHAUFFANTE
GHJ 12+18V XA**

0 618 800 0	..	0 618 800 0	..
Taille S	..DX	Taille S	..EA
Taille M	..DY	Taille M	..EB
Taille L	..DZ	Taille L	..EC
Taille XL	..E0	Taille XL	..ED
Taille XXL	..E1	Taille XXL	..EE
Taille XXXL	..E2	Taille XXXL	..EF



**GILET
CHAUFFANT
GHV 12+18V XA**



**SWEAT À
CAPUCHE
CHAUFFANT
GHH 12+18V XA**

0 618 800 0	..
Taille S	..EP
Taille M	..ER
Taille L	..ES
Taille XL	..ET
Taille XXL	..EU
Taille XXXL	..EV



D-tect 200 C
0 601 081 608
dans boîte
carton



GIC 120 C
0 601 241 200
dans boîte
carton

UN SYSTÈME DE BATTERIES POUR TOUS LES OUTILS

1

Compatibilité totale depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage.

BATTERIES

CHARGEURS

STARTER-SETS



GBA 12V 2.0Ah
1 600 Z00 02X
dans boîte
carton



GBA 12V 3.0Ah
1 600 A00 X79
dans boîte
carton



GBA 12V 6.0Ah
1 600 A00 X7H
dans boîte
carton



GAL 12V-40
1 600 A01 9R3
dans boîte
carton



GAX 18V-30
1 600 A01 1A9
dans boîte
carton



**2x GBA 12V
2.0Ah,
GAL 12V-40**
1 600 A01 9R8
dans boîte
carton



**2x GBA 12V
3.0Ah,
GAL 12V-40**
1 600 A01 9RD
dans boîte
carton



**GBA 12V 2.0Ah,
GBA 12V 4.0Ah,
GAL 12V-40**
1 600 A01 NC9
dans boîte
carton



**2x GBA 12V
6.0Ah,
GAL 12V-40**
1 600 A01 B20
dans boîte
carton



BOSCH

GERÄTE-300

BOSCH
GLEIBO

EN 388



3131 EMI CE

MADE IN GERMANY





PROFESSIONAL 18V SYSTEM

2

Le Professional 18V System allie performances de pointe, compacité et légèreté pour faciliter les travaux les plus exigeants – avec nos outils professionnels, nos batteries les plus puissantes à ce jour et nos solutions de charge rapide.

Sommaire

34	Professional 18V System
44	Outils seuls
48	Batteries et chargeurs

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

2

PERFORMANCES MAXIMALES. LIBERTÉ TOTALE.

Le Professional 18V System combine nos outils professionnels, nos batteries les plus performantes à ce jour et notre technologie de charge la plus rapide.



Il vous fait bénéficier de performances maximales sur vos chantiers, ainsi que d'une compatibilité sans compromis et d'une liberté totale. Nos batteries à gestion thermique optimisée, grande autonomie et longue durée de vie vous permettent d'être plus productifs.

► **DES PERFORMANCES MAXIMALES :**

La liberté du sans-fil avec les performances du filaire – grâce à nos outils professionnels à la fois compacts et légers, à nos batteries les plus performantes à ce jour et à notre technologie de charge la plus rapide avec en prime une grande compacité et un poids minimum.

► **UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE :**

Compatibilité totale depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage.

► **UNE LIBERTÉ TOTALE :**

Choisissez les outils seuls, batteries et chargeurs dont vous avez besoin et complétez ainsi votre système à votre gré avec la batterie la mieux adaptée à votre travail.

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

5 SOLUTIONS POUR FACILITER LES TRAVAUX DIFFICILES

2



1 UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE

Quand Bosch Professional innove, ce n'est pas au détriment de la compatibilité des équipements. Compatibilité totale depuis 2008 : Toutes les batteries du Professional 18V System sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage.

2 LA PUISSANCE DU FILAIRE AVEC UNE SEULE BATTERIE 18V

Nos outils BITURBO Brushless performants vous permettent de disposer d'une puissance équivalente au filaire ... sans-fil. Une seule de nos batteries ProCORE18V suffit pour bénéficier d'une puissance équivalente à 2 000 W en filaire, avec une compatibilité totale avec le Professional 18V System.

BITURBO
BRUSHLESS



* Pour que les outils BITURBO puissent fonctionner à pleine puissance, utilisez des batteries ProCORE18V de 5,5 Ah, 8,0 Ah ou 12,0 Ah.



3 GARANTIE DE 3 ANS

SUR L'OUTIL ET LA BATTERIE

Nos outils, batteries et chargeurs offrent une robustesse à toutes épreuves. Vous ne nous croyez pas ? Nous vous le prouvons : vous pouvez étendre leur garantie à 3 ans – sans aucun frais. Il suffit d'enregistrer chaque outil et batterie en ligne sur le portail PRO360 dans les 4 semaines qui suivent leur achat.

2



4 MOBILITÉ FACILE

Certains parlent de solutions de rangement. Nous parlons de solutions de mobilité. Découvrez les coffrets L-BOXX : faciles à porter, faciles à empiler, parfaits pour les déplacements. Nos coffrets de rangement ou de transport sont compatibles avec les systèmes d'aménagement de véhicules utilitaires Sortimo et configurables en fonction de vos outils, batteries, accessoires et chargeurs.

5 DES PARTENAIRES BATTERIES COMPATIBLES

Nous avons ouvert notre plateforme de batteries 18V à d'autres fabricants, ce qui vous permet d'utiliser dorénavant nos batteries sur des outils d'autres marques professionnelles. Avec déjà 60 millions de batteries vendues, nous ouvrons ensemble la voie à la batterie universelle. Pour encore plus de compatibilité et de liberté.



Pour en savoir plus :
www.bosch-professional.com/ch/fr/

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

2



BITURBO : LA PUISSANCE DU FILAIRE AVEC UNE SEULE BATTERIE 18V

BITURBO Brushless permet de bénéficier avec une seule batterie ProCORE18V de la même puissance que des outils filaires jusqu'à 2 000 W.

Les professionnels travaillent de nos jours avec une seule et même batterie. BITURBO Brushless facilite la réalisation des travaux les plus exigeants. Avec une puissance exemplaire et un poids optimal. De nombreuses autres fonctions améliorent le confort et la sécurité. De plus tous les outils BITURBO Brushless sont compatibles avec toutes les batteries et tous les chargeurs du Professional 18V System.



Voyez **BITURBO** en action :
www.bosch-professional.com

UN MAXIMUM DE PUISSANCE AVEC 18 V

Pourquoi offrons-nous avec « seulement » 18V la même puissance qu'un outil filaire ? Parce que nous sommes capables de le faire. Et parce que vous bénéficiez ainsi d'un excellent rapport poids/performance et d'une compatibilité totale avec le Professional 18V System que vous utilisez déjà. Pas de besoin de commuter entre plusieurs catégories de voltage. Les 18V vous permettent de disposer d'outils maniables, sûrs et pratiques. Et les travaux les plus pénibles deviennent ainsi plus faciles à réaliser.



2

BITURBO
BRUSHLESS

OUTILS BITURBO BRUSHLESS

- Des moteurs haute performance sans charbon : dotés des aimants les plus puissants du marché, ils exploitent pleinement le potentiel des batteries ProCORE18V et offrent la même puissance que des outils filaires jusqu'à 2 000 W
- Priorité au confort : le rapport poids/puissance exceptionnel et la conception ergonomique des outils BITURBO rendent leur puissance extrême plus facile à contrôler.
- Sécurité renforcée : La technologie BITURBO s'accompagne de fonctions intelligentes, telles que le KickBack Control, le Drop Control, le Vibration Control qui réduisent le risque de blessure et permettent une maîtrise parfaite des outils.

Pour que les outils BITURBO puissent fonctionner à pleine puissance, utilisez des batteries ProCORE18V de 5,5 Ah, 8,0 Ah ou 12,0 Ah.



Pro**CORE**18V

BATTERIES ProCORE18V

- Les cellules nouvelle génération et la gestion de batterie intelligente permettent de disposer de 87 % de puissance en plus par rapport aux cellules conventionnelles
- La technologie COOLPACK 2.0 améliore nettement leur dissipation thermique et leur confère un gain de longévité de 135 % par rapport aux batteries standards
- Capacités recommandées pour les outils BITURBO : 5,5 Ah, 8,0 Ah, 12,0 Ah

Compatibilité totale avec tous les outils 18 V conventionnels de Bosch Professional.

* Bosch ProCORE18V 8.0Ah par rapport à Bosch GBA 18V 6.0Ah (courant continu, 90 A pour ProCORE18V 8.0Ah et 48 A pour GBA 18V 6.0Ah)

UNE PUISSANCE FACILEMENT MAÎTRISABLE

2

GWX 18V-15 SC MEULEUSE ANGULAIRE

- **50% plus puissante** que toutes nos meuleuses angulaires plus anciennes
- **255 coupes** par charge de batterie dans du fer d'armature de 12 mm d'épaisseur
- **Surpasse le modèle filaire comparable** grâce à une vitesse de meulage extrêmement élevée¹
- **Sécurité élevée** : frein « X-Brake » intelligent, KickBack Control, Drop Control, protection anti-redémarrage

GBH 18V-45 C PERFORATEUR SDS MAX

- Performances équivalentes au filaire avec une force de frappe de **12,5 J**²
- **Outil le plus léger de sa catégorie**³
- **Meilleure distance de perçage de sa catégorie avec 4,27 m** par charge⁴
- **Très grande sécurité d'utilisation** : le démarrage progressif et le KickBack Control réduisent le risque de réactions incontrôlables de l'outil

GBH 18V-34 CF PERFORATEUR SDS PLUS

- Jusqu'à **5,8 J de force de frappe**
- **Perforateur sans-fil SDS plus le plus puissant du marché**⁵
- Vitesse de perçage inégalée avec un foret de **25 mm de diamètre**⁶
- **Maîtrise d'outil parfaite** : démarrage progressif, KickBack Control et 3 modes de fonctionnement



¹ GWS 13-125 CIE filaire vs GWX 18-15 SC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah ² Performances comparables au modèle filaire GBH 8-45 DV ³ Situation en février 2020. Poids du GBH 18V-45 C avec batterie ProCORE18V 12.0Ah selon procédure EPTA 01:2014 = 9,3 kg. ⁴ Situation en février 2020. Résultats pour des trous de 150 mm de profondeur avec un foret de 25 mm dans du béton C30/37 avec une batterie ProCORE18V 12.0Ah. Test réalisé par l'organisme de contrôle DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 3414140.04) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. ⁵ Situation en février 2020. Force de frappe de 5,8 J selon la procédure EPTA 05:2016. ⁶ Situation en février 2020 pour perçage de 25 mm de diamètre dans du béton C30/37 avec une batterie ProCORE18V 8.0Ah. Test réalisé par l'organisme de contrôle DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 3414140.05) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. ⁷ GKS 65 GCE

Les outils BITURBO se distinguent par une puissance élevée facilement maîtrisable. Leurs caractéristiques exceptionnelles le prouvent. Découvrez la puissance du filaire ... sans fil – avec une seule batterie ProCORE18V.

GKS 18V-68 GC
SCIE CIRCULAIRE

- Jusqu'à **1 800 W** de puissance filaire équivalente
- **Plus rapide et plus légère que** l'outil filaire équivalent⁷
- **Ne nécessite qu'une batterie** : même puissance que les outils concurrents avec deux batteries ou d'une catégorie de voltage supérieure⁸
- **Excellente ergonomie** : nouvelle poignée auxiliaire pour une maîtrise parfaite dans toutes les positions de coupe



GSR/GSB 18V-150 C
PERCEUSE-VIS-
SEUSE/PER-
CEUSE-VISSEUSE À
PERCUSSION

- Couple maxi de **150 Nm**
- **Perceuse-visseuse 18 V la plus puissante du monde**⁹
- **Puissance extrême et maîtrise parfaite** : avec Electronic Angle Detection, KickBack Control, fonction de connectivité



GCM 18V-305 GDC
SCIE À ONGLETS
RADIALE

- Jusqu'à **2 000 W** de puissance filaire équivalente
- **Meilleure efficacité de coupe de sa catégorie** : jusqu'à 70% de coupes en plus par charge de batterie¹⁰
- **Très grande capacité de coupe** : jusqu'à 120 mm en profondeur et 400 mm en largeur
- **Protection élevée de l'utilisateur** : changement de lame sans clé, réglage d'inclinaison sur la face avant, frein moteur, étrier coulissant au design breveté, système Click & Clean pour l'aspiration des poussières



filaire vs GKS 18V-68 GC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah ⁷ Situation en février 2020. Test réalisé par l'organisme de contrôle DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 341653200) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. ⁸ Situation en février 2021. Comparaison réalisée par l'organisme de contrôle DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 342158900) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. Couple (vissage tendre) selon ISO 5393:2017. ¹⁰ Comparaisons réalisées en juillet 2020 par l'organisme de contrôle DEKRA Testing and Certification GmbH pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. Rapport de test : 3417050.01.

UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE

Compatibilité totale depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage. Mais laquelle est la mieux adaptée à un travail bien précis ?

2

> **800 W³**



GBA 18V

4,0Ah

5,0Ah

La batterie classique pour les applications standards.

Durée de charge² : 80 % en 16 min / 20 min

Poids : 600 g / 620 g



ProCORE18V

4,0Ah

Toute la puissance d'une batterie classique, mais avec moins de poids. Idéale pour les positions peu confortables (p.ex. les travaux en hauteur).

Durée de charge² : 80 % en 32 min

Poids : 515 g

IDÉALE PAR EXEMPLE AVEC :



GSR 18V-28



GBH 18V-21



GWX 18V-7



GSR 18V-55



GEX 18V-125



GEX 18V-125



GRL 650 CHVG

¹ Bosch ProCORE18V 8.0Ah par rapport à Bosch GBA 18V 6.0Ah (courant permanent ; ProCORE18V 8.0Ah : 90 A par rapport à GBA 18V 6.0Ah : 48 A)

² Avec le chargeur le plus rapide du monde : le GAL 18V-160 C

³ La batterie permet de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un outil filaire comparable de 800 W

⁴ La batterie permet de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un outil filaire comparable de 2 000 W

POURQUOI ProCORE18V ?

Les batteries ProCORE18V constituent nos batteries les plus puissantes à ce jour. Elles permettent d'exploiter la pleine puissance de vos outils sans-fil.



87 % de puissance en plus¹



135 % de longévité en plus



Pour voir ProCORE18V en action : [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

2

> 2 000 W⁴



5,5 Ah

8,0 Ah

Un équilibre parfait entre poids et puissance. Pour des performances maximales, utilisez-la sur des outils BITURBO.

Durée de charge² : 80 % en 22 min/32 min

Poids : 955 g

12,0 Ah

Puissance et autonomie maximales. Pour des performances maximales, utilisez-la sur des outils BITURBO.

Durée de charge² : 80 % en 36 min

Poids : 1 350 g



GHB 18V-26 F



GKS 18V-68 C



GSR 18V-150 C



GHB 18V-45 C



GTS 18V-216



GCM 18V-305

BITURBO
BRUSHLESS

Pour que les outils BITURBO puissent fonctionner à pleine puissance, utilisez des batteries ProCORE18V de 5,5 Ah, 8,0 Ah ou 12,0 Ah



2

Constituez votre
propre set 18 V

PERCEUSES-VISSEUSES SANS-FIL

BITURBO							
GSR 18V-21 0 601 9H1 009 dans L-BOXX 0 601 9H1 071 dans boîte carton	GSR 18V-45 0 601 9K3 201 dans L-BOXX 0 601 9K3 200 dans boîte carton	GSR 18V-55 0 601 9H5 203 dans L-BOXX 0 601 9H5 202 dans boîte carton	GSR 18V-60 FC, GFA 18-M 0 601 9G7 102 dans L-BOXX	GSR 18V-60 FC, GFA 18-M, GFA 18-W, ... 0 601 9G7 103 dans L-BOXX	GSR 18V-90 C 0 601 9K6 002 dans L-BOXX 0 601 9K6 000 dans boîte carton	GSR 18V-110 C 0 601 9G0 109 dans L-BOXX 0 601 9G0 108 dans boîte carton	GSR 18V-150 C 0 601 9J5 002 dans L-BOXX 0 601 9J5 001 dans boîte carton

PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION SANS-FIL

BITURBO							
GSB 18V-21 0 601 9H1 108 dans L-BOXX 0 601 9H1 176 dans boîte carton	GSB 18V-45 0 601 9K3 301 dans L-BOXX 0 601 9K3 300 dans boîte carton	GSB 18V-55 0 601 9H5 303 dans L-BOXX 0 601 9H5 302 dans boîte carton	GSB 18V-90 C 0 601 9K6 102 dans L-BOXX 0 601 9K6 100 dans boîte carton	GSB 18V-110 C 0 601 9G0 30A dans L-BOXX 0 601 9G0 309 dans boîte carton	GSB 18V-150 C 0 601 9J5 102 dans L-BOXX 0 601 9J5 101 dans boîte carton	GDR 18V-200 0 601 9J2 106 dans L-BOXX 0 601 9J2 105 dans boîte carton	GDR 18V-210 C 0 601 9J0 101 dans L-BOXX 0 601 9J0 100 dans boîte carton

BITURBO								
GDX 18V-200 0 601 9J2 205 dans L-BOXX 0 601 9J2 204 dans boîte carton	GDX 18V-210 C 0 601 9J0 201 dans L-BOXX 0 601 9J0 200 dans boîte carton	GDS 18V-210 C 0 601 9J0 301 dans L-BOXX 0 601 9J0 300 dans boîte carton	GDS 18V-300 0 601 9D8 201 dans L-BOXX 0 601 9D8 200 dans boîte carton	GDS 18V-450 HC 0 601 9K4 001 dans L-BOXX 0 601 9K4 000 dans boîte carton	GDS 18V-1000 0 601 9J8 301 dans L-BOXX 0 601 9J8 300 dans boîte carton	GDS 18V-1000 C 0 601 9J8 001 dans L-BOXX 0 601 9J8 000 dans boîte carton	GDS 18V-1050 H 0 601 9J8 501 dans L-BOXX 0 601 9J8 500 dans boîte carton	GDS 18V-1050 HC 0 601 9J8 201 dans L-BOXX 0 601 9J8 200 dans boîte carton

PERFORATEURS SDS PLUS SANS-FIL



GBH 18V-21
0 611 911 101
dans L-BOXX
0 611 911 100
dans boîte
carton



GBH 18V-26 D
0 611 916 000
dans coffret de
transport
0 611 916 001
dans boîte
carton



GBH 18V-26
0 611 909 001
dans L-BOXX
0 611 909 000
dans boîte
carton



GBH 18V-26 F
0 611 910 001
dans L-BOXX
0 611 910 000
dans boîte
carton

PERFORATEURS SDS MAX SANS-FIL

BITURBO

BITURBO

BITURBO

BITURBO



GBH 18V-34 CF
0 611 914 001
dans coffret de
transport



GBH 18V-36 C
0 611 915 001
dans coffret de
transport



GBH 18V-40 C
0 611 917 100
dans XL-BOXX



GBH 18V-45 C
0 611 913 000
dans coffret de
transport

2

VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL

RABOT SANS-FIL

PONCEUSES SANS-FIL



GTB 18V-45
0 601 5B0 000
dans L-BOXX
0 601 5B0 001
dans boîte
carton



GHO 18 V-Li
0 601 5A0 300
dans L-BOXX
0 601 5A0 307
dans boîte
carton



GSS 18V-10
0 601 9D0 202
dans L-BOXX
0 601 9D0 200
dans boîte
carton



GEX 18V-125
0 601 372 200
dans L-BOXX
0 601 372 201
dans boîte
carton

SCIES SAUTEUSES SANS-FIL

SCIES CIRCULAIRES SANS-FIL



GST 18 V-Li S
0 601 5A5 101
dans L-BOXX
0 601 5A5 100
dans boîte
carton



GST 18 V-Li B
0 601 5A6 101
dans L-BOXX
0 601 5A6 100
dans boîte
carton



GST 18V-155 SC
0 601 5B0 001
dans L-BOXX
0 601 5B0 000
dans boîte
carton



GST 18V-155 BC
0 601 5B1 001
dans L-BOXX
0 601 5B1 000
dans boîte
carton



GKS 18 V-Li
0 601 66H 006
dans L-BOXX



GKS 18V-57
0 601 6A2 200
dans boîte
carton



GKS 18V-57-2
0 601 6C1 201
dans L-BOXX
0 601 6C1 200
dans boîte
carton



GKS 18V-57 G
0 601 6A2 101
dans L-BOXX

SCIES PLONGEANTES SANS-FIL

SCIES SABRES SANS-FIL

BITURBO

BITURBO

BITURBO

BITURBO



GKS 18V-68 C
0 601 6B5 001
dans L-BOXX
0 601 6B5 000
dans boîte
carton



GKS 18V-68 GC
0 601 6B5 100
dans L-BOXX



GKS 18V-70 L
0 601 6B9 001
dans L-BOXX
0 601 6B9 000
dans boîte
carton



GKT 18V-52 GC
0 601 6B4 000
dans L-BOXX



**GSA 18 V-Li
Compact**
0 601 6A5 001
dans L-BOXX
0 601 6A5 004
dans boîte
carton



GSA 18 V-Li
0 601 64J 007
dans L-BOXX
0 601 64J 000
dans boîte
carton



GSA 18V-28
0 601 C00 001
dans L-BOXX
0 601 C00 000
dans boîte
carton



GSA 18V-32
0 601 6A8 109
dans coffret de
transport
0 601 6A8 108
dans boîte
carton

SCIES À ONGLETS RADIALES SANS-FIL

BITURBO



GCM 18V-216
(115 mm)
0 601 B41 000
dans boîte
carton

BITURBO



GCM 18V-216
DC
0 601 B47 000
dans boîte
carton

BITURBO



GCM 18V-305
GDC
0 601 B43 000
dans boîte
carton

SCIE SUR TABLE SANS-FIL

BITURBO



GTS 18V-216
0 601 B44 000
dans boîte
carton

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL



GOP 18V-28
0 601 8B6 001
dans L-BOXX

0 601 8B6 002
dans boîte
carton

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

BITURBO

BITURBO



GWS 18V-7
(115 mm)
0 601 9H9 004
dans L-BOXX

0 601 9H9 003
dans boîte
carton



GWS 18V-7
(125 mm)
0 601 9H9 002
dans L-BOXX

0 601 9H9 001
dans boîte
carton



GWS 18V-10
(115 mm)
0 601 9J4 001
dans L-BOXX

0 601 9J4 000
dans boîte
carton



GWS 18V-10
(125 mm)
0 601 9J4 003
dans L-BOXX

0 601 9J4 002
dans boîte
carton



GWS 18V-10 SC
(125 mm)
0 601 9G3 40B
dans L-BOXX

GWS 18V-10 SC
(150 mm)
0 601 9G3 50B
dans L-BOXX



GWS 18V-10 PC
(125 mm)
0 601 9G3 E0B
dans L-BOXX

0 601 9G3 E0A
dans boîte
carton



GWS 18V-10 PSC
(125 mm)
0 601 9G3 F0B
dans L-BOXX



GWS 18V-15 C
(125 mm)
0 601 9H6 000
dans L-BOXX



GWS 18V-15 SC
(125 mm)
0 601 9H6 100
dans L-BOXX

GWS 18V-15 SC
(150 mm)
0 601 9H6 300
dans L-BOXX

BITURBO

BITURBO

XLOCK

XLOCK

XLOCK

XLOCK

XLOCK

XLOCK

XLOCK



GWS 18V-15 P
(125 mm)
0 601 9H6 A00
dans L-BOXX



GWS 18V-15 PSC
(125 mm)
0 601 9H6 B00
dans L-BOXX



GWX 18V-7
(115 mm)
0 601 9H9 104
dans L-BOXX

0 601 9H9 103
dans boîte
carton



GWX 18V-7
(125 mm)
0 601 9H9 102
dans L-BOXX

0 601 9H9 101
dans boîte
carton



GWX 18V-8
(125 mm)
0 601 9J7 000
dans L-BOXX

0 601 9J7 001
dans boîte
carton



GWX 18V-10
(125 mm)
0 601 7B0 101
dans L-BOXX

0 601 7B0 100
dans boîte
carton



GWX 18V-10 SC
(125 mm)
0 601 7B0 400
dans L-BOXX



GWX 18V-10 PC
(125 mm)
0 601 7B0 700
dans L-BOXX



GWX 18V-10 PSC
(125 mm)
0 601 7B0 800
dans L-BOXX

MEULEUSES DROITES SANS-FIL

BITURBO
XLOCKBITURBO
XLOCKBITURBO
XLOCKBITURBO
XLOCK

GWX 18V-15 C
(125 mm)
0 601 9H6 400
dans L-BOXX



GWX 18V-15 SC
(125 mm)
0 601 9H6 500
dans L-BOXX



GWX 18V-15 P
(125 mm)
0 601 9H6 F00
dans L-BOXX



GWX 18V-15 PSC
(125 mm)
0 601 9H6 G00
dans L-BOXX



GGS 18V-20
0 601 9B5 400
dans L-BOXX

0 601 9B5 401
dans boîte
carton



GGS 18V-23 LC
0 601 229 100
dans L-BOXX



GGS 18V-23 PLC
0 601 229 200
dans L-BOXX



GGS 18V-10 SLC
0 601 2B4 000
dans L-BOXX

0 601 2B4 001
dans boîte
carton

SCIE À RUBAN SANS-FIL



GCB 18V-63
0 601 2A0 401
dans L-BOXX

0 601 2A0 400
dans boîte
carton

CISAILLE À TÔLE/GRIGNOTEUSE SANS-FIL



GSC 18V-16 E
0 601 926 300
dans boîte
carton



GNA 18V-16 E
0 601 529 600
dans boîte
carton

CLOUEURS SANS-FIL/RIVETEUSE SANS-FIL



GNH 18V-64
0 601 481 101
dans L-BOXX

0 601 481 100
dans boîte
carton



GNH 18V-64 M
0 601 481 001
dans L-BOXX

0 601 481 000
dans boîte
carton



GRG 18V-16 C
0 601 9K5 002
dans L-BOXX

0 601 9K5 000
dans boîte
carton

DÉCAPEUR THERMIQUE SANS-FIL



GHG 18V-50
0 601 2A6 501
dans L-BOXX

0 601 2A6 500
dans boîte
carton

DISPOSITIF D'ASPIRATION SANS-FIL



GDE 18V-26 D
1 600 A01 TX0
dans boîte
carton

PISTOLETS À CARTOUCHE SANS-FIL



GCG 18V-310
0 601 9C4 100
dans boîte
carton

GCG 18V-600
0 601 9C4 001
dans boîte
carton

ASPIRATEURS/SOUFFLEUR SANS-FIL



GAS 18V-1
0 601 9C6 200
dans boîte
carton



GAS 18V-10 L
0 601 9C6 302
dans boîte
carton



GBL 18V-120
0 601 9F5 100
dans boîte
carton

RADIOS SANS-FIL



GPB 18V-2 C
0 601 4A3 000
dans boîte
carton



GPB 18V-2 SC
0 601 4A3 100
dans boîte
carton



GPB 18V-5 SC
0 601 4A4 130
dans boîte
carton

LAMPES SANS-FIL



GLI 18V-300
0 601 4A1 100
dans boîte
carton



GLI VariLED
0 601 443 400
dans boîte
carton



GLI 18V-1200 C
0 601 446 700
dans boîte
carton



GLI 18V-1900
0 601 446 400
dans boîte
carton



GLI 18V-2200 C
0 601 446 501
dans boîte
carton



GLI 18V-4000 C
0 601 446 800
dans boîte
carton



GLI 18V-10000 C
0 601 446 900
dans boîte
carton

UN SYSTÈME DE BATTERIES. DE MULTIPLES POSSIBILITÉS.

Compatibilité totale depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage.

2

BATTERIES



GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036
dans boîte carton



GBA 18V 4.0Ah
1 600 Z00 038
dans boîte carton



GBA 18V 5.0Ah
1 600 A00 2U5
dans boîte carton



ProCORE 18V 4.0Ah
1 600 A01 6GB
dans boîte carton



ProCORE 18V 5.5Ah
1 600 A02 149
dans boîte carton



ProCORE 18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK
dans boîte carton



ProCORE 18V 12.0Ah
1 600 A01 6GU
dans boîte carton

CHARGEURS



GAX 18V-30
1 600 A01 1A9
dans boîte carton



GAL 18V-40
1 600 A01 9RJ
dans boîte carton



GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G
dans boîte carton



GAL 18V-160 C
1 600 A01 AN3
dans boîte carton



GAL 18V-160 C
1 600 A01 AN4
dans boîte carton,
avec GCY 42



GAL 18V6-80
1 600 A01 U9L
dans boîte carton

STARTER-SETS ProCORE18V



**ProCORE18V 4.0Ah,
GAL 18V-40**
1 600 A01 U7U
dans boîte carton



**2x ProCORE18V 4.0Ah,
GAL 18V-40**
1 600 A01 BA3
dans boîte carton



**ProCORE18V 4.0Ah,
ProCORE18V 5.5Ah,
GAL 1880 CV**
1 600 A02 14A
dans boîte carton



**2x ProCORE18V 5.5Ah,
GAL 1880 CV**
1 600 A02 14C
dans boîte carton



**2x ProCORE18V 8.0Ah,
GAL 18V-160 C**
1 600 A01 B3M
dans boîte carton



**2x ProCORE18V 12.0Ah,
GAL 18V-160 C**
1 600 A01 B3N
dans boîte carton

AUTRES STARTER-SETS



**2x GBA 18V 4.0Ah,
GAL 18V-40**
1 600 A01 9S0
dans boîte carton



**2x GBA 18V 5.0Ah,
GAL 1880 CV**
1 600 A00 B8J
dans boîte carton



6x GBA 18V 4.0Ah
1 600 A02 A2S
dans L-BOXX



**4x ProCORE18V 4.0Ah,
2x ProCORE18V 8.0Ah**
1 600 A02 A2T
dans L-BOXX



4x ProCORE18V 5.5Ah
1 600 A02 A2U
dans L-BOXX







PERCEUSES- VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

3

Les perceuses-visseuses de Bosch Professional sont des outils vraiment polyvalents permettant de visser et dévisser avec efficacité.

Sommaire

52	Perceuses-visseuses sans-fil
55	Adaptateurs FlexiClick
58	Visseuses à chocs et boulonneuses sans-fil
62	Visseuse plaquiste sans-fil
62	Visseuse plaquiste
63	Chargeur de vis en bande pour visseuse plaquiste
64	Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

PERCEUSES-VISSEUSES SANS-FIL

VISSEUSE SANS-FIL Bosch GO Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9H2 ...
Tension de la batterie	3,6 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple (tendre/dur/maxi)	2,5/5/- Nm
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	360 tr/min
Type de mandrin	1/4" avec porte-outil six-pans creux
Ø de vissage maxi	5 mm
Livré avec ... 101	
Set d'embouts de vissage 25 pièces	x
1 embout PH2	x
Adaptateur USB	x
Câble Micro-USB	x
L-BOXX Mini (1 600 A00 7SF)	x

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 12V-15 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 868 ...
Tension de la batterie	12 V
Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0-400/0-1 300 tr/min
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1/10 mm
Ø de vissage maxi	7 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	19 mm
Livré avec ... 101 ... 10D ... 10F ... 10H ... 109	
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	- - x x x
Chargeur GAL 12V-20 Professional	- - x x x
Housse	- - x x -
Set d'embouts de vissage 25 pièces	- - - x -
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V8)	x - - - -
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V2)	- x - - x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	- x - - x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x - - x
Carton	x - - - -

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 12V-15 FC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9F6 ...
Tension de la batterie	12 V
Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0-400/0-1 300 tr/min
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1/10 mm
Ø de vissage maxi	7 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	19 mm
Livré avec ... 004 ... 002 ... 001 ... 000	
Adaptateur porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	- - - x
Adaptateur mandrin 10 mm GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	- x x x
Adaptateur mandrin excentré GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	- - - x
Adaptateur renvoi d'angle GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	- - - x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	- - x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x x
1/2 calage L-BOXX pour adaptateur 12 V (1 600 A01 1UW)	- x x x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV)	x x x x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x x
Carton	x - - -

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 12V-35 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9H8 ...
Tension de la batterie	12 V
Couple (tendre/dur/maxi)	20/35/- Nm
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0-460/0-1 750 tr/min
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1/10 mm
Ø de vissage maxi	8 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	32 mm
Livré avec ... 000 ... 001 ... 002	
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	- - x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x
Carton	x - -

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

PERCEUSEVISSEUSE SANS-FIL

PERCEUSEVISSEUSE SANS-FIL GSR 12V-35 FC Professional



Caractéristiques techniques					
Référence	0 601 9H3 ...				
Tension de la batterie	12 V				
Couple (tendre/dur/maxi)	20/35/- Nm				
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0 - 460/0 - 1 750 tr/min				
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	0,8/10 mm				
Ø de vissage maxi	8 mm				
Ø de perçage maxi dans le bois	32 mm				
Livré avec	... 004	... 002	... 003	... 001	... 000
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	-	x	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	-	x	x
Adaptateur porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	-	-	x	-	x
Adaptateur mandrin 10 mm GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	-	x	x	x	x
Adaptateur mandrin excentré GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	-	-	x	-	x
Adaptateur renvoi d'angle GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	-	-	x	-	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x	x	x
Carton	x	-	-	-	-

PERCEUSEVISSEUSE SANS-FIL GSR 12V-35 HX Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9J9 ...			
Tension de la batterie	12 V			
Couple (tendre/dur/maxi)	20/35/- Nm			
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0 - 460/0 - 1 750 tr/min			
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	0,8/10 mm			
Ø de vissage maxi	8 mm			
Ø de perçage maxi dans le bois	32 mm			
Livré avec	... 103	... 102	... 101	... 100
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V2)	x	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	-	x	-	x
Clip de ceinture	x	x	x	x
Porte-embout	x	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-	x
Carton	x	-	x	-

PERCEUSEVISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-21 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9H1 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Couple (tendre/dur/maxi)	21/55/- Nm		
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0 - 480/0 - 1 800 tr/min		
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5/13 mm		
Ø de vissage maxi	10 mm		
Ø de perçage maxi dans le bois	35 mm		
Livré avec	... 071	... 009	... 008
2 batteries GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

PERCEUSEVISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-45 Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9K3 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple (tendre/dur/maxi)	21/45/- Nm			
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0 - 500/0 - 1 900 tr/min			
Ø de vissage maxi	8 mm			
Ø de perçage maxi dans le bois	35 mm			
Ø de perçage maxi dans l'acier	10 mm			
Livré avec	... 200	... 201	... 204	... 205
2 batteries GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	-	-	-	x
2 batteries GBA 18V 3.0Ah Professional (1 600 A01 2UV)	-	-	x	-
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x	-
Chargeur GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x
Coffret d'accessoires 82 pièces	-	-	-	x
Calage L-BOXX pour outil	-	x	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x
Carton	x	-	-	-

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

PERCEUSES-VISSEUSES SANS-FIL

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-55 Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9H5 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple (tendre / dur / maxi)	28/55/- Nm			
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 - 460 / 0 - 1 800 tr/min			
Ø de vissage maxi	10 mm			
Ø de perçage maxi dans le bois	35 mm			
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm			
Livré avec	... 202	... 203	... 204	... 209
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x	-
Chargeur GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x
Calage pour outil	-	x	x	-
Coffret d'accessoires 82 pièces	-	-	-	x
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
Carton	x	-	-	-

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-60 FC Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9G7 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Couple (tendre / dur / maxi)	31/60/- Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 - 600 / 0 - 1 900 tr/min	
Ø de vissage maxi	10 mm	
Ø de perçage maxi dans le bois	38 mm	
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm	
Livré avec	... 102	... 103
Adaptateur mandrin métallique 13 mm GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x	x
Adaptateur mandrin excentré GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)	-	x
Embout perforateur avec poignée supplémentaire GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	-	x
Adaptateur renvoi d'angle GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-110 C Professional



Caractéristiques techniques					
Référence	0 601 9G0 ...				
Tension de la batterie	18 V				
Couple (tendre / dur / maxi)	47/85/110 Nm				
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 - 480 / 0 - 2 100 tr/min				
Ø de vissage maxi	12 mm				
Ø de perçage maxi dans le bois	82 mm				
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm				
Livré avec	... 108	... 109	... 10A	... 10B	... 10C
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	x	-
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-	x	-
Poignée supplémentaire (1 602 025 07X)	x	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x	x
Carton	x	-	-	-	-

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-90 C Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9K6 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple (tendre / dur / maxi)	36 / 64 / - Nm			
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 - 630 / 0 - 2 100 tr/min			
Ø de vissage maxi	12 mm			
Ø de perçage maxi dans le bois	68 mm			
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm			
Livré avec	... 000	... 002	... 005	... 006
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	x
Module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	-	-	x	-
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A02 K83)	-	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x
Carton	x	-	-	-

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

PERCEUSES-VISSEUSES SANS-FIL, ADAPTATEURS FLEXICLICK

PERCEUSEVISSEUSE SANS-FIL GSR 18V-150 C Professional



PLUS
PUISSANTE
perceuse-visseuse
sans-fil 18V du
monde*

BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9J5 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Couple (tendre/dur/maxi)	84/100/150 Nm		
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0-550/0-2 200 tr/min		
Ø de vissage maxi	13 mm		
Ø de perçage maxi dans le bois	150 mm		
Ø de perçage maxi dans l'acier	16 mm		
Livré avec	... 001	... 002	... 005
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
Module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 07Y)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A02 590)	-	x	x
Carton	x	-	-

* Situation : 02/2021. Couple (vissage tendre) selon ISO 5393:2017. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 342158900) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH.

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 12-E Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Approche d'angle	12 mm
Convient pour	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Poids	300 g
Livré avec	... F5L
Carton	x

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 12-B Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1/10 mm
Longueur	46 mm
Convient pour	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Poids	200 g
Livré avec	... F5H
Carton	x

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 12-W Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille	61 mm
Porte-outil	Six pans creux 1/4"
Convient pour	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Poids	300 g
Livré avec	... F5K
Carton	x

3

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

ADAPTATEURS FLEXICLICK

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 12-X Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille	27 mm
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide 1/4"
Convient pour	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Poids	100 g
Livré avec	... F5J
Carton	x

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 18-E Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A01 ...
Approche d'angle	11 mm
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide 1/4"
Convient pour	GSR 18V-60 FC
Poids	400 g
Livré avec	... 1SJ
Carton	x

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 18-H Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille	146 x 58 x 58 mm
Porte-outil	SDS plus
Force de frappe maxi	1 J
Fréquence de frappe au régime nominal (18 V)	0 – 4 800 cps/min
Régime nominal (18 V)	0 – 1 700 tr/min
Ø de perçage maxi dans béton	10 mm
Convient pour	GSR 18V-60 FC
Poids	800 g
Livré avec	... 3NF
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x
Carton	x

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 18-M Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A01 ...
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5 / 13 mm
Convient pour	GSR 18V-60 FC
Poids	400 g
Livré avec	... 3P6
Carton	x

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

ADAPTATEURS FLEXICLICK

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 18-W Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A01 ...
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide 1/4"
Convient pour	GSR 18V-60 FC
Poids	400 g
Livré avec	... 3P7
Carton	x

ADAPTATEUR FLEXICLICK GFA 18-WB Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Approche d'angle	24 mm
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5 / 13 mm
Convient pour	GSR 18V-60 FC
Poids	600 g
Livré avec	... 1SK
Carton	x

3



PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES SANS-FIL

VISSEUSE À CHOCS SANS-FIL GDR 12V-105 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9A6 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Couple maxi	105 Nm		
Ø de vissage	M4 – M12		
Régime à vide	0 – 2 600 tr/min		
Fréquence de frappe	0 – 3 100 impacts/min		
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide six pans 1/4"		
Poids avec batterie	1,0 kg		
Livré avec	... 901	... 906	... 977
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V8)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	-	x	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-

VISSEUSE À CHOCS SANS-FIL GDR 12V-110 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9E0 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Couple maxi	110 Nm		
Ø de vissage	M4 – M12		
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0 – 1 200/0 – 2 600 tr/min		
Fréquence de frappe (1re vitesse/2e vitesse)	0 – 2 700/0 – 3 100 impacts/min		
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide six pans 1/4"		
Poids avec batterie	900 g		
Livré avec	... 002	... 003	... 005
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 4BH)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	-	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-

VISSEUSE À CHOCS SANS-FIL GDR 18V-200 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9J2 ...		
Couple maxi	200 Nm		
Ø de vissage	M6 – M16		
Régime à vide	0 – 3 400 tr/min		
Fréquence de frappe	0 – 4 000 impacts/min		
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide six pans 1/4"		
Poids sans batterie	1,1 kg		
Livré avec	... 105	... 106	... 107
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 CU5)	-	x	-
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	-	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-
L-Case (1 600 A02 59U)	-	-	x
Carton	x	-	-

VISSEUSE À CHOCS SANS-FIL GDR 18V-210 C Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9J0 ...		
Couple maxi	210 Nm		
Positions de présélection de couple	3		
Ø de vissage	M6 – M16		
Régime à vide	0 – 3 400 tr/min		
Fréquence de frappe	0 – 4 100 impacts/min		
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide six pans 1/4"		
Poids sans batterie	1,1 kg		
Livré avec	... 100	... 101	... 102
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 CU5)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES SANS-FIL

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 12V-115 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9E0 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Couple maxi	115 Nm		
Ø de vissage	M4 – M12		
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0 – 1 200/0 – 2 600 tr/min		
Fréquence de frappe (1re vitesse/2e vitesse)	0 – 2 700/0 – 3 100 impacts/min		
Porte-outil	Carré mâle 3/8"		
Poids avec batterie	900 g		
Livré avec	... 101	... 102	... 103
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 4BH)	x	x	x
Calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	-	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A00 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 18V-210 C Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9J0 ...		
Couple maxi	210 Nm		
Positions de présélection de couple	3		
Couple de décollement	370 Nm		
Régime à vide (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 100/0 – 2 300/0 – 3 400 tr/min		
Fréquence de frappe (1re/2e/3e vitesse)	0 – 2 200/0 – 3 300/0 – 4 100 impacts/min		
Ø de vissage	M6 – M16		
Porte-outil	Carré mâle 1/2", bague de friction + trou traversant		
Poids sans batterie	1,1 kg		
Livré avec	... 300	... 301	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	x	
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 CU5) et 1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 2WC)	-	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	
Carton	x	-	

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 18V-300 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9D8 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Couple maxi	300 Nm		
Ø de vissage	M10 – M18		
Régime à vide	0 – 2 400 tr/min		
Fréquence de frappe	0 – 3 400 impacts/min		
Porte-outil	Carré mâle 1/2", bague de friction + trou traversant		
Poids sans batterie	1,3 kg		
Livré avec	... 200	... 201	... 202
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 18V-450 HC Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9K4 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Couple maxi (1re/2e/3e vitesse)	250/330/450 Nm		
Couple de décollement maxi	800 Nm		
Ø de vissage	M10 – M20		
Régime à vide (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 000/1 500/2 300 tr/min		
Fréquence de frappe (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 900/2 500/3 300 impacts/min		
Porte-outil	Carré mâle 1/2"		
Poids sans batterie	1,6 kg		
Livré avec	... 000	... 001	... 002
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	-	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A02 DG5)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES SANS-FIL

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 18V-1000 Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9J8 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple maxi (1re/2e/3e vitesse)	350/700/1 000 Nm			
Couple de décollement maxi	1 600 Nm			
Ø de vissage	M10 – M24			
Régime à vide (1re/2e/3e vitesse)	0 – 800/0 – 1 200/0 – 1 750 tr/min			
Fréquence de frappe (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 600/0 – 2 400/0 – 2 600 impacts/min			
Porte-outil	Carré mâle 1/2"			
Poids sans batterie	2,9 kg			
Livré avec	... 300	... 301	... 303	... 302
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x	-
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A02 58Y)	-	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x
Clip d'accrochage (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
Carton	x	-	-	-

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 18V-1000 C Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9J8 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple maxi (1re/2e/3e vitesse)	350/650/1 000 Nm			
Couple de décollement maxi	1 600 Nm			
Ø de vissage	M10 – M24			
Régime à vide (1re/2e/3e vitesse)	0 – 800/0 – 1 300/0 – 1 750 tr/min			
Fréquence de frappe (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 600/0 – 2 300/0 – 2 600 impacts/min			
Porte-outil	Carré mâle 1/2"			
Poids sans batterie	2,9 kg			
Livré avec	... 000	... 001	... 003	... 002
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x	-
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 30-4 Professional (1 600 A01 6NH)	-	x	-	x
Clip d'accrochage (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 58Y)	-	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x
Carton	x	-	-	-

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 18V-1050 H Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9J8 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple maxi (1re/2e/3e vitesse)	350/750/1 050 Nm			
Couple de décollement maxi	1 700 Nm			
Ø de vissage	M10 – M24			
Régime à vide (1re/2e/3e vitesse)	0 – 800/0 – 1 200/0 – 1 750 tr/min			
Fréquence de frappe (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 600/0 – 2 400/0 – 2 600 impacts/min			
Porte-outil	Carré mâle 3/4" + trou traversant			
Poids sans batterie	2,9 kg			
Livré avec	... 500	... 501	... 503	... 502
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x	-
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x	x
Clip d'accrochage (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 58Y)	-	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x
Carton	x	-	-	-

BOULONNEUSE SANS-FIL GDS 18V-1050 HC Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9J8 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple maxi (1re/2e/3e vitesse)	350/650/1 050 Nm			
Couple de décollement maxi	1 700 Nm			
Ø de vissage	M10 – M24			
Régime à vide (1re/2e/3e vitesse)	0 – 800/1 300 / 1 750 tr/min			
Fréquence de frappe (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 600/2 300/2 600 impacts/min			
Porte-outil	Carré mâle 3/4" + trou traversant			
Poids sans batterie	2,9 kg			
Livré avec	... 200	... 201	... 202	
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	x	
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 30-4 Professional (1 600 A01 6NH)	-	x	x	
Clip d'accrochage (1 600 A02 3G7)	x	x	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A02 58Y)	-	x	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	
Carton	x	-	-	

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES SANS-FIL

BOULONNEUSE SANS-FIL GDX 18V-200 Professional




Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9J2 ...		
Couple maxi	200 Nm		
Couple de décollement maxi	350 Nm		
Régime à vide	0 – 3 400 tr/min		
Fréquence de frappe	0 – 4 200 impacts/min		
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide six pans 1/4" et carré mâle 1/2"		
Poids sans batterie	1,2 kg		
Livré avec	... 204	... 205	... 206
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 CU5)	-	x	-
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	-	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-
L-Case (1 600 A02 59U)	-	-	x
Carton	x	-	-

BOULONNEUSE SANS-FIL GDX 18V-210 C Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9J0 ...		
Couple maxi (1re/2e/3e vitesse)	130/160/210 Nm		
Couple de décollement maxi	370 Nm		
Régime à vide (1re/2e/3e vitesse)	0 – 1 100/0 – 2 300/0 – 3 400 tr/min		
Fréquence de frappe (1re/2e/3e vitesse)	0 – 2 200/0 – 3 100/0 – 4 100 impacts/min		
Porte-outil	Porte-embout à changement rapide six pans 1/4" et carré mâle 1/2"		
Poids sans batterie	1,2 kg		
Livré avec	... 200	... 201	... 203
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 30 -4 Professional (1 600 A01 6NH)	-	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 CU5)	-	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

3

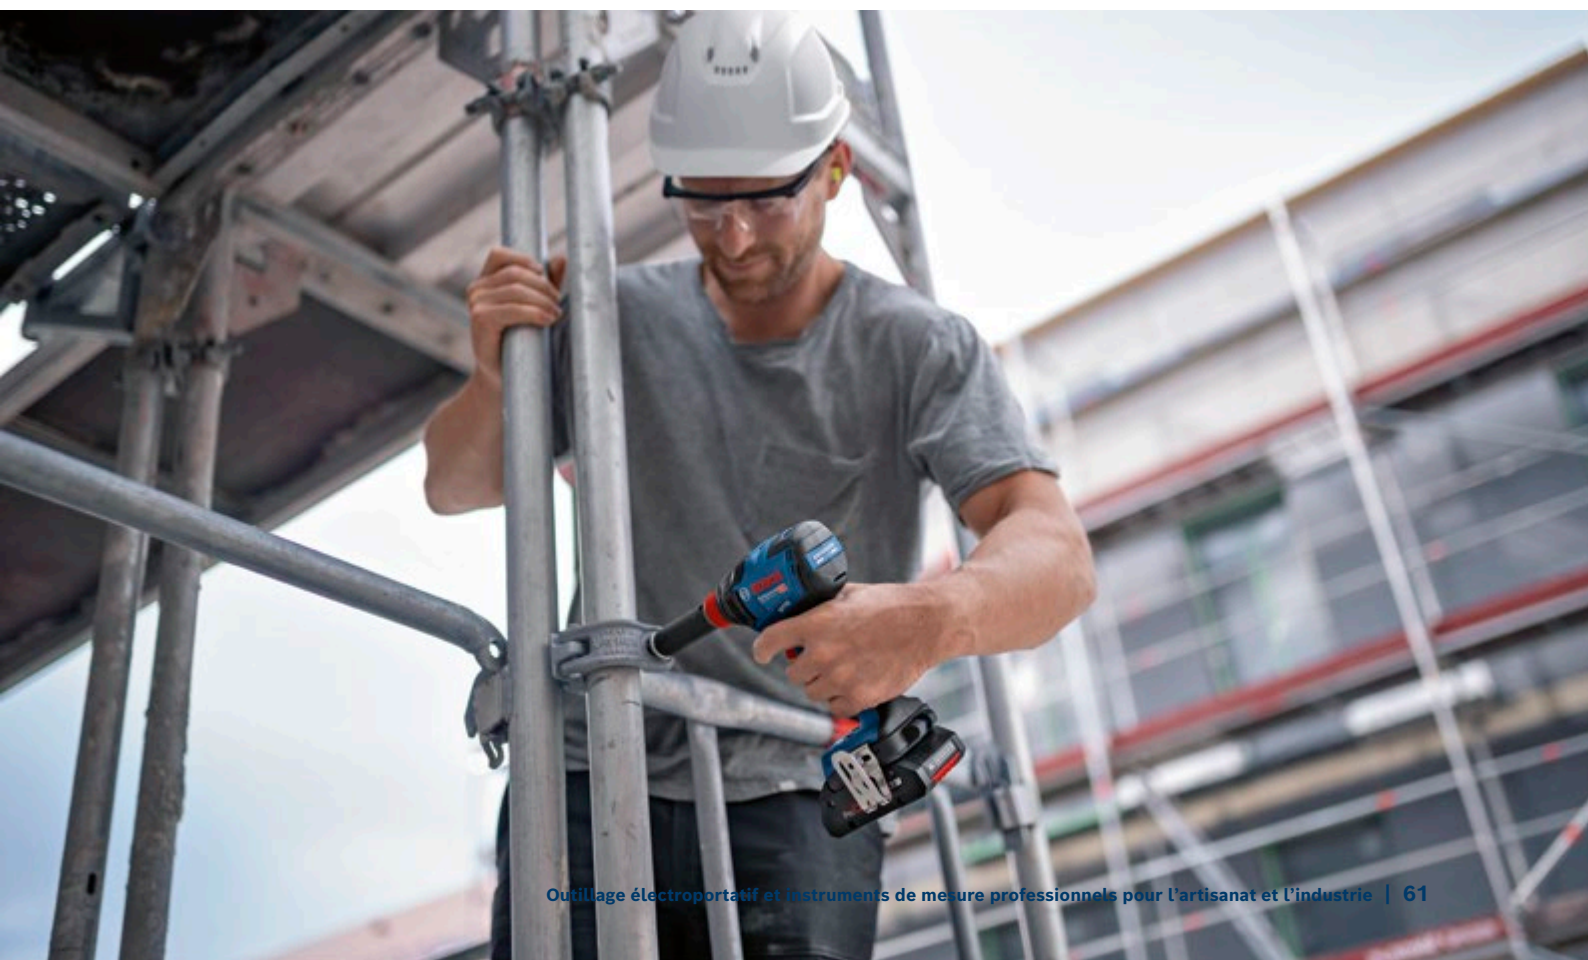

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

VISSEUSES PLAQUISTES SANS-FIL, VISSEUSE PLAQUISTE FILAIRE

VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL GTB 12V-11 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9E4 ...	
Tension de la batterie	12 V	
Couple maxi (dur/tendre)	11/3 Nm	
Régime à vide	0 - 3 000 tr/min	
Ø de vissage maxi	4 mm	
Porte-outil	Six pans creux 1/4"	
Poids sans batterie	700 g	
Livré avec	... 002	... 003
1 embout de vissage Ph2	x	x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 3RB)	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x
Carton	x	-

VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL GTB 18V-45 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9K7 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Couple maxi (dur/tendre)	32/6 Nm		
Régime à vide	0 - 4 500 tr/min		
Ø de vissage maxi	6 mm		
Livré avec	... 000	... 001	... 002
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Embout de vissage Ph2	x	x	x
Clip de ceinture	x	x	x
Porte-embout	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

VISSEUSE PLAQUISTE FILAIRE GSR 6-45 TE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 445 ...
Puissance d'entrée nominale	701 W
Régime à vide	0 - 4 500 tr/min
Couple maxi (vissage en douceur)	12 Nm
Ø de vissage	6,0 mm
Porte-outil	Six pans creux 1/4"
Poids	1,4 kg
Livré avec	... 100
1 embout de vissage Ph2	x
Porte-embout universel magnétique (2 607 000 157)	x
Butée de profondeur (2 607 002 585)	x
Butée de profondeur (2 607 002 586)	x
Clip de fixation à la ceinture (2 601 329 113)	x
Coffret de transport (2 605 438 620)	x

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

CHARGEUR DE VIS EN BANDE POUR VISSEUSES PLAQUISTES

CHARGEUR DE VIS EN BANDE POUR VISSEUSES PLAQUISTES GMA 55 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Convient pour	GTB 12V-11, GSR 18V-EC TE, GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE, GTB 18V-45
Ø de vissage	5,0 mm
Poids	360 g
Livré avec	... 5GD
1 embout 145 mm, Ph2 (2 608 522 068)	x
Carton	x

3



PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION SANS-FIL

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 12V-15 Professional



Caractéristiques techniques						
Référence	0 601 9B6 ...					
Tension de la batterie	12 V					
Couple (tendre/ dur/ maxi)	15/30/- Nm					
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0-380/0-1 300 tr/min					
Fréquence de frappe maxi	19 500 cps/min					
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1/10 mm					
Ø de vissage maxi	7 mm					
Ø de perçage maxi (bois/acier/maçonnerie)	19/10/10 mm					
Poids sans batterie	800 g					
Livré avec	... 901	... 90E	... 90H	... 90K	... 90G	
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	-	-	x	
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	x	-	
1 batterie GBA 12V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 02Y)	-	-	-	-	x	
Chargeur GAL 12V-20 Professional	-	-	x	x	x	
Set d'embouts de vissage 25 pièces (2 607 017 037)	-	-	-	x	x	
Set de 7 mèches à bois (3/4/5/6/7/8/10 mm)	-	-	-	-	x	
Set de 7 forets à métaux (2/3/4/5/6/7/8 mm)	-	-	-	-	x	
Sacoche d'outil 12V	-	-	x	x	x	
Étui de ceinture holster (1 600 Z00 01U)	-	x	-	-	-	
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV)	x	x	-	-	-	
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	-	x	-	-	-	
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-	-	-	
Carton	x	-	-	-	-	

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 12V-35 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9J9 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Couple (tendre/ dur/ maxi)	20/35/- Nm		
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0-460/0-1 750 tr/min		
Fréquence de frappe maxi	26 250 cps/min		
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1/10 mm		
Ø de vissage maxi	8 mm		
Ø de perçage maxi (bois/acier/maçonnerie)	32/10/10 mm		
Poids sans batterie	800 g		
Livré avec	... 002	... 001	... 000
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
1 clip de ceinture, 1 porte-embout	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	-	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 18V-21 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9H1 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Couple (tendre/ dur/ maxi)	21/55/- Nm		
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0-480/0-1 800 tr/min		
Fréquence de frappe maxi	27 000 cps/min		
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5/13 mm		
Ø de vissage maxi	10 mm		
Ø de perçage maxi (bois/acier/maçonnerie)	35/10/10 mm		
Poids sans batterie	1,3 kg		
Livré avec	... 176	... 108	... 107
2 batteries GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 2VG)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

PERCEUSEVISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 18V-45 Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9K3 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple (tendre/ dur/ maxi)	21/45/- Nm			
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0-500/0-1 900 tr/min			
Ø de vissage maxi	8 mm			
Ø de perçage maxi dans le bois	35 mm			
Ø de perçage maxi dans l'acier	10 mm			
Livré avec	... 300	... 301	... 305	... 306
2 batteries GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	-	-	-	x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x	-
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x	x
Chargeur GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x
Coffret d'accessoires 82 pièces	-	-	-	x
Calage pour outil	-	x	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x
Carton	x	-	-	-

PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION SANS-FIL

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 18V-55 Professional



Caractéristiques techniques						
Référence	0 601 9H5 ...					
Tension de la batterie	18 V					
Couple (tendre/dur/maxi)	28/55/- Nm					
Régime à vide (1re vitesse/2e vitesse)	0-460/0-1 800 tr/min					
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5/13 mm					
Ø de vissage maxi	10 mm					
Ø de perçage maxi (bois/acier/maçonnerie)	35/13/13 mm					
Poids sans batterie	1,0 kg					
Livré avec	... 302	... 303	... 304	... 30A	... 30C	
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-	-	
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x	
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	-	x	-	
Chargeur GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x	x	
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	-	-	
Coffret d'accessoires 82 pièces	-	-	-	x	-	
Coffret d'accessoires 100 pièces	-	-	-	-	x	
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 2VG)	-	x	x	-	-	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-	-	
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x	x	
L-Case (1 600 A02 59U)	-	-	-	-	-	
Carton	x	-	-	-	-	

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 18V-110 C Professional



Caractéristiques techniques						
Référence	0 601 9G0 ...					
Tension de la batterie	18 V					
Couple (tendre / dur / maxi)	47/85/110 Nm					
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0-480/0-2 100 tr/min					
Fréquence de frappe maxi	31 500 cps/min					
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5/13 mm					
Ø de vissage maxi	12 mm					
Ø de perçage maxi (bois/acier/maçonnerie)	82/13/13 mm					
Poids sans batterie	1,9 kg					
Livré avec	... 309	... 30A	... 30B	... 30C	... 30D	
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	x	-	
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x	
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x	x	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-	x	-	
Poignée supplémentaire (1 602 025 07X)	x	x	x	x	x	
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 8RX)	-	x	x	x	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x	x	
Carton	x	-	-	-	-	

PERCEUSEVISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 18V-90 C Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9K6 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Couple (tendre / dur / maxi)	36/64/- Nm			
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0-630/0-2 100 tr/min			
Ø de vissage maxi	13 mm			
Ø de perçage maxi dans le bois	68 mm			
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm			
Livré avec	... 100	... 102	... 105	... 106
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x
Module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x	-
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A02 K83)	-	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x
Carton	x	-	-	-



PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES À CHOCS ET BOULONNEUSES

PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION SANS-FIL

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL GSB 18V-150 C Professional

3



**PLUS
PUISSANTE**
perceuse-visseuse à percussion sans-fil 18V du monde*

BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9J5 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Couple (tendre / dur / maxi)	84 / 100 / 150 Nm		
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 - 550 / 0 - 2 200 tr/min		
Fréquence de frappe maxi	30 000 cps/min		
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5 / 13 mm		
Ø de vissage maxi	13 mm		
Ø de perçage maxi (bois / acier / maçonnerie)	82 / 16 / 20 mm		
Poids sans batterie	2,2 kg		
Livré avec	... 101	... 102	... 105
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 07Y)	x	x	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A02 590)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

* Situation : 02/2021. Couple (vissage tendre) selon ISO 5393:2017. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 342158900) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH.

La nouvelle GSR/GSB 18V-150 C est beaucoup plus puissante que le modèle antérieur. L'un de ses autres atouts est son écran de contrôle innovant avec détection d'angle électronique et fonction KickBack Control réglable pour une maîtrise toujours parfaite.

POUR LES APPLICATIONS QUI EXIGENT UNE PUISSANCE IMBATTABLE ET UNE MAÎTRISE PARFAITE

Travail précis grâce au moteur sans charbon extrêmement puissant avec couple de 150 Nm et régime à vide de 2 200 tr/min

Première perceuse-visseuse au monde avec détection d'angle électronique réglable via l'écran de contrôle

Pas de blocage ou de rebond grâce au KickBack Control désactivable







PERCEUSES ET PERCEUSES À PERCUSSION

4

Éprouvées auprès des professionnels, les perceuses et perceuses à percussion offrent un équilibre parfait entre puissance et endurante pour les applications du quotidien. Elles satisfont aux normes les plus exigeantes et vous font progresser rapidement.

Sommaire

70	Perceuses à percussion
70	Accessoires
71	Perceuses
72	Carotteuse magnétique
72	Perceuse-visseuse d'angles sans-fil
72	Perceuse d'angle

PERCEUSES ET PERCEUSES À PERCUSSION

PERCEUSES À PERCUSSION, ACCESSOIRES

PERCEUSE A PERCUSSION GSB 16 RE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 14E ...
Puissance d'entrée nominale	750 W
Régime à vide	0 - 2 800 tr/min
Fréquence de frappe maxi	47 600 cps/min
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5 / 13 mm
Ø de perçage dans le bois	30 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie	18 mm
Poids	2,2 kg
Livré avec	... 530
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 190)	x
Coffret de transport	x

PERCEUSE A PERCUSSION GSB 20-2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 17B ...
Puissance d'entrée nominale	850 W
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0 - 1 000 / 3 000 tr/min
Fréquence de frappe maxi (1re vitesse/ 2e vitesse)	17 000/51 000 cps/min
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5 / 13 mm
Ø de perçage bois (1re vitesse/ 2e vitesse)	40/25 mm
Ø de perçage acier (1re vitesse/ 2e vitesse)	13/8 mm
Ø de perçage maçonnerie (1re vitesse/ 2e vitesse)	20/ 15 mm
Poids	2,6 kg
Livré avec	... 430
Set de 7 forets à matériaux CYL-1 (3/4/5/6/6/8 mm) (2 607 017 079)	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 190)	x
L-Case	x

PERCEUSE A PERCUSSION GSB 24-2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 19C ...
Puissance d'entrée nominale	1 100 W
Régime à vide (1re vitesse/ 2e vitesse)	0 - 900 / 3 000 tr/min
Fréquence de frappe maxi (1re vitesse/ 2e vitesse)	15 300/51 000 cps/min
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1,5 / 13 mm
Ø de perçage bois (1re vitesse/ 2e vitesse)	40/25 mm
Ø de perçage acier (1re vitesse/ 2e vitesse)	16/8 mm
Ø de perçage maçonnerie (1re vitesse/ 2e vitesse)	24/ 16 mm
Poids	2,9 kg
Livré avec	... 831
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 150)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 193)	x
L-Case	x

ACCESSOIRE GDE 16 CYL Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT et GSB 24-2
Ø de perçage	Jusqu'à 16 mm avec foret et jusqu'à 82 mm avec scie-trépan
Profondeur de perçage maxi	120 mm
Poids	520 g
Livré avec	... 1FJ
Carton	x

PERCEUSES ET PERCEUSES D'ANGLE

PERCEUSES

PERCEUSE GBM 10 RE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 473 ...
Puissance d'entrée nominale	600 W
Régime à vide	0 – 2 600 tr/min
Ø de perçage dans l'aluminium	10 mm
Ø de perçage dans le bois	25 mm
Ø de perçage dans l'acier	10 mm
Poids	1,7 kg
Livré avec	... 630
Mandrin automatique 1 – 10 mm (2 609 110 750)	x
Carton	x

PERCEUSE GBM 13-2 RE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 1B2 ...
Puissance d'entrée nominale	750 W
Régime à vide	0 – 1 000 / 3 000 tr/min
Ø de perçage dans l'aluminium	20 / 12 mm
Ø de perçage dans le bois	32 / 20 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 / 8 mm
Poids	2,4 kg
Livré avec	... 030
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 105)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x
Carton	x

4



PERCEUSES ET PERCEUSES À PERCUSSION

PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLES SANS-FIL, PERCEUSE D'ANGLE

PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLES SANS-FIL GWB 12V-10 Professional



4

Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 390 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Couple (tendre / dur / maxi)	3/11/- Nm		
Plage de serrage mini / maxi du mandrin	1 / 10 mm		
Ø de vissage maxi	6 mm		
Ø de perçage maxi dans le bois	10 mm		
Poids sans batterie	1,0 kg		
Livré avec	... 905	... 909	... 908
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W8)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-









PERFORATEURS, MARTEAUX- PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

Puissants et robustes, les outils de Bosch Professional se montrent particulièrement performants dans les matériaux les plus durs que l'on trouve sur les chantiers (béton, roche, armatures).

5

Sommaire

76	Perforateurs sans-fil
79	Perforateur sans-fil 36V, batteries 36V et chargeur rapide
80	Perforateurs SDS plus
81	Dispositifs d'aspiration sans-fil
81	Dispositif d'aspiration SDS plus
83	Perforateurs SDS max
84	Dispositifs d'aspiration pour perforateurs SDS max
85	Marteaux-piqueurs
86	Brises-béton
87	Systèmes d'aspiration

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS SANS-FIL

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 18V-21 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 611 911 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 21 mm		
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm		
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm		
Force de frappe maxi	2,0 J		
Régime nominal	0 – 1 800 tr/min		
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 5 100 cps/min		
Porte-outil	SDS plus		
Poids sans batterie	2,4 kg		
Livré avec	... 100	... 101	... 102
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 038)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Butée de profondeur (1 613 001 010)	x	x	x
Chiffon	x	x	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A01 9YY)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 18V-26 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 611 909 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm	
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm	
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm	
Force de frappe maxi	2,6 J	
Régime nominal	0 – 980 tr/min	
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 350 cps/min	
Porte-outil	SDS plus	
Poids sans batterie	3,2 kg	
Livré avec	... 000	... 001
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x	x
Butée de profondeur (1 613 001 010)	x	x
Chiffon	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A00 HP1)	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 18V-26 F Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 611 910 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm		
Ø de perçage maxi dans le bois	30 / 13 mm		
Force de frappe maxi	2,6 J		
Régime nominal / fréquence de frappe au régime nominal	0 – 980 tr/min / 0 – 4 350 cps/min		
Porte-outil	SDS plus		
Poids sans batterie	3,3 kg		
Livré avec	... 000	... 001	... 007
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
Mandrin à changement rapide 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Mandrin interchangeable SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x	x	x
Chiffon	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A00 HP1)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 18V-26 F Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 611 910 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm		
Ø de perçage maxi dans le bois	30 / 13 mm		
Force de frappe maxi	2,6 J		
Régime nominal / fréquence de frappe au régime nominal	0 – 980 tr/min / 0 – 4 350 cps/min		
Porte-outil	SDS plus		
Poids sans batterie	3,3 kg		
Livré avec	... 00F	... 00E	... 00G
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x	-
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	x	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	x
Dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	-	-	x
Mandrin à changement rapide 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Mandrin interchangeable SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x	x	x
Chiffon	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A00 HP1)	x	x	-
Calage L-BOXX (1/1) pour outil + GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	-
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	-	x

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS SANS-FIL

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 18V-26 D Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 611 916 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 26 mm	
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm	
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm	
Force de frappe maxi	2,5 J	
Régime nominal	0 – 980 tr/min	
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 350 cps/min	
Porte-outil	SDS plus	
Poids sans batterie	2,6 kg	
Livré avec	... 001	... 000
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x	x
Butée de profondeur (1 613 001 010)	x	x
Chiffon (1 619 200 413)	x	x
Coffret de transport	–	x
Carton	x	–

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 18V-28 DC Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 611 919 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	28 mm	
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm	
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm	
Force de frappe maxi	3,4 J	
Régime nominal	0 – 950 tr/min	
Porte-outil	SDS plus	
Poids sans batterie	2,6 kg	
Livré avec	... 000	... 001
Poignée supplémentaire	x	x
Butée de profondeur (1 613 001 009)	x	x
Chiffon (1 619 200 413)	x	x
XL-BOX	–	x
Carton	x	–

5

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 18V-34 CF Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques			
Référence	0 611 914 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	8 – 32 mm		
Ø de perçage maxi dans le bois	40 / 13 mm		
Force de frappe	5,8 J		
Régime nominal / fréquence de frappe au régime nominal	0 – 500 tr/min / 0 – 2 900 cps/min		
Porte-outil	SDS plus		
Poids sans batterie	4,9 kg		
Livré avec	... 001	... 003	... 002
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x	x
Poignée supplémentaire (2 608 000 703)	x	x	x
Butée de profondeur (1 613 001 009)	x	x	x
Mandrin interchangeable SDS plus (2 608 000 704)	x	x	x
Mandrin à changement rapide 1,5 – 13 mm (2 608 000 710)	x	x	x
Chiffon	x	x	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x	x	x
Coffret de transport (1 605 438 1G2)	x	x	x

PERFORATEUR SDS MAX SANS-FIL GBH 18V-36 C Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques			
Référence	0 611 915 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	14 – 35 mm		
Force de frappe	7,0 J		
Régime nominal	0 – 500 tr/min		
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 2 900 cps/min		
Porte-outil	SDS max		
Poids sans batterie	5,1 kg		
Livré avec	... 001	... 003	... 002
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x	x
Poignée supplémentaire (2 608 000 703)	x	x	x
Chiffon	x	x	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x	x	x
Coffret de transport (1 605 438 1G2)	x	x	x

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS SANS-FIL

PERFORATEUR SDS MAX SANS-FIL GBH 18V-40 C Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques			
Référence	0 611 917 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	12 – 40 mm		
Force de frappe	9,0 J		
Régime nominal	0 – 500 tr/min		
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 3 130 cps/min		
Porte-outil	SDS max		
Poids sans batterie	7,0 kg		
Livré avec	... 100	... 102	... 103
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x	-
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	x
Poignée supplémentaire (2 608 000 703)	x	x	x
Chiffon	x	x	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x	x	x
Coffret de transport (1 605 438 1G2)	x	x	x

PERFORATEUR SDS MAX SANS-FIL GBH 18V-45 C Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 913 ...
Tension de la batterie	18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	12 – 45 mm
Force de frappe maxi	12,5 J
Régime nominal	0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 2.760 cps/min
Porte-outil	SDS max
Poids sans batterie	8,0 kg
Livré avec	... 000
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Poignée supplémentaire (1 607 031 2E7)	x
Chiffon	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Coffret de transport	x

5



PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEUR SANS-FIL 36V, BATTERIES 36V; CHARGEUR RAPIDE

PERFORATEUR SDS PLUS SANS-FIL GBH 36 VF-LI Plus Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 611 907 ...	
Tension de la batterie	36 V	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 28 mm	
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm	
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm	
Force de frappe maxi	3,2 J	
Régime nominal	0 – 940 tr/min	
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 200 cps/min	
Porte-outil	SDS plus	
Poids avec batterie	4,5 kg	
Livré avec	... 035	... 032
2 batteries GBA 36V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 03C) x		
2 batteries GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M) x		
Chargeur rapide GAL 3680 CV (2 607 225 899)	x	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003)	x	x
Mandrin interchangeable SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 4L0)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

BATTERIE GBA 36V 6.0Ah Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	1 600 A00 ...	
Tension de la batterie	36 V	
Poids	1,3 kg	
Livré avec	... L1M	
Carton	x	

BATTERIE GBA 36V 2.0Ah Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	1 600 Z00 ...	
Tension de la batterie	36 V	
Poids	0,7 kg	
Livré avec	... 03B	
Carton	x	

CHARGEUR RAPIDE GAL 3680 CV Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	1 600 A00 ...	
Tension de la batterie	14,4 – 36 V	
Courant de charge	8,0 A	
Poids	900 g	
Livré avec	... 4ZS	
Carton	x	

5

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS FILAIRES SDS PLUS

PERFORATEUR SDS PLUS GBH 2-21 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 2A6 ...
Puissance d'entrée nominale	720 W
Force de frappe	2,0 J
Régime nominal	0 – 1 200 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 800 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 21 mm
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Porte-outil	SDS plus
Poids	2,3 kg
Livré avec	... 030
Mandrin automatique avec adaptateur SDS plus (2 608 572 227)	-
1 foret SDS plus, 6 mm	x
1 foret SDS plus, 8 mm	x
1 foret SDS plus, 10 mm	x
Butée de profondeur	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x
Chiffon (1 619 200 413)	x
Coffret de transport	x

PERFORATEUR SDS PLUS GBH 2-26 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 2A3 ...
Puissance d'entrée nominale	830 W
Force de frappe	2,7 J
Régime nominal	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 26 mm
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Porte-outil	SDS plus
Poids	2,7 kg
Livré avec	... 030
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x
Chiffon	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x

PERFORATEUR SDS PLUS GBH 2-26 F Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 2A4 ...
Puissance d'entrée nominale	830 W
Force de frappe	2,7 J
Régime nominal	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 26 mm
Ø de perçage maxi dans la maçonnerie avec couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Porte-outil	SDS plus
Poids	2,9 kg
Livré avec	... 030
Set de 3 forets SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	-
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrin interchangeable SDS plus (2 608 572 213)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x
Chiffon	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x

PERFORATEUR SDS PLUS GBH 2-28 F Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 611 267 ...	
Puissance d'entrée nominale	880 W	
Force de frappe	3,2 J	
Régime nominal	0 – 900 tr/min	
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 28 mm	
Ø de perçage maxi dans la maçonnerie avec couronnes-trépan	68 mm	
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm	
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm	
Porte-outil	SDS plus	
Poids	3,1 kg	
Livré avec	... 631	... 632
Set de 3 forets SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	-	x
Burin plat	-	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Mandrin interchangeable SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x	x
Chiffon	x	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 2V3)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x
L-Case (1 600 A02 59U)	-	x

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS SDS PLUS, DISPOSITIF D'ASPIRATION SDS PLUS, DISPOSITIFS D'ASPIRATION SANS-FIL

PERFORATEUR SDS PLUS GBH 3-28 DFR Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 24A ...
Puissance d'entrée nominale	800 W
Force de frappe	3,1 J
Régime nominal	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi dans la maçonnerie avec couronnes-trépan	82 mm
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Porte-outil	SDS plus
Poids	3,6 kg
Livré avec ... 030	
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport	x

PERFORATEUR SDS PLUS GBH 4-32 DFR Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 332 ...
Puissance d'entrée nominale	900 W
Force de frappe	4,2 J
Régime nominal	0 – 800 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 3 600 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	6 – 32 mm
Ø de perçage maxi dans la maçonnerie avec couronnes-trépan	90 mm
Ø de perçage maxi dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	32 mm
Porte-outil	SDS plus
Poids	4,7 kg
Livré avec ... 131	
Mandrin à changement rapide 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrin interchangeable SDS plus (2 608 572 213)	x
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 176)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport	x

5

DISPOSITIF D'ASPIRATION SDS PLUS GDE 16 Plus Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	Tous les perceurs SDS plus Bosch de 2 et 3 kg avec collet de broche de 50 mm
Ø de perçage maxi	16 mm, avec scie-trépan 82 mm
Profondeur de perçage maxi	120 mm
Poids	520 g
Livré avec ... 152	
-	-

DISPOSITIF D'ASPIRATION SANS-FIL GDE 28 D Professional




Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A02 ...
Compatible avec	GBH 18V-28 DC
Ø de perçage maxi	28 mm
Profondeur de perçage maxi	100 mm
Longueur de foret maxi	265 mm
Poids	800 g
Livré avec ... 1BH	
Carton	x

DISPOSITIFS D'ASPIRATION SANS-FIL

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	Tous les modèles GBH 18V-26 SDS plus
Ø de perçage maxi	16 mm
Profondeur de perçage maxi	100 mm
Poids	1,2 kg
Livré avec	... 51M
Carton	x

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A01 ...
Compatible avec	Les perforateurs usuels de Bosch Professional, p.ex. GBH 2-26/28 (F/L) et GBH 18V-26 D
Ø de perçage maxi	26 mm
Profondeur de perçage maxi	100 mm
Longueur de foret maxi	265 mm
Poids	1,7 kg
Livré avec	... TX0
Mandrin fixe avec œil d'aspiration, Ø 16 mm	x
Mandrin à changement rapide avec œil d'aspiration, Ø 16 mm	x
Mandrin fixe avec œil d'aspiration, Ø 26 mm	
Mandrin à changement rapide avec œil d'aspiration, Ø 26 mm	x
Rallonge	x
Adaptateur métallique	x
Carton	x

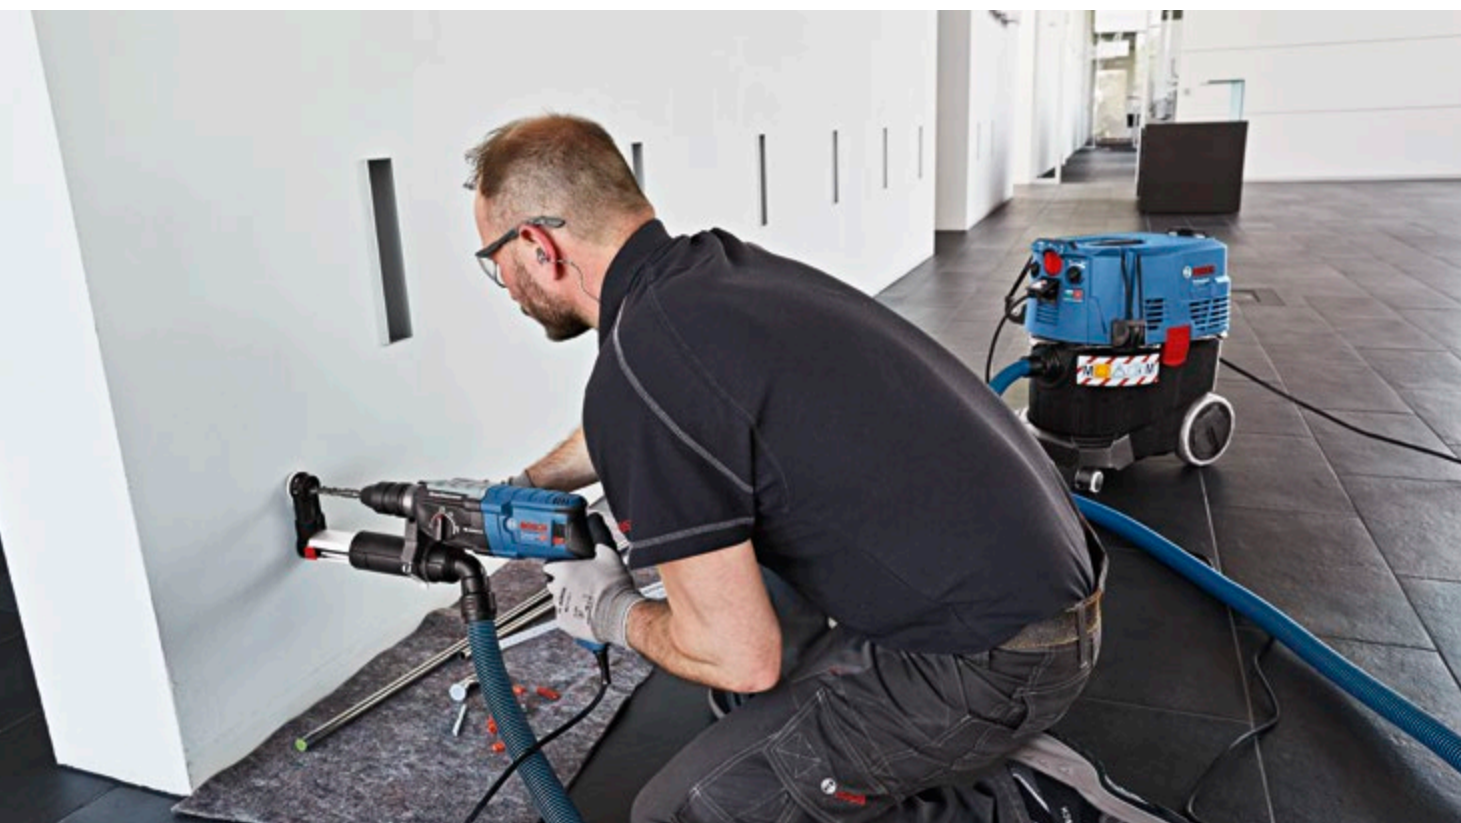

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS FILAIRES SDS MAX

Perforateur SDS max GBH 5-40 D Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 269 ...
Puissance d'entrée nominale	1 100 W
Force de frappe	8,5 J
Régime nominal	170 – 340 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 500 – 2 900 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 40 mm
Porte-outil	SDS max
Poids	6,8 kg
Livré avec	... 030
Chiffon	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Poignée supplémentaire	x
Coffret de transport (1 605 438 1D1)	x

PERFORATEUR SDS MAX GBH 5-40 DCE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 264 ...
Puissance d'entrée nominale	1 150 W
Force de frappe	8,8 J
Régime nominal	170 – 340 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 500 – 3 050 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 40 mm
Porte-outil	SDS max
Poids	6,8 kg
Livré avec	... 030
Poignée supplémentaire (2 602 025 117)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport (1 605 438 1D1)	x

5

PERFORATEUR SDS MAX GBH 8-45 D Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 265 ...
Puissance d'entrée nominale	1 500 W
Force de frappe	12,5 J
Régime nominal	150 – 305 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 380 – 2 720 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 45 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec forets hélicoïdaux à multi-taillants	80 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec couronnes-trépan	125 mm
Porte-outil	SDS max
Poids	8,2 kg
Livré avec	... 130
Burin pointu	-
Poignée supplémentaire (1 612 025 004)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport (1 615 438 51A)	x

PERFORATEUR SDS MAX GBH 8-45 DV Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 265 ...
Puissance d'entrée nominale	1 500 W
Force de frappe	12,5 J
Régime nominal	150 – 305 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 380 – 2 760 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 45 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec forets hélicoïdaux à multi-taillants	80 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec couronnes-trépan	125 mm
Porte-outil	SDS max
Poids	8,9 kg
Livré avec	... 030
Poignée supplémentaire (1 612 025 004)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport (1 615 438 51A)	x

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS SDS MAX, DISPOSITIFS D'ASPIRATION SDS MAX

PERFORATEUR SDS MAX GBH 12-52 D Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 266 ...
Puissance d'entrée nominale	1 700 W
Force de frappe	19 J
Régime nominal	0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 750 – 2 150 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 52 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec forets hélicoïdaux à multi-taillants	80 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec couronnes-trépan	150 mm
Porte-outil	SDS max
Poids	11,5 kg
Livré avec ... 130	
Poignée supplémentaire (1 612 025 004)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport (1 615 438 705)	x

PERFORATEUR SDS MAX GBH 12-52 DV Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 266 ...
Puissance d'entrée nominale	1 700 W
Force de frappe	19 J
Régime nominal	0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 750 – 2 150 cps/min
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 52 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec forets hélicoïdaux à multi-taillants	80 mm
Ø de perçage maxi dans béton avec couronnes-trépan	150 mm
Porte-outil	SDS max
Poids	11,9 kg
Livré avec ... 030	
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Coffret de transport (1 615 438 705)	x
Chiffon	x
Poignée supplémentaire (1 612 025 004)	x

DISPOSITIF D'ASPIRATION GDE 68 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	Tous les outils de perçage
Ø de perçage maxi	68 mm
Poids	325 g
Livré avec ... 1G7	
Carton	x

DISPOSITIF D'ASPIRATION GDE 162 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	Tous les outils de perçage
Ø de perçage maxi	162 mm
Poids	500 g
Livré avec ... 1G8	
Carton	x

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

MARTEAUX-PIQUEURS

MARTEAU-PIQUEUR SDS PLUS GSH 3 E Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 320 ...
Puissance d'entrée nominale	650 W
Force de frappe	2,6 J
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 3 500 cps/min
Taux de vibration (perçage/burinage)	17,5 m/s²
Porte-outil	SDS plus
Poids	3,7 kg
Livré avec	... 732
1 burin « carrelages », SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)	x
1 burin pointu, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145)	x
Tube de graisse (1 615 430 005)	x
Poignée supplémentaire	x
Coffret de transport	x

MARTEAU-PIQUEUR SDS MAX GSH 5 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 338 ...
Puissance d'entrée nominale	1 100 W
Force de frappe	7,5 J
Fréquence de frappe au régime nominal	2 900 cps/min
Taux de vibration (perçage/burinage)	12,0 m/s²
Porte-outil	SDS max
Poids	6,1 kg
Livré avec	... 730
Coffret de transport (1 605 438 1D1)	x
Burin pointu (1 618 600 023)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 063)	x
Tube de graisse (1 615 430 005)	x

MARTEAU-PIQUEUR SDS MAX GSH 5 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 321 ...
Puissance d'entrée nominale	1 150 W
Force de frappe	2,0 – 8,3 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 300 – 2 900 cps/min
Porte-outil	SDS max
Poids	6,2 kg
Livré avec	... 030
Burin pointu 400 mm	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 142)	x
Coffret de transport	x

MARTEAU-PIQUEUR SDS MAX GSH 7 VC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 322 ...
Puissance d'entrée nominale	1 500 W
Force de frappe	13 J
Fréquence de frappe au régime nominal	2 720 cps/min
Taux de vibration (perçage/burinage)	9,5 m/s²
Porte-outil	SDS max
Poids	8,5 kg
Livré avec	... 030
1 burin pointu, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Coffret de transport (1 615 438 51A)	x
Chiffon	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 063)	x

5

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

MARTEAUX-PIQUEURS, BRISES-BÉTON

MARTEAU-PIQUEUR SDS MAX GSH 11 E Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 316 ...
Puissance d'entrée nominale	1 500 W
Force de frappe	16,8 J
Fréquence de frappe au régime nominal	900 – 1 890 cps/min
Porte-outil	SDS max
Poids	10,1 kg
Livré avec	... 732
1 burin plat SDS max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 076)	x
Coffret de transport (2 605 438 297)	x

MARTEAU-PIQUEUR SDS MAX GSH 11 VC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 336 ...
Puissance d'entrée nominale	1 700 W
Force de frappe	23 J
Fréquence de frappe au régime nominal	900 – 1 700 cps/min
Porte-outil	SDS max
Poids	11,4 kg
Livré avec	... 030
Burin pointu (2 608 690 167)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 076)	x
Coffret de transport (1 615 438 492)	x

BRISE-BÉTON GSH 16-28 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 335 ...
Puissance d'entrée nominale	1 750 W
Force de frappe	41 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 300 cps/min
Porte-outil	HEX 28 mm, six pans creux
Poids	18,3 kg
Livré avec	... 030
1 burin pointu, emmanchement six pans HEX 28 mm, 400 mm (2 608 690 106)	x
Tube de graisse (1 615 430 010)	x
Chiffon	x
Poignée de transport	x
Coffret à roulettes (2 605 438 628)	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 08K)	x
Coffret à roulettes	x

BRISE-BÉTON GSH 27 VC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 30A ...
Puissance d'entrée nominale	2 000 W
Force de frappe	62 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 000 cps/min
Taux de vibration (perçage / burinage)	8,5 m/s ²
Porte-outil	HEX 28 mm, six pans creux
Poids	29,5 kg
Livré avec	... 030
Carton	x

PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS ET BRISES-BÉTON

SYSTÈMES D'ASPIRATION

SYSTÈME D'ASPIRATION GDE max Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	Tous les marteaux perforateurs et piqueurs SDS max Bosch
Raccordement	Click & Clean Bosch
Poids	750 g
Livré avec	... 1G9
Carton	x

SYSTÈME D'ASPIRATION GDE hex Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	Tous les brises-béton Bosch
Raccordement	Click & Clean Bosch
Poids	915 g
Livré avec	... 1GA
Carton	x







TECHNOLOGIE DIAMANT ET PLAQUISTERIE

Les outils électroportatifs Bosch avec technologie Diamant excellent lorsqu'il s'agit de poncer du béton, de réaliser des rainures ou des saignées dans du béton, des ouvrages de maçonnerie ou de la pierre.

6

Sommaire

90	Ponceuse à béton
90	Ponceuse plaquiste pour plafonds

TECHNOLOGIE DIAMANT ET PLAQUISTERIE

PONCEUSE À BÉTON, PONCEUSE PLAQUISTE POUR PLAFONDS

PONCEUSE À BÉTON GBR 15 CAG Professional




Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 776 ...
Puissance d'entrée nominale	1 500 W
Régime à vide	9 300 tr/min
Ø meule assiette	125 mm
Porte-outil	Broche M14
Poids	2,6 kg
Livré avec	... 031
3 couronnes à brosses de rechange (2 608 620 691)	x
Meule assiette diamantée, Ø 125 mm (2 608 201 228)	x
Clé à ergots coudée (3 607 950 017)	x
Calage L-BOXX (1/1) pour GBR 15 CAG	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

PONCEUSE PLAQUISTE POUR PLAFONDS GTR 55-225 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 7D4 ...
Puissance d'entrée nominale	550 W
Régime à vide	340 – 910 tr/min
Ø du plateau de ponçage	215 mm
Ø du disque abrasif	225 mm
Poids avec barre d'extension de 600 mm	4,8 kg
Livré avec	... 030
1 pack de 25 disques abrasifs réticulés EXPERT M480, G180 (2 608 900 711)	x
Set de plateaux de ponçage, souple (2 608 000 766)	x
Barre d'extension de 600 mm (2 608 000 767)	x
3 clips de câble (1 619 PB6 088)	x
Coffret de rangement	x

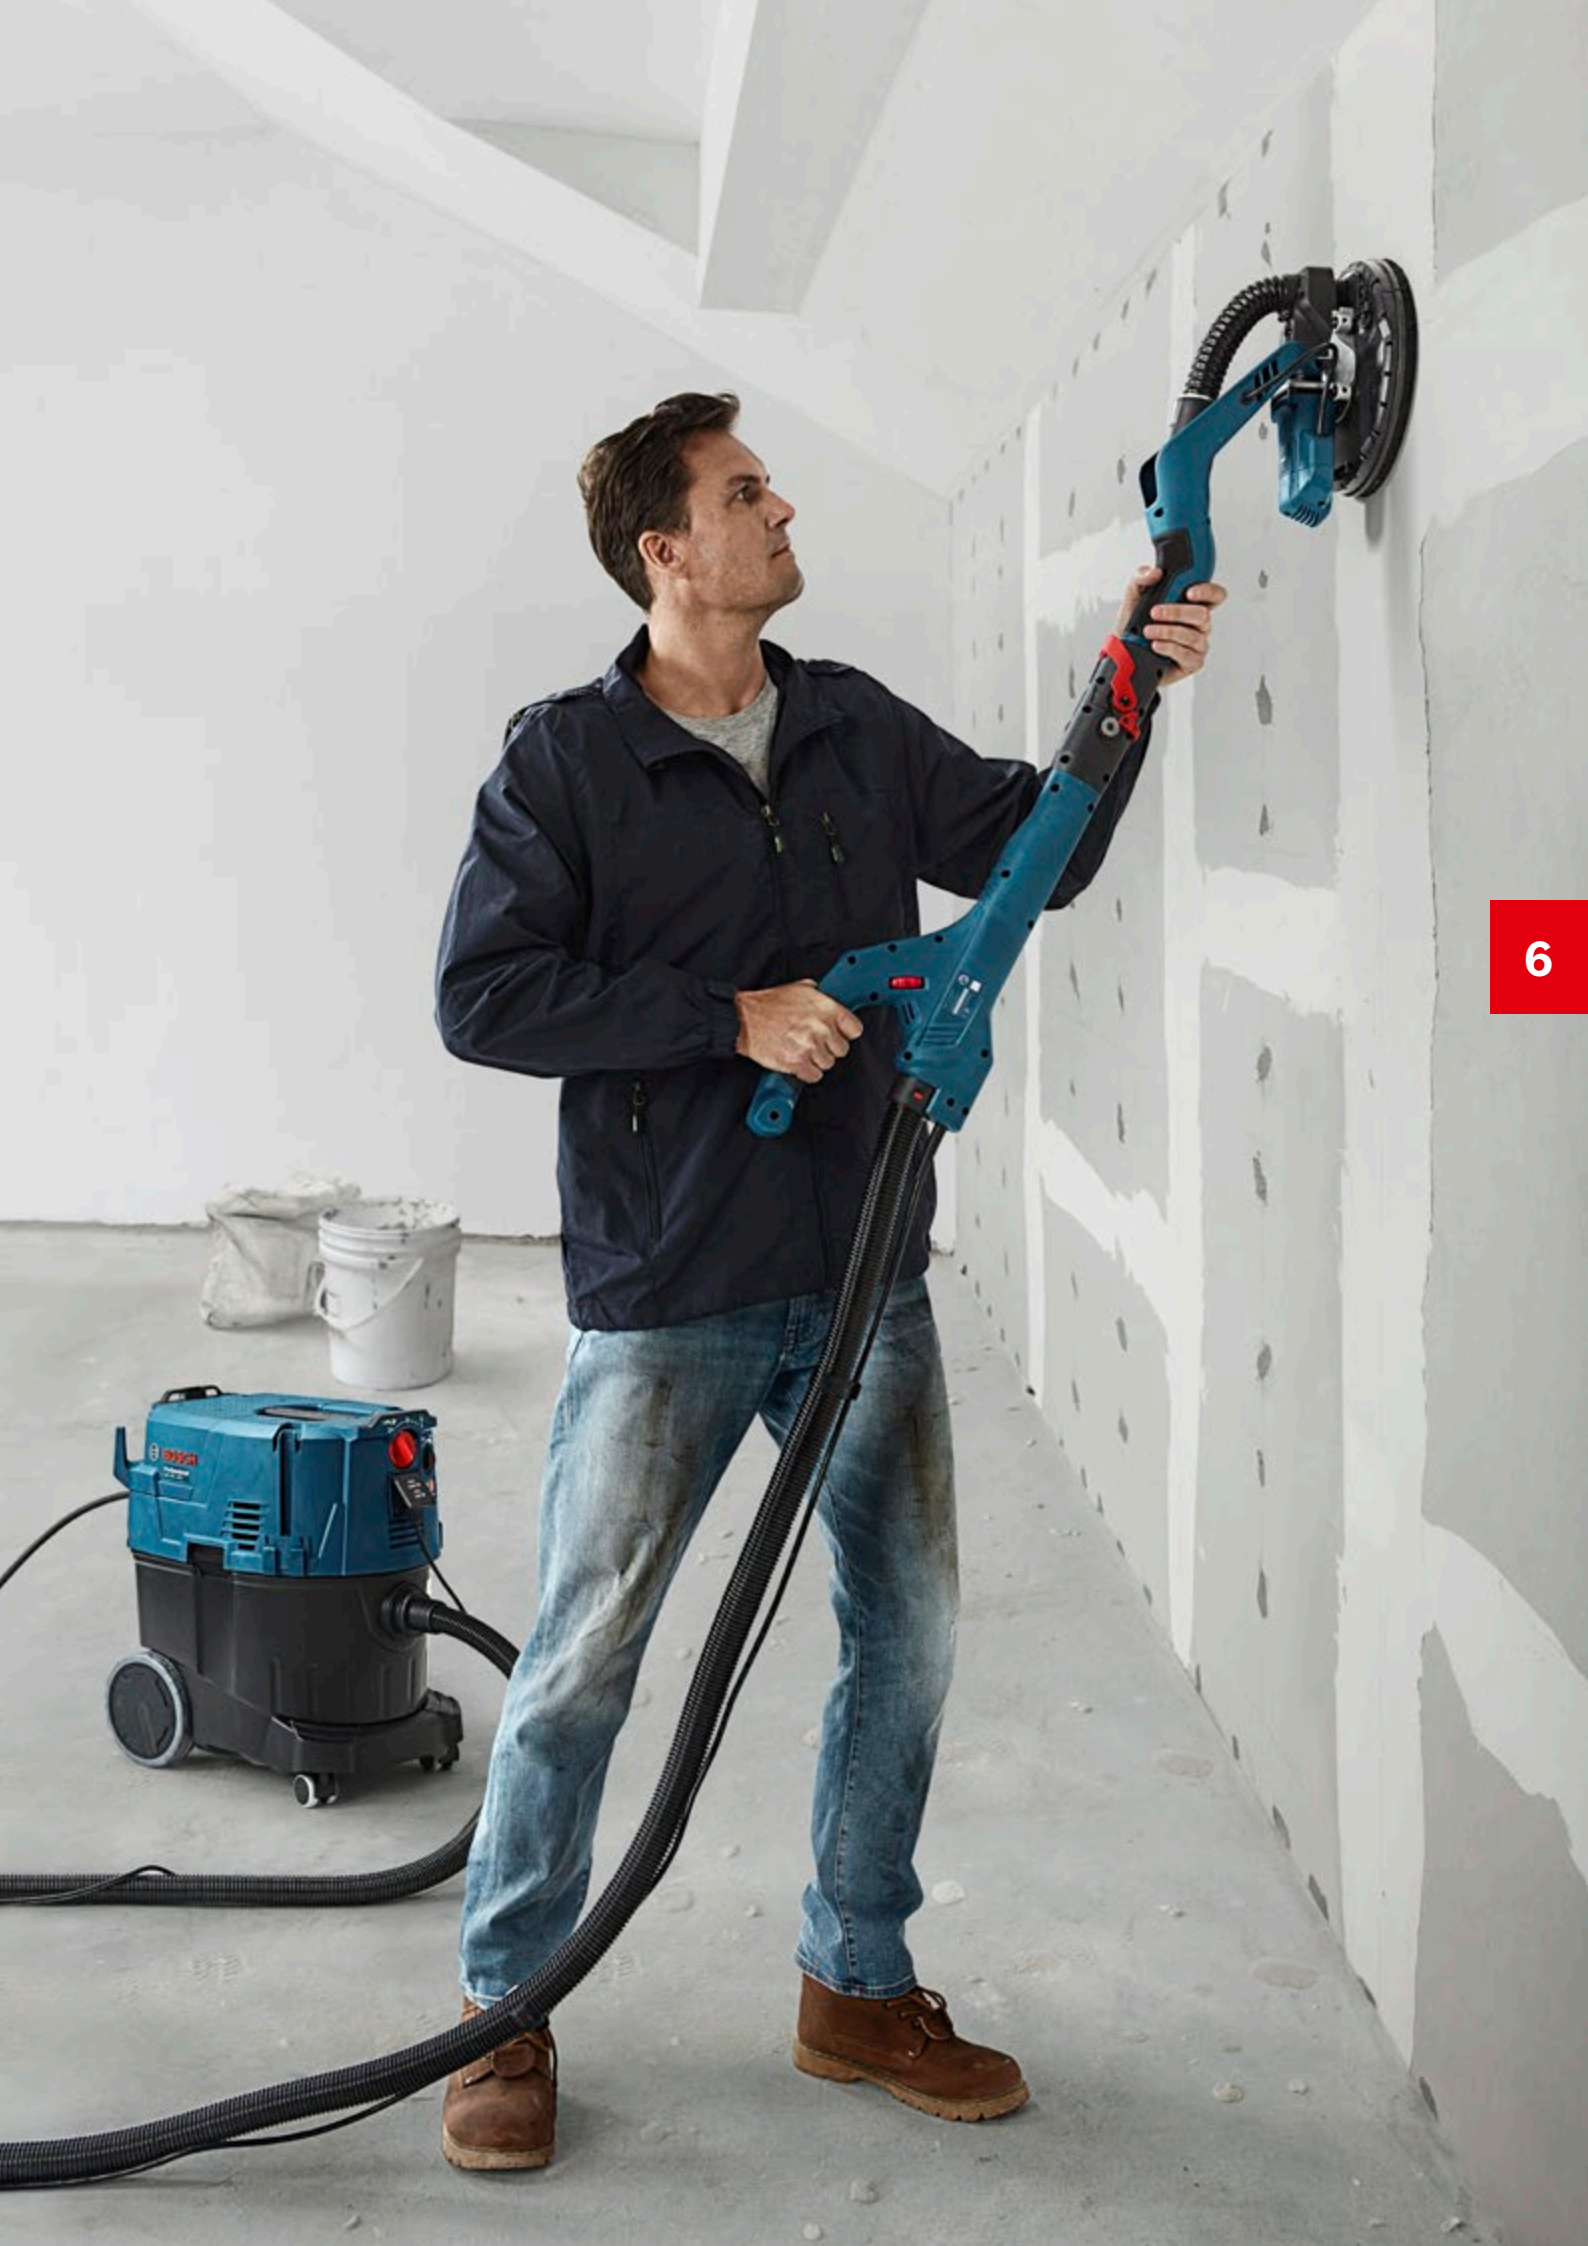





TRAVAIL DU BOIS

Chaque artisan sait que le travail du bois réclame de la puissance et de la précision. Les outils de travail du bois de Bosch Professional allient les deux.

Sommaire

94	Ponceuse excentrique à entraînement direct
94	Ponceuses excentriques sans-fil
94	Ponceuses excentrique filaires
95	Ponceuses à bande
96	Ponceuse vibrante sans-fil
96	Ponceuses vibrantes filaires
97	Défonceuses
97	Défonceuse multifonctions
98	Affleureuse sans-fil
98	Affleureuse
98	Unité de plongée
99	Rabots sans-fil
100	Rabots filaires
100	Cloueurs sans-fil
101	Outil rotatif multifonctions sans-fil
101	Découpeurs-ponceurs sans-fil
102	Découpeurs-ponceurs filaires

TRAVAIL DU BOIS

PONCEUSE EXCENTRIQUE À ENTRAÎNEMENT DIRECT, PONCEUSES EXCENTRIQUES SANS-FIL ET FILAIRES

PONCEUSE EXCENTRIQUE À ENTRAÎNEMENT DIRECT GET 75-150 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 257 ...	
Puissance d'entrée nominale	750 W	
Régime à vide	3 300 – 7 300 tr/min	
Vitesse de rotation du plateau de ponçage	290 – 640 tr/min	
Ø du plateau de ponçage	150 mm	
Ø d'amplitude	4,5 mm	
Fréquence d'oscillation	6 600 – 14 600 osc/min	
Fixation des abrasifs	Système auto-agrippant	
Excentricité	2,25 mm	
Poids	2,6 kg	
Livré avec ... 131		
1 disque abrasif M480, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 621 164)	x	
1 disque abrasif M480, Best for Wood+Paint, G180 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 621 166)	x	
1 disque abrasif M480, Best for Wood+Paint, G80 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 621 162)	x	
Tube de soufflage pour Ø 150 mm (2 607 017 498)	x	
Clé mâle six pans (2 607 017 499)	x	
Plateau de ponçage Ø 150 mm (2 608 601 335)	x	
Couronne de protection pour Ø 150 mm (2 607 017 497)	x	
Poignée supplémentaire avec vis (2 607 017 500)	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A01 B72)	x	
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	

PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS-FIL GEX 12V-125 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 372 ...	
Tension de la batterie	12 V	
Régime à vide	6 000 – 10 000 tr/min	
Ø du plateau de ponçage	125 mm	
Ø d'amplitude	2,5 mm	
Fréquence d'oscillation	12 000 – 20 000 osc/min	
Fixation des abrasifs	Système auto-agrippant	
Poids sans batterie	1,0 kg	
Livré avec ... 101 ... 100		
Plateau de ponçage 125 mm (2 608 000 714)	x	x
1 disque abrasif C430, Expert for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 605 643)	x	x
Sac à poussières (2 608 000 715)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A02 58Z)	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS-FIL GEX 18V-125 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 372 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	6 000 – 10 000 tr/min	
Ø du plateau de ponçage	125 mm	
Ø d'amplitude	2,5 mm	
Fréquence d'oscillation	12 000 – 20 000 osc/min	
Fixation des abrasifs	Système auto-agrippant	
Poids sans batterie	1,1 kg	
Livré avec ... 201 ... 200		
Plateau de ponçage 125 mm (2 608 000 714)	x	x
1 disque abrasif C430, Expert for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 605 643)	x	x
Sac à poussières (2 608 000 715)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A02 58Z)	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 125-1 AE Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 387 ...	
Puissance d'entrée nominale	250 W	
Régime à vide	7 500 – 12 000 tr/min	
Ø du plateau de ponçage	125 mm	
Ø d'amplitude	2,5 mm	
Fréquence d'oscillation	15 000 – 24 000 osc/min	
Fixation des abrasifs	Système auto-agrippant	
Excentricité	1,25 mm	
Poids	1,3 kg	
Livré avec ... 533		
3 disque abrasif C470, Best for Wood+Paint, G80 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 605 069)	x	
Système microfiltre (2 609 199 176)	x	
Coffret de transport	x	

TRAVAIL DU BOIS

PONCEUSES EXCENTRIQUES, PONCEUSES À BANDE FILAIRES

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 34-125 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 372 ...
Puissance d'entrée nominale	340 W
Régime à vide	4 500 – 12 000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Ø d'amplitude	5 mm
Fréquence d'oscillation	9 000 – 24 000 osc/min
Fixation des abrasifs	Système auto-agrippant
Poids	2,0 kg
Livré avec	... 330
1 disque abrasif multiperforation C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 608 X75)	x
1 sac à poussière en papier (disponible séparément par pack de 3 : 2 605 411 067)	x
Adaptateur d'aspiration (2 600 306 007)	x
Plateau de ponçage multiperforation, Ø 125 mm (2 608 601 332)	x
Carton	x

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 34-150 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 372 ...
Puissance d'entrée nominale	340 W
Régime à vide	4 500 – 12 000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Ø d'amplitude	4 mm
Fréquence d'oscillation	9 000 – 24 000 osc/min
Fixation des abrasifs	Système auto-agrippant
Poids	2,1 kg
Livré avec	... 830
1 disque abrasif multiperforation C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 608 X85)	x
1 sac à poussière en papier (disponible séparément par pack de 3 : 2 605 411 067)	x
Adaptateur d'aspiration (2 600 306 007)	x
Plateau de ponçage multiperforation, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Carton	x

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 40-150 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 37B ...
Puissance d'entrée nominale	400 W
Régime à vide	5 500 – 12 000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Ø d'amplitude	4 mm
Fréquence d'oscillation	11 000 – 24 000 osc/min
Fixation des abrasifs	Système auto-agrippant
Poids	2,4 kg
Livré avec	... 231
1 disque abrasif M480, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 621 164)	x
Plateau de ponçage multiperforation, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Système microfiltre (2 605 411 233)	x
Poignée supplémentaire (2 602 026 177)	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 2UR)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G2)	x

PONCEUSE À BANDE GBS 75 AE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 274 ...
Puissance d'entrée nominale	750 W
Largeur de la surface abrasive	75 mm
Bande abrasive, longueur	533 mm
Bande abrasive, largeur	75 mm
Vitesse de la bande	200 – 330 m/min
Poids	3,4 kg
Livré avec	... 735
Bande abrasive (1 609 200 555)	x
Plaquette graphite (2 601 098 043)	x
Sac à poussière (1 605 411 025)	x
Coffret de transport	x

TRAVAIL DU BOIS

PONCEUSE VIBRANTE SANS-FIL, PONCEUSES VIBRANTES FILAIRES

PONCEUSE VIBRANTE SANS-FIL GSS 18V-10 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9D0 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Fréquence d'oscillation à vide	11 000 – 22 000 osc/min		
Ø d'amplitude	1,6 mm		
Plateau de ponçage, largeur x longueur	113 x 101 mm		
Poids sans batterie	1,4 kg		
Livré avec	... 200	... 202	... 201
1 feuille abrasive C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 458)	x	x	x
Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	x	x	x
1 feuille abrasive C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 232)	-	x	x
Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage (2 608 601 444)	-	x	x
1 feuille abrasive triangulaire C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 608 296)	-	x	x
Plaque de base triangulaire, 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage (2 608 601 445)	-	x	x
Feuille abrasive G120	x	-	-
Gabarit de perçage et tournevis	x	x	x
Système microfiltre	x	x	x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 8B3)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

PONCEUSE VIBRANTE GSS 160-1 A Multi Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 2A2 ...
Puissance d'entrée nominale	180 W
Régime à vide	12 000 tr/min
Fréquence d'oscillation à vide	24 000 osc/min
Ø d'amplitude	1,6 mm
Fixation des feuilles abrasives	Système auto-agrippant/serrage par étrier
Dimension de la feuille abrasive (système de serrage par étrier)	115 x 107 / 133 x 80 / 150 x 100 mm
Livré avec	... 330
1 feuille abrasive C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 458)	x
Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	x
1 feuille abrasive C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 232)	x
Plaque de base, 130 x 80 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage (2 608 601 444)	x
1 feuille abrasive triangulaire C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 608 296)	x
Plaque de base triangulaire, 150 x 100 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage (2 608 601 445)	x
Boîtier collecteur (2 605 411 240) avec microfiltre (2 605 411 241)	x
Gabarit de perçage et tournevis	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 8B5)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

PONCEUSE VIBRANTE GSS 230 AVE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 292 ...
Puissance d'entrée nominale	300 W
Régime à vide	8 000 – 11 000 tr/min
Fréquence d'oscillation à vide	16 000 – 22 000 osc/min
Ø d'amplitude	2,4 mm
Plateau de ponçage, largeur x longueur	92 x 182 mm
Poids	2,4 kg
Livré avec	... 831
1 feuille abrasive C470, Best for Wood+Paint, G120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 256)	x
1 feuille abrasive C470, Best for Wood+Paint, G180 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 257)	x
1 feuille abrasive C470, Best for Wood+Paint, G80 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 605 255)	x
Poignée supplémentaire (2 602 026 175)	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 2UM)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

7



TRAVAIL DU BOIS

DÉFONCEUSE, DÉFONCEUSE MULTIFONCTIONS

DÉFONCEUSE GOF 1250 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 626 ...
Puissance d'entrée nominale	1 250 W
Régime à vide	10 000 – 24 000 tr/min
Porte-outil	6 – 8,0 mm
Course de berceau maxi	60 mm
Ø bague de copiage	17,0 mm
Ø pince de serrage	8,0 mm
Poids	3,6 kg
Livré avec	... 031
Adaptateur pour bague de copiage (2610991 370)	x
Clé plate 19 mm	x
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2607 001 387)	x
Pince de serrage avec écrou-raccord 8 mm (2608 570 102)	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 89T)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

DÉFONCEUSE MULTIFONCTIONS GMF 1600 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 624 ...
Puissance d'entrée nominale	1 600 W
Régime à vide	10 000 – 25 000 tr/min
Porte-outil	8 – 12,0 mm
Course de berceau maxi	76 mm
Poids de l'unité de plongée avec moteur	5,8 kg
Poids de l'unité de copiage avec moteur	4,3 kg
Livré avec	... 002
2 bagues de copiage 17 mm (2 609 200 139) + 30 mm (2 609 200 142)	x
2 pinces de serrage avec écrou-raccord 8 mm (2 608 570 105) + 12 mm (2 608 570 107)	x
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	x
Adaptateur d'aspiration pour affleureuse	x
Unité de copiage	x
Clé plate 24 mm (2 610 992 417)	x
Pare-éclat pour unité de copiage	x
Pare-éclat pour unité de plongée	x
Broche de centrage 8 mm / 12 mm	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A00 89U)	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x

GUIDE POUR FRAISAGES CIRCULAIRES OFZ Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	155 x 50 x 50 mm
Poids	100 g
Livré avec	... 11C
Carton	x



TRAVAIL DU BOIS

AFFLEUREUSE SANS-FIL, AFFLEUREUSE FILAIRE, UNITÉ DE PLONGÉE

AFFLEUREUSE SANS-FIL GKF 12V-8 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 6B0 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Régime à vide	13 000 tr/min		
Ø pince de serrage compatibles	6 mm / 8 mm / 1/4"		
Poids sans batterie	1,1 kg		
Livré avec	... 002	... 001	... 000
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Clé plate 17 mm (2 609 110 438)	x	x	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 (1 600 A01 2G0)	-	-	x
Pince de serrage avec écrou 8 mm (2 608 570 134)	x	x	x
Fraise à arrondir 3 mm (2 608 628 344)	-	x	-
Fraise à araser 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346)	-	x	-
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A01 9SX)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

AFFLEUREUSE GKF 600 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 60A ...
Puissance d'entrée nominale	600 W
Régime à vide	33 000 tr/min
Ø pince de serrage compatibles	6 / 8 mm
Poids	1,5 kg
Livré avec	... 130
Guide d'affleurage à roulement (2 608 000 332)	x
Clé plate 17 mm (2 609 110 438)	x
Butée parallèle (2 608 000 331)	x
Pince avec écrou de serrage 6 mm (2 608 570 133)	x
Pince de serrage avec écrou-raccord 8 mm (2 608 570 134)	x
Coffret de transport	x

UNITÉ DE PLONGÉE TE 600 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 60A ...
Convient pour	GKF 600 Professional
Avantages client	L'unité TE 600 transforme l'affleureuse GKF 600 en une petite défonceuse plongeante compacte
Dimensions (largeur x hauteur)	270 x 210 mm
Poids	1,5 kg
Livré avec	... 800
Carton	x

TRAVAIL DU BOIS

RABOTS SANS-FIL, RABOTS FILAIRES

RABOT SANS-FIL GHO 12V-20 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 5A7 ...		
Régime à vide	14 500 tr/min		
Largeur de rabotage, maxi	56 mm		
Profondeur de feuilurage	0 – 17 mm		
Profondeur de passe	0 – 2 mm		
Poids sans batterie	1,5 kg		
Livré avec	... 000	... 002	... 001
2 fers de rabot, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)	x	x	x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	-	-	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A01 9SX)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

RABOT GHO 26-82 D Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 5A4 ...
Puissance d'entrée nominale	710 W
Régime à vide	18 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de passe	2,6 mm
Profondeur de feuilure réglable	0 – 9 mm
Poids	2,8 kg
Livré avec	... 332
1 fer de rabot 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)	x
Butée parallèle	x
Clé six pans mâle 2,5 mm (1 907 950 003)	x
Sac à poussières en tissu	x
Coffret de transport	x

RABOT SANS-FIL GHO 18V-LI Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 5A0 ...	
Régime à vide	14 000 tr/min	
Largeur de rabotage, maxi	82 mm	
Profondeur de feuilurage	0 – 8 mm	
Profondeur de passe	0 – 1,6 mm	
Poids sans batterie	2,2 kg	
Livré avec	... 307	... 300
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 M7N)	-	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x
Carton	x	-

RABOT GHO 40-82 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 59A ...
Puissance d'entrée nominale	850 W
Régime à vide	14 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de passe	0 – 4 mm
Profondeur de feuilure réglable	0 – 24 mm
Poids	3,2 kg
Livré avec	... 761
1 fer de rabot 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)	x
Butée de profondeur de feuilure (1 608 132 006)	x
Butée parallèle (2 607 000 102)	x
Sac à poussières (2 605 411 035)	x
Coffret de transport (2 605 438 567)	x

TRAVAIL DU BOIS

CLOUEURS SANS-FIL

CLOUEUR SANS-FIL GNH 18V-64 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 481 ...		
Diamètre de clou	1,6 mm		
Longueurs de clou	32 – 64 mm		
Poids sans batterie	2,9 kg		
Caractéristiques du produit	Déclenchement séquentiel (tir unique), sécurité anti-tir à vide, réglage précis de la profondeur, déblocage sans clé		
Livré avec	... 100	... 101	... 102
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Calage L-BOXX	-	x	x
L-BOXX	-	x	x
Carton	x	-	-

CLOUEUR SANS-FIL GNH 18V-64 M Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 481 ...		
Diamètre de clou	1,6 mm		
Longueurs de clou	32 – 64 mm		
Poids sans batterie	2,9 kg		
Caractéristiques du produit	Déclenchement séquentiel (tir unique) ou par contact (fil en rafale), sécurité anti-tir à vide, réglage précis de la profondeur, déblocage sans clé		
Livré avec	... 000	... 001	... 003
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Calage L-BOXX	-	x	x
L-BOXX	-	x	x
Carton	x	-	-

7



TRAVAIL DU BOIS

OUTIL ROTATIF MULTIFONCTIONS SANS-FIL, DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL

OUTIL ROTATIF MULTIFONCTIONS SANS-FIL GRO 12V-35 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9C5 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Régime à vide	5 000 – 35 000 tr/min		
Livré avec	... 000	... 002	... 001
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	-	-	x
Mandrin	x	x	x
Capuchon avant (1 619 P11 344)	x	x	x
Clé (2 610 930 692)	x	x	x
Pince de serrage	x	x	x
5 disques à tronçonner Ø 32 mm (2 615 110 426)	x	x	x
Coffret d'accessoires	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur Professional (1 600 A00 2WV)	-	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WY)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL GOP 12V-28 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 8B5 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Fréquence d'oscillation à vide	5 000 – 20 000 osc/min		
Angle d'oscillation (gauche/ droite)	1,4°		
Poids sans batterie	810 g		
Livré avec	... 001	... 002	... 006
1 lame plongeante bi-métal Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	x	x
1 lame segment bi-métal Starlock ACZ 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	-	-	x
1 lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	-	-	x
1 plateau triangulaire Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	-	-	x
5 feuilles abrasives : 2 x G80, 2 x G120, 1 x G240 (2 608 621 104)	-	-	x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-
Carton	x	-	-

7



TRAVAIL DU BOIS

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL, DÉCOUPEUR-PONCEUR FILAIRE

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL GOP 18V-28 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 886 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Fréquence d'oscillation à vide	8 000 – 20 000 osc/min		
Angle d'oscillation (gauche/ droite)	1,4°		
Livré avec	... 002	... 001	... 003
1 lame segment bi-métal Starlock ACZ 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	-	-	x
1 plateau de ponçage à béton carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout+Abrasives (2 608 661 648)	-	-	x
1 lame segment à béton carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout+Abrasives (2 608 661 642)	-	-	x
1 plateau triangulaire Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	-	-	x
1 lame plongeante bi-métal StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	-	x	x
1 lame plongeante au carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	-	-	x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x
5 feuilles abrasives : 2 × G80, 2 × G120, 1 × G240 (2 608 621 104)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	-	-	x
Carton	x	-	-

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 30-28 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 237 ...
Puissance d'entrée nominale	300 W
Fréquence d'oscillation à vide	8 000 – 20 000 osc/min
Angle d'oscillation (gauche/ droite)	1,4°
Poids	1,5 kg
Livré avec	... 032
1 plateau triangulaire Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1 lame plongeante bi-métal StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x
5 feuilles abrasives : 2 × G80, 2 × G120, 1 × G240 (2 608 621 104)	x
Carton	x

TRAVAIL DU BOIS

DÉCOUPEURS-PONCEURS FILAIRES

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 40-30 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 231 ...
Puissance d'entrée nominale	400 W
Fréquence d'oscillation à vide	8 000 – 20 000 osc/min
Angle d'oscillation (gauche/droite)	1,5°
Poids	1,5 kg
Livré avec	... 031
1 lame segment bi-métal Starlock ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	x
1 lame plongeante bi-métal Starlock AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 plateau de ponçage à concrétion carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	x
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	x
1 plateau triangulaire Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1 lame plongeante bi-métal StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	x
1 lame plongeante bi-métal StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x
1 lame plongeante au carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x
5 feuilles abrasives : 2 × G80, 2 × G120, 1 × G240 (2 608 621 104)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	x

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 55-36 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 231 ...
Puissance d'entrée nominale	550 W
Fréquence d'oscillation à vide	8 000 – 20 000 osc/min
Angle d'oscillation (gauche/droite)	1,8°
Poids	1,6 kg
Livré avec	... 131
1 lame segment bi-métal Starlock ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	x
1 plateau de ponçage à concrétion carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	x
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	x
1 plateau triangulaire Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1 lame plongeante bi-métal StarlockMax MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 574)	x
1 lame plongeante bi-métal StarlockMax MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 571)	x
1 lame plongeante carbure StarlockMax MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	x
1 lame segment à concrétion carbure StarlockMax MATI 68 RT3, Grout+Abrasive (2 608 662 577)	x
1 lame plongeante HCS StarlockMax MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	x
1 lame plongeante HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568)	x
25 feuilles abrasives : 10 × G80, 10 × G120, 5 × G240 (2 608 621 105)	x
Adaptateur d'aspiration Starlock avec collier de serrage (2 608 000 636)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	x

7







SCIES

Les scies de Bosch Professional offrent la puissance et la maniabilité requises pour effectuer des coupes de précision – avec une prise en main et une ergonomie permettant de travailler aisément dans chaque position.

Sommaire

106	Scies sauteuses sans-fil
107	Scies sauteuses filaires
109	Scies sabres sans-fil
109	Scies sabres filaires
110	Scie à ruban sans-fil
110	Scie mousse
110	Scie égoïne électrique
111	Scies circulaires sans-fil
113	Scies circulaires filaires
114	Scie plongeante sans-fil
114	Scie plongeante filaire
116	Butée parallèle
116	Rails de guidage
117	Accessoires et adaptateurs pour rails de guidage

SCIES

SCIES SAUTEUSES SANS-FIL



8

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL GST 18 V-LI S Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 5A5 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Cadence de coupe à vide	550 – 2 700 courses/min		
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm		
Livré avec	... 100	... 101	... 107
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31)	x	x	x
1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 879)	x	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-Clean for Hard Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 663 750)	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH)	-	x	x
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Carton	x	-	-

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL GST 12V-70 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 5A1 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Cadence de coupe à vide	1 500 - 2 800 courses/min		
Profondeur de coupe dans le bois	70 mm		
Coupes en biais	0 – 45°		
Livré avec	... 001	... 002	... 005
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560)	x	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra Clean for Hard Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 663 750)	x	x	x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Kit d'aspiration	x	x	x
Patin	x	x	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	-	-	x
Pare-éclats	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Calage L-BOXX	x	x	x
Carton	x	-	-

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL GST 18 V-LI B Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 5A6 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Cadence de coupe à vide	0 – 2 700 courses/min		
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm		
Coupes en biais	0 – 45°		
Livré avec	... 100	... 101	... 106
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31)	x	x	x
1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 879)	x	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-Clean for Hard Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 663 750)	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH)	-	x	x
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Carton	x	-	-

SCIES

SCIES SAUTEUSES SANS-FIL, SCIES SAUTEUSES FILAIRES

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL GST 18V-155 SC Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 5B0 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Cadence de coupe à vide	800 – 3 800 courses/min		
Profondeur de coupe dans le bois	155 mm		
Livré avec	... 000	... 001	... 002
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31)	x	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 667 399)	x	-	x
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	-	x
Carton	-	x	-

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL GST 18V-155 BC Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 5B1 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Cadence de coupe à vide	0 – 3 800 courses/min		
Profondeur de coupe dans le bois	135 mm		
Livré avec	... 000	... 001	... 002
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31)	x	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 667 399)	x	-	x
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	-	x
Carton	-	x	-

SCIE SAUTEUSE GST 90 E Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 58G ...
Puissance d'entrée nominale	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier	10 mm
Livré avec	... 030
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560)	x
Kit d'aspiration (1 619 P07 167)	x
Clé six pans mâle 5 mm (1 907 950 006)	x
Pare-éclats (2 601 016 065)	x
Coffret de transport	x

SCIE SAUTEUSE GST 150 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 512 ...
Puissance d'entrée nominale	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Profondeur de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Livré avec	... 038
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560)	x
Patin (2 601 099 183)	x
Adaptateur d'aspiration (2 605 730 055)	x
Capot de recouvrement (2 605 510 293)	x
Pare-éclats (2 601 016 093)	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A00 2UP)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

SCIES

SCIE SAUTEUSE FILAIRE, SCIES SABRES SANS-FIL

SCIE SAUTEUSE GST 160 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 517 ...
Puissance d'entrée nominale	800 W
Profondeur de coupe dans le bois	160 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Profondeur de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Livré avec	... 030
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31)	x
1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 879)	x
1 lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 667 399)	x
Pare-éclats (2601 016 093)	x
Adaptateur d'aspiration (2 605 730 055)	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A00 2UN)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

SCIE SABRE SANS-FIL GSA 12V-14 Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 64L ...			
Tension de la batterie	12 V			
Longueur de course	14,5 mm			
Profondeur de coupe dans le bois	65 mm			
Profondeur de coupe dans les profilés / les tuyaux métalliques	50 mm			
Cadence de coupe	0-3 000 courses/min			
Livré avec	... 902	... 905	... 976	
1 lame de scie sabre S 511 DF, Flexible for Wood+Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 722)	x	x	x	
1 lame de scie sabre S 522 EF, Flexible for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 721)	x	x	x	
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VM)	x	x	x	
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2VN)	-	-	x	
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x	
Couvercle de calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 8B1)	-	-	x	
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x	
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x	
Carton	x	-	-	

SCIE SABRE SANS-FIL GSA 18V-LI C Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 6A5 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Longueur de course	21 mm			
Profondeur de coupe dans le bois	200 mm			
Profondeur de coupe dans les profilés / les tuyaux métalliques	100 mm			
Cadence de coupe	0-3 050 courses/min			
Livré avec	... 004	... 001	... 002	
1 lame de scie sabre S 922 AF, Flexible for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 656 036)	x	x	x	
1 lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 656 038)	x	x	x	
2 lames de scie sabre S 922 HF, Flexible for Wood+Metal (disponibles séparément par pack de 5 : 2 608 656 016)	x	-	-	
1 lame de scie sabre S 922 HF, Flexible for Wood+Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 656 039)	-	x	x	
2 batteries GBA 12V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x	
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x	
Calage pour L-BOXX 136	-	x	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	
Carton	x	-	-	

SCIE SABRE SANS-FIL GSA 18 V-LI Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 64J ...			
Tension de la batterie	18 V			
Longueur de course	28 mm			
Cadence de coupe (1re vitesse / 2e vitesse)	2 400-2 700 courses/min			
Poids sans batterie	2,9 kg			
Livré avec	... 000	... 007	... 00B	
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 416)	x	x	x	
1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 403)	x	x	x	
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x	
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	-	x	x	
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x	x	
Carton	x	-	-	

SCIES

SCIES SABRES SANS-FIL, SCIE SABRE FILAIRE

SCIE SABRE SANS-FIL GSA 18V-32 Professional





Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 6A8 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Longueur de course	32 mm	
Cadence de coupe (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 2 500 courses/min	
Poids sans batterie	3,5 kg	
Livré avec	... 108	... 109
1 lame de scie sabre S 1110 VF, Heavy for Wood+Metal (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 657 610)	x	-
1 lame de scie sabre S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 657 528)	-	x
Coffret de transport	-	x
Carton	x	-

SCIE SABRE SANS-FIL GSA 18V-32 Professional





Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 6A8 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Longueur de course	32 mm	
Cadence de coupe (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 2 500 courses/min	
Positions de mouvement pendulaire	0 – 13 / 0 – 25 mm	
Poids sans batterie	3,5 kg	
Livré avec	... 108	... 109
1 lame de scie sabre S 1110 VF, Heavy for Wood+Metal (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 657 610)	x	-
1 lame de scie sabre S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 657 528)	-	x
Coffret de transport	-	x
Carton	x	-



8

SCIE SABRE GSA 1300 PCE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 64E ...
Puissance d'entrée nominale	1300 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm
Longueur de course	28 mm
Poids	4,1 kg
Livré avec	... 230
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 416)	x
1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 403)	x
Coffret de transport	x

SCIES

SCIE À RUBAN SANS-FIL, SCIE MOUSSE, SCIE ÉGOÏNE ÉLECTRIQUE

SCIE À RUBAN SANS-FIL GCB 18V-63 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 2A0 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	162 m/min	
Dimensions de la lame	733,0 × 12,7 × 0,4 mm	
Profondeur de coupe maxi	63,5 mm	
Poids	3,3 kg	
Livré avec	... 400	... 401
1 lame de scie à ruban, 18 dents/pouce (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 649 000)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	-	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x
Carton	x	-

SCIE MOUSSE GSG 300 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 575 ...
Puissance d'entrée nominale	350 W
Cadence de coupe à vide	3 500 courses/min
Profondeur de coupe dans la mousse	300 mm
Poids	1,6 kg
Livré avec	... 103
Lames de scie non incluses	-
Guide-lame non inclus	-
Semelle (2 608 000 908)	x

8



SCIE ÉGOÏNE ÉLECTRIQUE GFZ 16-35 AC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 637 ...
Puissance d'entrée nominale	1 600 W
Longueur du guide	350 mm
Longueur de course	50 mm
Cadence de coupe à vide	850 – 2 500 courses/min
Poids	5,2 kg
Livré avec	... 732
2 lames TF 350 NHM pour béton cellulaire (2 608 632 123)	x
Adaptateur d'aspiration (3 602 317 017)	x
Guide (2 608 045 017)	x
Carton	x

SCIES

SCIES CIRCULAIRES SANS-FIL

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 12V-26 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 6A1 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Régime à vide	1 400 tr/min		
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°)	26,5 mm		
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°)	17 mm		
Ø de lame	85 mm		
Ø alésage de la lame	15 mm		
Livré avec	... 001	... 002	... 005
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 dents (2 608 643 071)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WU)	-	x	x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2WY)	-	x	x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Adaptateur d'aspiration	x	x	x
Clé mâle six pans	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Butée parallèle / adaptateur de rail de guidage (1 619 P10 829)	x	x	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
Carton	x	-	-

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 18 V-LI Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 66H ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	3 900 tr/min	
Ø de lame	165 mm	
Capacité de coupe (0°/45°)	51 / 40 mm	
Livré avec	... 006	
1 lame de scie circulaire, Speedline Wood, 165 x 20 x 2,4 mm, 12 dents (2 608 640 786)	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A01 2G2)	x	
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 18V-57 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 6A2 ...
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	3 400 tr/min
Ø de lame	165 mm
Capacité de coupe (0°/45°)	57 / 39 mm
Livré avec	... 200
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 165 x 20 x 1,2 mm, 36 dents (2 608 642 602)	x
Adaptateur d'aspiration	x
Clé six pans mâle	x
Butée parallèle	x
Carton	x

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 18V-57 G Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	...		
Tension de la batterie	18 V		
Régime à vide	3 400 tr/min		
Ø de lame	165 mm		
Capacité de coupe (0°/45°)	57 / 42 mm		
Livré avec	0 601 6A2 101	0 601 6A2 106	0 615 990 M90
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 165 x 20 x 1,2 mm, 36 dents (2 608 642 602)	x	x	x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	x	-
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	x	-
Rail de guidage FSN 1400 (1 600 A02 1AV)	-	-	x
Adaptateur d'aspiration	x	x	-
Clé six pans mâle	x	x	-
Butée parallèle	x	x	x
Calage L-BOXX	x	x	-
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x

SCIES

SCIES CIRCULAIRES SANS-FIL

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 18V-57-2 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 6C1 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Régime à vide	5 000 tr/min		
Ø de lame	165 mm		
Profondeur de coupe avec lame de 165 mm (0°/45°/50°)	57 / 41 / 37 mm		
Livré avec	... 200	... 201	... 202
1 lame pour scies circulaires sans-fil, Standard for Wood, 165 x 20 x 1,5 mm, 24 dents (2 608 837 685)	x	x	x
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C et module Bluetooth Low Energy (1 600 A01 9S6)	-	-	x
Adaptateur d'aspiration	x	x	x
Clé six pans mâle	x	x	x
Butée parallèle	x	x	x
Calage L-BOXX	-	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	-	x	x
Carton	x	-	-



SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 18V-68 C Professional



							
Caractéristiques techniques							
Référence	0 601 6B5 ...						
Tension de la batterie	18 V						
Régime à vide	5 000 tr/min						
Ø de lame	190 mm						
Capacité de coupe (0°/45°)	70 / 49,5 mm						
Poids sans batterie	4.0 kg						
Livré avec	... 000	... 001	... 030				
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm, 24 dents (2 608 837 708)	x	x	x				
Butée parallèle (1 608 190 007)	x	x	x				
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x				
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x				
Calage L-BOXX (1/1) pour outil	-	x	x				
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x	x				
Carton	x	-	-				

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 18V-68 GC Professional








Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 6B5 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Régime à vide	2 500 – 5 000 tr/min		
Ø de lame	190 mm		
Profondeur de coupe (0°/45°/50°)	68 / 50 / 45 mm		
Poids sans batterie	4,3 kg		
Livré avec	... 100	... 130	
1 lame de scie circulaire Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm, 24 dents (2 608 644 513)	x	x	
Butée parallèle (1 608 190 007)	x	x	
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x	
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	-	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil	x	x	
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	

SCIES

SCIE CIRCULAIRES SANS-FIL, SCIES CIRCULAIRES FILAIRES

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL GKS 18V-70 L Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 689 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Régime à vide	5 000 tr/min		
Ø de lame	190 mm		
Capacité de coupe (0°/45°)	70 / 49,5 mm		
Poids sans batterie	4,0 kg		
Livré avec			
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm, 24 dents (2 608 837 708)	x	x	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x	x	x
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A01 S9X)	-	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x	x
Carton	x	-	-

SCIE CIRCULAIRE GKS 65 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 667 ...
Puissance d'entrée nominale	1 600 W
Régime à vide	5 900 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°)	65 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°)	48 mm
Ø de lame	190 mm
Ø alésage de la lame	30,0 mm
Poids	4,8 kg
Livré avec	
1 lame de scie circulaire Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 dents (2 608 641 184)	x
Adaptateur d'aspiration (2 610 925 244)	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x
Clé six pans mâle 5 mm (1 907 950 006)	x
Carton	x

SCIE CIRCULAIRE GKS 65 GCE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 668 ...
Puissance d'entrée nominale	1 800 W
Régime à vide	2 300 – 5 000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°)	65 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°)	48 mm
Ø de lame	190 mm
Ø alésage de la lame	30,0 mm
Poids	5,2 kg
Livré avec	
1 lame de scie circulaire Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 dents (2 608 641 184)	x
Adaptateur d'aspiration (2 610 925 244)	x
Clé six pans mâle 5 mm (1 907 950 006)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A00 1RS)	x

SCIE CIRCULAIRE GKS 190 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 623 ...
Puissance d'entrée nominale	1 400 W
Régime à vide	5 500 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°)	70 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°)	50 mm
Ø de lame	190 mm
Ø alésage de la lame	30 mm
Poids	4,2 kg
Livré avec	
Lame de scie circulaire Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 dents (2 608 641 184)	x
Adaptateur d'aspiration (1 619 P06 204)	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x
Clé six pans mâle 5 mm (1 907 950 006)	x
Carton	x

SCIES

SCIE CIRCULAIRE FILAIRE, SCIE PLONGEANTE SANS-FIL, SCIE PLONGEANTE FILAIRE

SCIE CIRCULAIRE GKS 85 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 57A ...
Puissance d'entrée nominale	2 200 W
Régime à vide	5 000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°)	85 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°)	65 mm
Ø de lame	235 mm
Ø alésage de la lame	30,0 mm
Poids	7,5 kg
Livré avec	... 030
1 lame de scie circulaire Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 dents (2 608 640 725)	x
Adaptateur d'aspiration (1 619 P01 627)	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x
Clé six pans mâle 5 mm (1 907 950 006)	x
Carton	x

SCIE PLONGEANTE SANS-FIL GKT 18V-52 GC Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Batterie (recommandée)	8,0 / 12,0 Ah	
Tension de la batterie	18 V	
Ø alésage de la lame	20 mm	
Ø de lame	140 mm	
Capacité de coupe 0° (45°) sur rail de guidage	52 (-32) mm - 46 (-32) mm	
Angles d'inclinaison	-1°... 47°	
Régime à vide	~2 800 – 5 500 tr/min	
Moteur	Sans charbon	
Livré avec	0 601 6B4 000	0 615 990 M0A
1 lame Expert for Wood pour scies circulaires sans-fil, 140 x 20 x 1,3 mm, 42 dents (2 608 644 500)	x	x
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Rail de guidage FSN 1400	-	x
Clé mâle six pans	x	x
Sac à poussières (2 608 000 696)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

SCIE PLONGEANTE GKT 55 GCE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 675 ...
Puissance d'entrée nominale	1 400 W
Régime à vide	3 600 – 6 250 tr/min
Poids	4,7 kg
Ø alésage de la lame	20 mm
Ø de lame	165 mm
Plaque de guidage	310 x 240 mm
Dimensions de l'outil (longueur / hauteur)	367 x 231 mm
Livré avec	... 031
1 lame de scie circulaire Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,3 mm, 48 dents (2 608 642 384)	x
Clé mâle six pans	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A00 2UK)	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x



BUTÉE PARALLÈLE, RAILS DE GUIDAGE

BUTÉE PARALLÈLE pour GKT 55 GCE/GKT 18V-52 GC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Dimensions (largeur x longueur)	318 x 230 mm
Livré avec	... 00X
Carton	x

RAIL DE GUIDAGE FSN 800 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	800 mm
Livré avec	... 005
Carton	x

RAIL DE GUIDAGE FSN 1100 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	1 100 mm
Livré avec	... 006
Carton	x

RAIL DE GUIDAGE FSN 1600 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	1 600 mm
Livré avec	... 00F
Carton	x

RAIL DE GUIDAGE FSN 2100 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	2 100 mm
Livré avec	... 007
Carton	x

RAIL DE GUIDAGE FSN 3100 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	3 100 mm
Livré avec	... 008
Carton	x

SCIES

RAILS DE GUIDAGE, ENSEMBLE FSN COMPLET, HOUSSE DE TRANSPORT, ADAPTATEUR

SET DE RAILS DE GUIDAGE FSN 1400 Set Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 615 990 ...
Longueur	1 400 mm
Livré avec	... M8Z
2 rails de guidage FSN 1400	x
Élément de raccordement FSN VEL (1 600 Z00 009)	x
Housse FSN BAG (1 610 Z00 020)	x

RAIL DE GUIDAGE FSN RA 32 800 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	800 mm
Espacement des perforations	32 mm
Livré avec	... 03V
Carton	x

RAIL DE GUIDAGE FSN RA 32 1600 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	1 600 mm
Espacement des perforations	32 mm
Livré avec	... 03W
Carton	x

ENSEMBLE FSN COMPLET POUR DÉFONCEUSES FSN OFA 32 KIT 800 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Longueur du rail de guidage	800 mm
Espacement des perforations	32 mm
Livré avec	... 1T8
Carton	x

SAC POUR LE TRANSPORT FSN BAG Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 610 Z00 ...
Longueur	1 650 mm
Convient pour	FSN RA 32 1600 Professional
Livré avec	... 020

Adaptateur de rail de guidage FSN OFA Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Convient pour	Toutes les défonceuses et l'affleureuse GKF 600
Livré avec	... 00G
Carton	x

SCIES

ÉLÉMENT DE RACCORDEMENT, SERRE-JOINTS, ADAPTATEUR, BUTÉE ANGULAIRE, GUIDE DE COUPE CIRCULAIRE POUR SCIES SAUTEUSES

ÉLÉMENT DE RACCORDEMENT DE RAILS DE GUIDAGE FSN VEL Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Livré avec	... 009
Carton	x

SERRE-JOINTS FSN KZW Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Livré avec	... 1F8
Paire de serre-joints FSN KZW (1 600 A00 1F8)	x
Carton	x

ADAPTATEUR POUR SCIES SAUTEUSES FSN SA Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Convient pour	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Livré avec	... 1FS
1 lame de scie sauteuse T 344 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A32)	x

GUIDE DE COUPE CIRCULAIRE POUR SCIES SAUTEUSES KS 3000 + FSN SA Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Diamètre	120 – 3 000 mm
Convient pour	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Livré avec	... 1FT
1 lame de scie sauteuse T 344 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A32)	x

ADAPTATEUR RA 32 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Espacement des perforations	32 mm
Convient pour	FSN RA 32 800 / 1600, FSN OFA 32 Kit 800
Poids	100 g
Livré avec	... 03X
Carton	x

BUTÉE ANGULAIRE FSN WAN Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Livré avec	... 00A
Carton	x

SCIES


BUTÉE ANTIRECUL, EMBOUT PLASTIQUE, BANDE ANTIDÉRAPANTE, PARE-ÉCLATS

EMBOUT PLASTIQUE FSN KK Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Livré avec	... 00C

BANDE ANTIDÉRAPANTE FSN HB Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	6 800 mm
Livré avec	... 00E

PARE-ÉCLATS FSN SS Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	3.400 mm
Livré avec	... 00D







OUTILS STATIONNAIRES

Dotés d'un design compact et pratique, les outils stationnaires de Bosch Professional allient puissance et précision – pour des résultats parfaits avec tous types de bois.

Sommaire

122	Scies à onglets radiales sans-fil
122	Scies à onglets radiales filaires
124	Scie sur table sans-fil
124	Scies sur table filaires
126	Supports de travail pour scies sur table
127	Supports de travail pour scies à onglets et scies à onglets à table supérieure

OUTILS STATIONNAIRES

SCIES À ONGLETS RADIALES SANS-FIL, SCIE À ONGLETS RADIALE FILAIRE

SCIE À ONGLETS RADIALE SANS-FIL GCM 18V-216 Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 B41 ...		
Capacité de coupe 0°	70 × 270 mm		
Capacité de coupe, onglet 45°	70 × 190 mm		
Capacité de coupe, inclinaison 45°	45 × 270 mm		
Plage angulaire pour coupes d'onglet	47° G / 47° D		
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	45° G / 0° D		
Dimensions (largeur × longueur × hauteur)	520 × 770 × 630 mm		
Régime à vide	4 600 tr/min		
Ø de lame	216 mm		
Poids sans batterie	14,7 kg		
Livré avec	... 000	... 002	... 001
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	x
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x	-
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	x
1 lame Standard for Wood pour scies circulaires sans-fil, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 dents (2 608 837 721)	x	x	x
Blocage de lame SDS (1 609 B05 323)	x	x	x
Pare-éclats (1 609 B03 717)	x	x	x
Carton	x	x	x

SCIE À ONGLETS RADIALE SANS-FIL GCM 18V-216 DC Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B47 ...
Capacité de coupe 0°	70 × 300 mm
Capacité de coupe, onglet 45°	65 × 214 mm
Capacité de coupe, inclinaison 45°	45 × 306 mm
Plage angulaire pour coupes d'onglet	52° G / 60° D
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	47° G / 47° D
Dimensions (largeur × longueur × hauteur)	520 × 770 × 630 mm
Régime à vide	2 500 – 4 500 tr/min
Ø de lame × Ø d'alésage de lame	216 × 30 mm
Poids sans batterie	15,3 kg
Livré avec	... 000
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 dents (2 608 837 721)	x
Blocage de lame SDS (1 609 B05 323)	x
Pare-éclats (1 609 B03 717)	x
Carton	x

9

SCIE À ONGLETS RADIALE SANS-FIL GCM 18V-305 GDC Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 B43 ...	
Capacité de coupe 0°	104 × 341 mm	
Capacité de coupe, onglet 45°	104 × 240 mm	
Capacité de coupe, inclinaison 45°	40 × 341 mm	
Plage angulaire pour coupes d'onglet	52° G / 60° D	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	47° G / 47° D	
Dimensions (largeur × longueur × hauteur)	630 × 565 × 790 mm	
Régime à vide	2 550 – 4 000 tr/min	
Ø de lame	305 mm	
Poids sans batterie	26,9 kg	
Livré avec	... 000	... 002
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
1 lame Expert for Wood pour scies circulaires sans-fil, 305 × 30 × 1,6 mm, 60 dents (2 608 644 528)	x	x
Sac à poussière (1 609 B05 010)	x	x
Pince (1 609 B02 585)	x	x
Clé six pans mâle (1 609 B00 256)	x	x
Pare-éclats (1 609 B02 375)	x	x
Module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x
Carton	x	x

SCIE À ONGLETS RADIALE GCM 800 SJ Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B19 ...
Ø de lame	216 mm
Plage angulaire pour coupes d'onglet	47° G / 47° D
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	45° G / 0° D
Capacité de coupe 0°	70 × 270 mm
Capacité de coupe, onglet 45°	70 × 190 mm
Capacité de coupe, inclinaison 45°	48 × 270 mm
Puissance d'entrée nominale	1 400 W
Poids	13,5 kg
Livré avec	... 030
1 lame de scie circulaire Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 24 dents (2 608 640 431)	x
Clé mâle six pans	x
Carton	x

OUTILS STATIONNAIRES

SCIES À ONGLETS FILAIRES

SCIE À ONGLETS RADIALE GCM 8 SJL Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Ø de lame	216 mm	
Plage angulaire pour coupes d'onglet	52° G / 60° D	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	47° G / 2° D	
Capacité de coupe 0°	70 × 312 mm	
Capacité de coupe, ongle 45°	70 × 214 mm	
Capacité de coupe, inclinaison 45°	48 × 312 mm	
Puissance d'entrée nominale	1 600 W	
Poids	17,3 kg	
Livré avec	0 601 B19 130	0 615 990 FZ5
1 lame de scie circulaire Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 48 dents (2 608 640 432)	x	x
Support de travail GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)	-	x
Pince (1 609 B04 224)	x	x
Carton	x	x

SCIE À ONGLETS RADIALE GCM 350-254 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 B22 ...	
Ø de lame	254 mm	
Plage angulaire pour coupes d'onglet	52° G / 60° D	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	47° G / 47° D	
Capacité de coupe 0°	89 × 320 mm	
Capacité de coupe, ongle 45°	89 × 226 mm	
Capacité de coupe, inclinaison 45°	50 × 320 mm	
Puissance d'entrée nominale	1 800 W	
Poids	24,2 kg	
Livré avec	...	630
1 lame de scie circulaire Expert for Wood, 254 × 30 × 2,4 mm, 60 dents (2 608 642 530)	x	
Carton	x	

SCIE À ONGLETS RADIALE GCM 12 SDE Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 B23 ...	
Ø de lame	305 mm	
Plage angulaire pour coupes d'onglet	52° G / 60° D	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	47° G / 47° D	
Capacité de coupe 0°	85 × 370 mm	
Capacité de coupe, ongle 45°	85 × 250 mm	
Capacité de coupe, inclinaison 45°	60 × 360 mm	
Puissance d'entrée nominale	1 800 W	
Poids	28,6 kg	
Livré avec	...	130
Carton	x	

SCIE À ONGLETS RADIALE GCM 12 GDL Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 B23 ...	
Ø de lame	305 mm	
Plage angulaire pour coupes d'onglet	52° G / 60° D	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	47° G / 47° D	
Capacité de coupe 0°	104 × 341 mm	
Capacité de coupe, ongle 45°	104 × 240 mm	
Capacité de coupe, inclinaison 45°	51 × 341 mm	
Puissance d'entrée nominale	2 000 W	
Poids	32,0 kg	
Livré avec	...	630
1 lame de scie circulaire Expert for Wood, 305 × 30 × 2,4 mm, 72 dents (2 608 642 531)	x	
Pare-éclats (1 609 B02 375)	x	
Clé six pans mâle (1 609 B00 256)	x	
Pince (1 609 B06 203)	x	
Carton	x	

OUTILS STATIONNAIRES

SCIE SUR TABLE SANS-FIL, SCIES SUR TABLE FILAIRES

SCIE SUR TABLE SANS-FIL GTS 18V-216 Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 B44 ...	
Ø de lame	216 mm	
Ø alésage de la lame	30 mm	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	45° G / 0° D	
Régime à vide	4 500 tr/min	
Hauteur de coupe à 90°	70 mm	
Capacité de coupe maxi à droite	635 mm	
Dimensions de la table	658 x 553 mm	
Poids sans batterie	21,0 kg	
Livré avec	... 000	... 002
1 lame Standard for Wood pour scies circulaires sans-fil, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 dents (2 608 837 721)	x	x
Support de travail GTA 560 Professional (0 601 B22 700)	-	x
Poussoir de sécurité (1 609 B06 410)	x	x
Butée angulaire (1 609 B04 510)	x	x
Butée parallèle (1 609 B04 590)	x	x
Protège-lame (1 609 B04 542)	x	x
Carton	x	x

SCIE SUR TABLE GTS 635-216 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 B42 ...	
Ø de lame	216 mm	
Ø alésage de la lame	30 mm	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	45° G / 0° D	
Puissance d'entrée nominale	1 600 W	
Hauteur de coupe à 45°	50 mm	
Hauteur de coupe à 90°	70 mm	
Dimensions de la table	500 x 658 mm	
Poids	22 kg	
Livré avec	... 030	
1 lame de scie circulaire Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 dents (2 608 838 410)	x	
Carton	x	

9

SCIE SUR TABLE GTS 10 XC Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 B30 ...	
Ø de lame	254 mm	
Ø alésage de la lame	30 mm	
Plage d'inclinaison pour coupes biaisées	47° G / 1° D	
Puissance d'entrée nominale	2 100 W	
Hauteur de coupe à 90°	79 mm	
Capacité de coupe maxi à droite	635 mm	
Capacité de coupe maxi à gauche	250 mm	
Dimensions de la table	640 x 705 mm	
Poids	35,0 kg	
Livré avec	... 430	
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 dents (2 608 838 412)	x	
Adaptateur d'aspiration	x	
Rangement pour lame de scie supplémentaire	x	
Butée parallèle	x	
Poussoir de sécurité (2 610 015 022)	x	
Butée angulaire (2 610 015 508)	x	
Carton	x	



OUTILS STATIONNAIRES

SUPPORTS DE TRAVAIL POUR SCIES SUR TABLE

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE GTA 560 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B22 ...
Longueur du support de travail	682 mm
Hauteur du support de travail	564 mm
Convient pour	GTS 635-216 / GTS18V-216 Professional
Poids avec/sans accessoires	6,0 / 6,0 kg
Livré avec	... 700
Carton	x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE GTA 600 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B22 ...
Longueur du support de travail	520 mm
Hauteur du support de travail	602 mm
Convient pour	GTS 10 J Professional
Poids sans accessoires	6,3 kg
Livré avec	... 001
Carton	x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE GTA 6000 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B24 ...
Longueur du support de travail	750 mm
Hauteur du support de travail	602 mm
Convient pour	GTS 10 XC Professional
Livré avec	... 100
Carton	x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE GTA 60 W Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B12 ...
Longueur du support de travail	1 220 mm
Hauteur du support de travail	622 mm
Poids	23,7 kg
Convient pour	Toutes les scies GTS
Livré avec	... 000
Carton	x

OUTILS STATIONNAIRES

SUPPORTS DE TRAVAIL POUR SCIES À ONGLETS ET SCIES À ONGLETS À TABLE SUPÉRIEURE

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIES À ONGLETS RADIALES ET SCIES À ONGLETS À TABLE SUPÉRIEURE GTA 2500 W Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B12 ...
Longueur du support de travail	1 044 mm
Longueur du support de travail avec rallonge	2 504 mm
Hauteur du support de travail	947 mm
Poids sans accessoires	34,8 kg
Convient pour	Toutes les scies GCM / GTM
Livré avec	... 100
Support machine (2 610 948 622)	x
Carton	x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIES À ONGLETS RADIALES ET SCIES À ONGLETS À TABLE SUPÉRIEURE GTA 2600 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B12 ...
Longueur du support de travail	1 220 mm
Longueur du support de travail avec rallonge	2 600 mm
Hauteur du support de travail	947 mm
Capacité de charge, maxi	160 kg
Poids avec/sans accessoires	21,6 / 19,6 kg
Convient pour	Toutes les scies GCM / GTM
Livré avec	... 300
Carton	x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIES À ONGLETS RADIALES ET SCIES À ONGLETS À TABLE SUPÉRIEURE GTA 3800 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 B24 ...
Longueur du support de travail	1 578 mm
Longueur du support de travail avec rallonge	3 877 mm
Hauteur du support de travail	824 mm
Capacité de charge, maxi	250 kg
Poids avec/sans accessoires	22,3 / 18,9 kg
Convient pour	Toutes les scies GCM / GTM
Livré avec	... 000
Support machine (2 610 948 622)	x
Tablettes d'appui avec galets et butée longitudinale (1 609 B01 850)	x
Carton	x





MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

Le travail du métal requiert des outils durants. Bosch Professional a conçu une gamme complète de meuleuses angulaires qui répond aux besoins des artisans et des utilisateurs professionnels de l'industrie métallurgique en termes de polyvalence et puissance.

Sommaire

130	Système X-LOCK
132	Meuleuses angulaires Ø 230 mm
133	Accessoires pour meuleuses angulaires Ø 230 mm
134	Meuleuses angulaires sans-fil
140	Meuleuses angulaires Ø 115/125/150 mm
145	Accessoires pour meuleuses angulaires Ø 115/125/150 mm
146	Meuleuses droites sans-fil
147	Meuleuses droites filaires
148	Polisseuse
148	Cisailles sans-fil
149	Grignoteuse sans-fil
149	Riveteuse sans-fil



JUSTE UN CLIC

Le système révolutionnaire de changement d'accessoires pour meuleuses angulaires.

ÉQUIPE PLUS DE 40 MARQUES PROFESSIONNELLES





XLOCK

La nouveauté mondiale signée Bosch Professional – le système révolutionnaire de changement d'accessoires pour meuleuses angulaires, en un seul clic !

X-TRA RÉVOLUTIONNAIRE

- **SIMPLE ET RAPIDE :** Changement simple des accessoires pour meuleuse : plus besoin d'outil supplémentaire, plus aucune pièce pouvant se perdre – jusqu'à 5 fois plus rapide que les solutions traditionnelles.
- **COMPLET :** Nous vous proposons une large gamme de meuleuses et d'accessoires pour tout types de tâches.
- **FIABLE :** Grâce au système révolutionnaire X-LOCK, les accessoires qui possèdent un sens de montage, comme les disques diamant, ne peuvent plus être montés de manière incorrecte. Il en résulte de meilleurs résultats !

10

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES Ø 230 MM

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 22-230 J Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 8C1 ...	
Puissance d'entrée nominale	2 200 W	
Régime à vide	6 500 tr/min	
Ø de disque	230 mm	
Filetage de broche	M14	
Interrupteur	Interrupteur blocable	
Poids	5,5 kg	
Livré avec	... 330	... 331
1 disque à tronçonner diamanté, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065)	-	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 608 900 001)	x	x
Capot de protection (1 619 P15 668)	x	x
Flasque de serrage (1 605 703 099)	x	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x	x
Clé à ergots (1 607 950 048)	x	x
Carton	x	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 JZ Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 8C3 ...	
Puissance d'entrée nominale	2 400 W	
Régime à vide	6 500 tr/min	
Ø de disque	230 mm	
Filetage de broche	M14	
Interrupteur	Interrupteur blocable	
Poids	6,0 kg	
Livré avec	... 330	
Poignée supplémentaire (1 602 025 030)	x	
Capot de protection (1 619 P15 622)	x	
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x	
Écrou de serrage (1 603 345 043)	x	
Clé à ergots (1 607 950 061)	x	
Carton	x	

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LVI Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 893 ...	
Puissance d'entrée nominale	2 400 W	
Régime à vide	6 600 tr/min	
Ø de disque	230 mm	
Filetage de broche	M14	
Interrupteur	Tri-Control	
Poids	5,5 kg	
Livré avec	... F34	
Flasque de serrage (1 605 703 099)	x	
Écrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	x	
Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	x	
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x	
Interrupteur Tri-Control	x	
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	x	
Clé à ergots (1 607 950 048)	x	
Carton	x	

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 JH Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 884 ...	
Puissance d'entrée nominale	2 400 W	
Régime à vide	6 500 tr/min	
Ø de disque	230 mm	
Filetage de broche	M14	
Interrupteur	Tri-Control	
Poids	6,5 kg	
Livré avec	... M33	
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	x	
Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	x	
Interrupteur Tri-Control	x	
Flasque de serrage (1 605 703 099)	x	
Écrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	x	
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x	
Clé à ergots (1 607 950 048)	x	
Carton	x	

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES Ø 230 MM, ACCESSOIRES POUR MEULEUSES ANGULAIRES Ø 230 MM

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 30-230 B Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 8G1 ...
Puissance d'entrée nominale	2 200 W
Régime à vide	6 500 tr/min
Ø de disque	230 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Interrupteur blocable
Poids	5,9 kg
Livré avec	... 030
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	x
Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	x
Écrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Clé à ergots (1 607 950 048)	x
Carton	x



ACCESSOIRE POUR MEULEUSES ANGULAIRES Ø 230 MM GDE 230 FC-S Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230 / H / JH, GWS21-230 / H / JH / HV / JHV, GWS22, GWS22-230 / H / JH, GWS230 / H / JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230 / B / H / BV / BX / JB / JH / JBV / JBX / H+Accessoires / PRO
Poids	2,1 kg
Livré avec	... 3DL
Carton	x

ACCESSOIRE POUR MEULEUSES ANGULAIRES Ø 230 MM GDE 230 FC-T Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	GWS22-230 / LV / LVI / LVI, GWS24-230 / LV / JVX / LVI / LVJ / LVI
Poids	2,1 kg
Livré avec	... 3DM
Carton	x

10

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 12V-76 Professional (76 mm)



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9F2 ...			
Tension de la batterie	12 V			
Régime à vide	19 500 tr/min			
Ø disque à ébarber / tronçonner	76 mm			
Ø alésage de disque	10,0 mm			
Filetage de broche	M5			
Livré avec	... 000	... 003	... 00C	... 00B
1 disque à tronçonner diamanté, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 109)	-	-	x	-
2 disques à tronçonner, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponibles séparément par pack de 5 : 2 608 601 520)	x	x	x	-
1 disque à tronçonner au carbure Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x	x	x	x
2 disques à tronçonner, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponibles séparément par pack de 5 : 2 608 601 520)	-	-	-	x
1 disque à ébarber, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 601 705)	-	-	x	-
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	-
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	-	x
Chargeur GAL 12V-20 Professional	-	-	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	-	x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	x	x	-	x
Capot de protection (2 608 000 632)	x	x	x	x
Sac à outils	-	-	x	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-	x
Carton	x	-	-	-



MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-7 Professional (115 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9H9 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	11 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	115 mm	
Livré avec	... 003	... 004
Flasque de serrage (1 605 703 099)	x	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x	x
Capot de protection (2 608 000 677)	x	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x	x
Calage L-BOXX (1/1)	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-7 Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9H9 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Régime à vide	11 000 tr/min		
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm		
Livré avec	... 001	... 002	... 005
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-	-	x
Capot de protection (2 608 000 678)	x	x	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x	x	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x	x	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x	x	x
Carton	x	-	-

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 9J4 ...			
Tension de la batterie	18 V			
Régime à vide	9 000 tr/min			
Ø disque à ébarber / tronçonner	115/125 mm			
Filetage de broche	M14			
Livré avec	... 000	... 001	... 002	... 003
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x	x	x	x
Écrou de serrage (2 608 000 684)	x	x	x	x
Capot de protection 115 mm (1 605 510 364)	x	x	-	-
Capot de protection 125 mm (1 605 510 365)	-	-	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	-	x	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-	x
Carton	x	-	x	-

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9G3 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm	
Ø alésage de disque	22,2 mm	
Filetage de broche	M14	
Livré avec	... 40B	... 40H
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x	x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9G3 ...
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min
Ø disque à ébarber / tronçonner	150 mm
Ø alésage de disque	22,2 mm
Filetage de broche	M14
Livré avec	... 50B
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x
Capot de protection (1 605 510 366)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9G3 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Régime à vide	9 000 tr/min		
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm		
Filetage de broche	M14		
Livré avec	... E0A	... E0B	... E0D
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-	-	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x	x	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x	x	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	-	x	x
Carton	x	-	-

10

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-10 PSC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9G3 ...
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	4 500 – 9 000 tr/min
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm
Ø alésage de disque	22,2 mm
Filetage de broche	M14
Livré avec ... FOB	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-15 C Professional (125 mm)



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9H6 ...
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	9 800 tr/min
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm
Ø alésage de disque	22,2 mm
Filetage de broche	M14
Livré avec ... 000	
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9H6 ...
Tension de la batterie	18 V
Puissance	1 500 W
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min
Ø de disque	125 mm
Poids sans batterie	2,3 kg
Longueur de l'outil	378 mm
Livré avec ... 100 ... 102	
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	- x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	- x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x x
Capot de protection (1 605 510 365)	x x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)



BITURBO
BRUSHLESS

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9H6 ...
Tension de la batterie	18 V
Puissance	1 500 W
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min
Ø de disque	150 mm
Poids sans batterie	2,3 kg
Longueur de l'outil	378 mm
Livré avec ... 300	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-15 P Professional (125 mm)




Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9H6 ...
Tension de la batterie	18 V
Puissance	1 500 W
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min
Ø de disque	125 mm
Poids sans batterie	1,8 kg
Longueur de l'outil	378 mm
Livré avec ... A00	
Capot de protection spécial tronçonnage clipsable en métal (2 608 000 756)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 608 900 000)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9H6 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Puissance	1 500 W	
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min	
Ø de disque	125 mm	
Poids sans batterie	2,3 kg	
Longueur de l'outil	330 mm	
Livré avec	... B00	... B01
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-160 Professional (1 600 A01 9S5)	-	x
Capot de protection spécial tronçonnage clipsable en métal (2 608 000 756)	x	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 608 900 000)	x	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	—

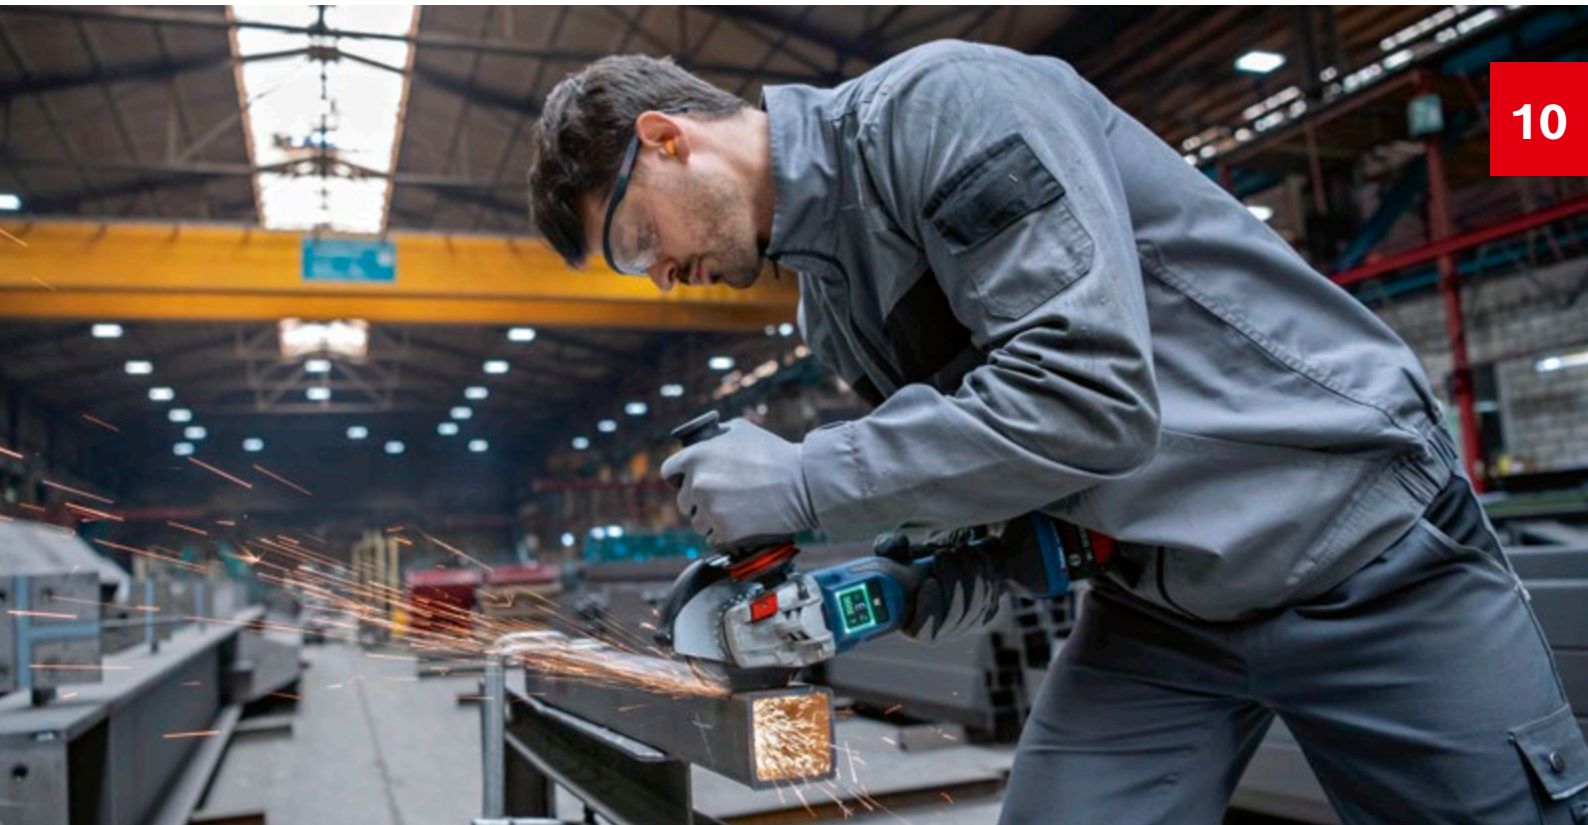

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-7 Professional (115 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9H9 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	11 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	115 mm	
Livré avec	... 103	... 104
Capot de protection (1 605 510 364)	x	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) (1 600 A02 2ZN)	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-7 Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9H9 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Régime à vide	11 000 tr/min		
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm		
Livré avec	... 101	... 102	... 105
2 batteries GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	-	x	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x	x	x
Carton	x	-	-

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-8 Professional (115 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9J7 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	11 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	115 mm	
Livré avec	... 000	
Capot de protection (1 605 510 364)	x	
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-8 Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9J7 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	11 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm	
Livré avec	... 001	... 002
2 batteries GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-10 Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 7B0 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	4 500 – 9 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm	
Livré avec	... 100	... 101
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x	x
Carton	x	-

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-10 SC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 7B0 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	4 500 – 9 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm	
Livré avec	... 400	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	
Capot de protection (1 605 510 365)	x	
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-10 PC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 7B0 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	9 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm	
Livré avec	... 700	
Capot de protection (1 605 510 365)	x	
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-10 PSC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 7B0 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	4 500 – 9 000 tr/min	
Ø disque à ébarber / tronçonner	125 mm	
Livré avec	... 800	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	
Capot de protection (1 605 510 365)	x	
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x	
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

10

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES SANS-FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-15 C Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9H6 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Puissance	1 500 W	
Régime à vide	11 000 tr/min	
Ø de disque	125 mm	
Poids sans batterie	2,1 kg	
Longueur de l'outil	378 mm	
Livré avec	... 400	... 402
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 605 025 171)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9H6 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Puissance	1 500 W	
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min	
Ø de disque	125 mm	
Poids sans batterie	2,1 kg	
Longueur de l'outil	378 mm	
Livré avec	... 500	... 502
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 605 025 171)	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-15 P Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9H6 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Puissance	1 500 W	
Régime à vide	9 800 tr/min	
Ø de disque	125 mm	
Poids sans batterie	2,3 kg	
Longueur de l'outil	330 mm	
Livré avec	... F00	
Capot de protection spécial tronçonnage clipsable en métal (2 608 000 756)	x	
Capot de protection (1 605 510 365)	x	
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 608 900 000)	x	
Carton	x	

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9H6 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Puissance	1 500 W	
Régime à vide	3 400 – 9 800 tr/min	
Ø de disque	125 mm	
Poids sans batterie	2,3 kg	
Longueur de l'outil	330 mm	
Livré avec	... G00	... G01
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x
Capot de protection spécial tronçonnage clipsable en métal (2 608 000 756)	x	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 608 900 000)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES FILAIRES Ø 115/125/150 MM

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 7-115 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 388 ...
Puissance d'entrée nominale	720 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Ø de disque	115 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Blocable
Poids	1,9 kg
Livré avec ... 133	
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection (1 619 P06 547)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Tension 240 V	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 7-115 E Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 388 ...
Puissance d'entrée nominale	720 W
Régime à vide	2 800 – 11 000 tr/min
Ø de disque	115 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Blocable
Poids	1,9 kg
Livré avec ... 233	
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection (1 619 P06 547)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x
Clé à ergots (1 607 950 060)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 750 Professional (115 mm)



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 394 ...
Puissance d'entrée nominale	750 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Ø de disque	115 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Interrupteur blocable
Poids	1,8 kg
Livré avec ... 030	
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection (1 619 P06 547)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 1000 Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 828 ...
Puissance d'entrée nominale	1 000 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Ø de disque	125 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Interrupteur blocable
Poids	2,1 kg
Livré avec ... 834	
Disque à ébarber	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 067)	x
Clé à ergots (1 607 950 052)	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Écrou de serrage (1 603 345 043)	x
Carton	x

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES FILAIRES Ø 115/125/150 MM

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 14-125 S Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 7D0 ...
Puissance d'entrée nominale	1 400 W
Régime à vide	2 800 – 11 500 tr/min
Ø de disque	125 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Interrupteur blocable
Poids	2,2 kg
Livré avec	... 130
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection spécial tronçonnage clipsable	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 1400 Professional (125 mm)



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 824 ...
Puissance d'entrée nominale	1 400 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Ø de disque	125 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Interrupteur blocable
Poids	2,2 kg
Livré avec	... 831
Disque à ébarber	x
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 17-125 S Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 7D0 ...
Puissance d'entrée nominale	1 700 W
Régime à vide	2 800 – 11 500 tr/min
Ø de disque	125 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Interrupteur blocable
Poids	2,2 kg
Livré avec	... 330
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection spécial tronçonnage clipsable	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 17-150 S Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 7D0 ...
Puissance d'entrée nominale	1 700 W
Régime à vide	2 400 – 9 700 tr/min
Ø de disque	150 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Interrupteur blocable
Poids	2,2 kg
Livré avec	... 630
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection spécial tronçonnage clipsable	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Carton	x


MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES FILAIRES Ø 115/125/150 MM

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 19-125 CIE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 79P ...
Puissance d'entrée nominale	1 900 W
Régime à vide	2 800 – 11 500 tr/min
Ø de disque	125 mm
Filetage de broche	M14
Interrupteur	Blocable
Poids	2,4 kg
Livré avec	
Flasque de serrage (2 605 703 014)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Écrou de serrage (1 603 340 040)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Carton	x

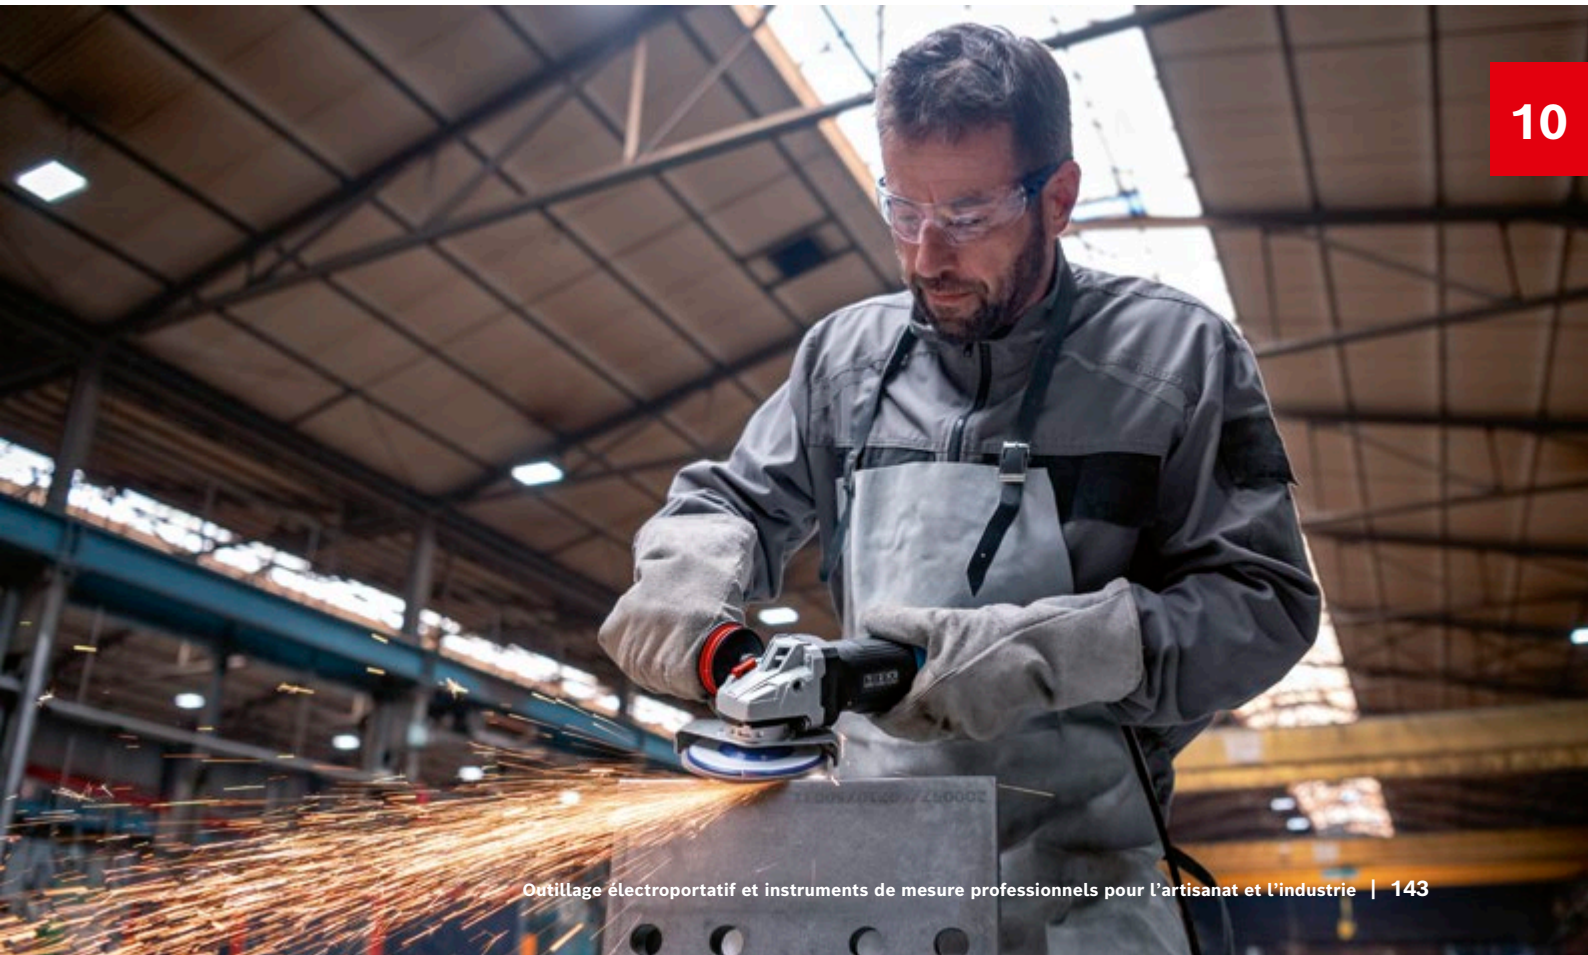

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES FILAIRES Ø 115/125/150 MM

MEULEUSE ANGULAIRE GWX 10-125 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 7B3 ...
Puissance d'entrée nominale	1 000 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Ø de disque	125 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	2,2 kg
Livré avec	... 031
Carton	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 067)	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWX 14-125 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 7B7 ...	
Puissance d'entrée nominale	1 400 W	
Régime à vide	11 000 tr/min	
Ø de disque	125 mm	
Interrupteur	Blocable	
Poids	2,3 kg	
Livré avec	... 031	... 032
1 disque à tronçonner diamanté X-LOCK, Standard for Universal, 125×22,23×1,6 mm (2 608 615 166)	-	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 067)	x	x
Carton	x	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWX 15-125 PS Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 7B9 ...
Puissance d'entrée nominale	1 500 W
Régime à vide	2 800 – 11 500 tr/min
Ø de disque	125 mm
Interrupteur	PROtection Switch
Poids	2,5 kg
Livré avec	... 032
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Carton	x

MEULEUSE ANGULAIRE GWX 17-125 S Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 7D2 ...
Puissance d'entrée nominale	1 700 W
Régime à vide	2 800 – 11 500 tr/min
Ø de disque	125 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	2,5 kg
Livré avec	... 330
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Carton	x

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

ACCESSOIRES POUR MEULEUSES ANGULAIRES Ø 115/125/150 MM

ACCESSOIRE POUR MEULEUSES ANGULAIRES 115/125/150 MM GDE 115/125 FC-T Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	GWX...-115, GWX...-125, GWX 18V -... (Ø 115/125 mm), GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-115, GWS 18V-125
Poids	700 g
Livré avec	... 3DK
Carton	x

ACCESSOIRE POUR MEULEUSES ANGULAIRES 115/125/150 MM GDE 125 EA-S Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	GWS 600 – GWS 880, GWS 6-125, GWS 7-125, GWS 18V-125 LI
Poids	0,3 kg
Livré avec	... 3DH
Carton	x

ACCESSOIRE POUR MEULEUSES ANGULAIRES 115/125/150 MM GDE 125 EA-T Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
Poids	0,3 kg
Livré avec	... 3DJ
Carton	x



MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES DROITES SANS-FIL

MEULEUSE DROITE SANS-FIL GGS 18V-10 SLC Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 2B4 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	10 500 tr/min	
Porte-outil	Pincas de serrage jusqu'à Ø 8 mm	
Poids sans batterie	1,6 kg	
Livré avec	... 001	... 000
2 clés plates 19 mm	x	x
Pince de serrage avec écrou de serrage 6 mm (2 608 570 137)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

MEULEUSE DROITE SANS-FIL GGS 18V-20 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 9B5 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	24 000 tr/min	
Porte-outil	Pincas de serrage jusqu'à Ø 8 mm	
Poids sans batterie	1,6 kg	
Livré avec	... 401	... 400
2 clés plates 19 mm	x	x
Pince de serrage avec écrou de serrage 6 mm (2 608 570 137)	x	x
Calage L-BOXX	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

MEULEUSE DROITE SANS-FIL GGS 18V-23 LC Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 229 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	23 500 tr/min	
Porte-outil	Pincas de serrage jusqu'à Ø 8 mm	
Poids sans batterie	1,4 kg	
Livré avec	... 100	
Clé plate 13 mm (3 607 950 025)	x	
Clé plate 19 mm (3 607 950 024)	x	
Pince de serrage avec écrou de serrage 6 mm (2 608 570 137)	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

MEULEUSE DROITE SANS-FIL GGS 18V-23 PLC Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 229 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	23 500 tr/min	
Porte-outil	Pincas de serrage jusqu'à Ø 8 mm	
Poids sans batterie	1,4 kg	
Livré avec	... 200	
Clé plate 13 mm (3 607 950 025)	x	
Clé plate 19 mm (3 607 950 024)	x	
Pince de serrage avec écrou de serrage 6 mm (2 608 570 137)	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES DROITES FILAIRES

MEULEUSE DROITE GGS 28 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 220 ...
Puissance d'entrée nominale	650 W
Régime à vide	10 000 – 30 000 tr/min
Porte-outil	Pincas de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	1,4 kg
Livré avec	... 130
2 clés plates 19 mm (3 607 950 024)	x
Pince de serrage (2 608 570 137)	x
Carton	x

MEULEUSE DROITE GGS 28 LCE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 221 ...
Puissance d'entrée nominale	650 W
Régime à vide	10 000 – 30 000 tr/min
Porte-outil	Pincas de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	1,6 kg
Livré avec	... 130
2 clés plates 19 mm (3 607 950 024)	x
Pince de serrage (2 608 570 137)	x
Carton	x



MEULEUSE DROITE GGS 8 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 222 ...
Puissance d'entrée nominale	750 W
Régime à vide	2 500 – 8 000 tr/min
Porte-outil	Pincas de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	1,7 kg
Livré avec	... 130
Clé plate 13 mm (3 607 950 025)	x
Clé plate 19 mm (3 607 950 024)	x
Pince de serrage (2 608 570 137)	x
Carton	x

10

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

POLISSEUSE, CISAILLES SANS-FIL

POLISSEUSE GPO 14 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 389 ...
Puissance d'entrée nominale	1 400 W
Régime à vide	750 – 3 000 tr/min
Filetage de broche	M14
Ø meule boisseau	180 mm
Ø plateau caoutchouc	180 mm
Ø brosse boisseau	100 mm
Ø meule assiette	180 mm
Ø éponge à polir	160 mm
Ø brosse pour surfaces	175 mm
Poids	2,5 kg
Livré avec ... 030	
Poignée en D (1 619 P07 563)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 067)	x
Carton	x

CISAILLE UNIVERSELLE SANS-FIL GUS 12V-300 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9B2 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Cadence de coupe à vide	700 courses/min		
Livré avec	... 901	... 905	... 904
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2VN)	-	-	x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	-	x
Carton	x	—	—

CISAILLE SANS-FIL GSC 12V-13 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 926 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Capacité de coupe maxi dans l'acier (400 N/mm²)	1,3 mm		
Capacité de coupe maxi dans l'acier (600 N/mm²)	0,8 mm		
Capacité de coupe maxi dans l'acier (800 N/mm²)	0,6 mm		
Capacité de coupe maxi dans l'aluminium (250 N/mm²)	2,0 mm		
Cadence de coupe à vide	3 600 courses/min		
Livré avec	... 105	... 10A	... 108
2 batteries GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
Clé mâle six pans	x	x	x
Calage L-BOXX (1/1) pour outil (1 600 A00 2VD)	x	-	-
Calage L-BOXX (1/1) pour outil et chargeur (1 600 A00 2V0)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-

CISAILLE SANS-FIL GSC 18V-16 E Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 926 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de coupe maxi dans l'acier (400 N/mm²)	1,6 mm	
Capacité de coupe maxi dans l'acier (600 N/mm²)	1,2 mm	
Capacité de coupe maxi dans l'acier (800 N/mm²)	0,7 mm	
Capacité de coupe maxi dans l'aluminium (250 N/mm²)	2,2 mm	
Cadence de coupe à vide	3 200 tr/min	
Poids sans batterie	1,6 kg	
Livré avec	... 300	... 301
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	x
Chargeur rapide GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

GRIGNOTEUSE SANS-FIL, RIVETEUSE SANS-FIL

GRIGNOTEUSE SANS-FIL GNA 18V-16 E Professional




Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 529 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de coupe maxi dans l'acier (400 N/mm²)	1,6 mm	
Capacité de coupe maxi dans l'acier (600 N/mm²)	1 mm	
Capacité de coupe maxi dans l'acier (800 N/mm²)	0,7 mm	
Capacité de coupe maxi dans l'aluminium (250 N/mm²)	2,0 mm	
Cadence de coupe à vide	1 400 courses/min	
Poids sans batterie	1,5 kg	
Livré avec	... 600	... 601
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	x
Chargeur rapide GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Carton	x	-

RIVETEUSE SANS-FIL GRG 18V-16 C Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9K5 ...		
Tension	18 V		
Force de poussée	16 000 N		
Ø de rivet	3,0 – 6,4 mm		
Poids sans batterie	1,6 kg		
Livré avec	... 000	... 002	... 001
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
Calage L-BOXX	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Carton	x	-	-

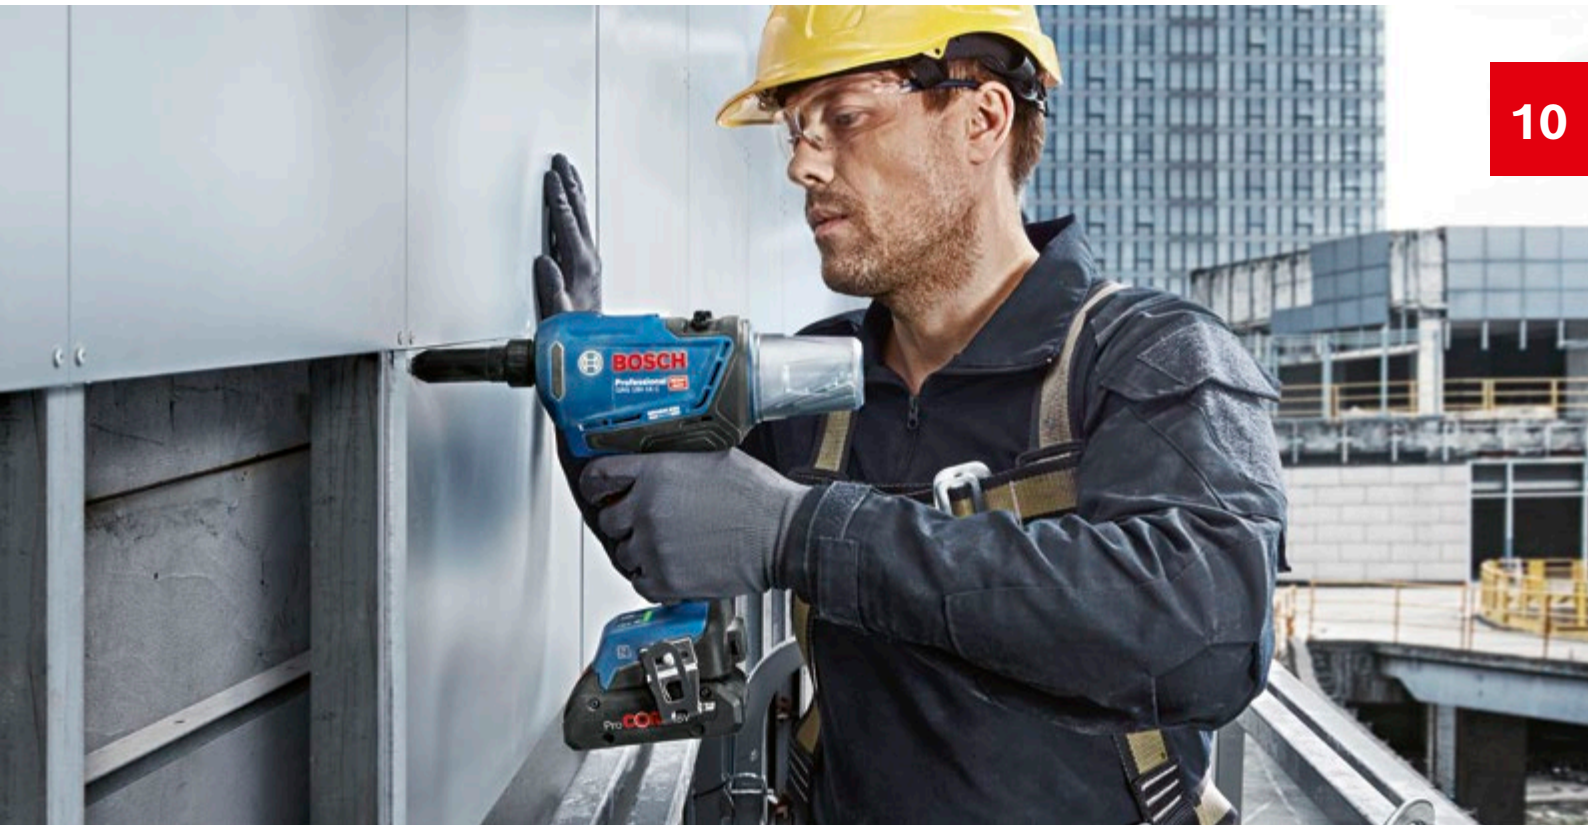





ASPIRATEURS, PISTOLETS À COLLE ET DÉCAPEURS THERMIQUES

Bosch Professional sait l'importance que revêt la propreté sur le lieu de travail pour la santé et la sécurité et propose des aspirateurs performants qui retiennent tout type de poussière et des pistolets à colle et décapeurs thermiques d'une précision exemplaire.

Sommaire

152	Aspirateurs eau et poussière sans-fil
152	Aspirateurs eau et poussière filaires
154	Souffleur de feuilles sans-fil
154	Pistolet à colle
154	Décapeur thermique sans-fil
154	Décapeurs thermiques filaires
155	Pistolet à cartouche sans fil

ASPIRATEURS, PISTOLETS À COLLE ET DÉCAPEURS THERMIQUES

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE SANS-FIL ET FILAIRES

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SANS-FIL GAS 12V Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 9E3 ...		
Tension de la batterie	12 V		
Contenance du bac collecteur	0,35 l		
Surface de filtration	408 cm ²		
Dépression maxi (turbine)	45 mbar		
Débit d'air maxi (turbine)	15,0 l/s		
Livré avec	... 000	... 001	... 003
2 batteries GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A00 9R3)	-	-	x
1 filtre plissé plat (2 607 432 046)	x	x	x
1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	-	x	x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	-	x	x
Suceur droit (1 600 A00 2PP)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Carton	x	-	-

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SANS-FIL GAS 18V-1 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9C6 ...
Tension de la batterie	18 V
Contenance du bac collecteur	0,70 l
Surface de filtration	55 cm ²
Dépression maxi (turbine)	60 mbar
Débit d'air maxi (turbine)	10,0 l/s
Livré avec	... 200
Suceur pour sols	x
Suceur droit	x
Rallonge de flexible	x
2 tubes d'aspiration	x
Carton	x

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SANS-FIL GAS 18V-10 L Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9C6 ...
Tension de la batterie	18 V
Surface de filtration	2 375 cm ²
Dépression maxi (turbine)	90 mbar
Débit d'air maxi (turbine)	24,0 l/s
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L
Contenance brute de la cuve	10 l
Poids sans batterie	4,7 kg
Livré avec	... 302
1 suceur pour sols (2 608 000 662)	x
1 adaptateur pour outil électroportatif (2 608 000 708)	x
1 filtre plissé plat (2 608 000 663)	x
1 suceur droit, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 coude (2 608 000 659)	x
1 flexible, 1,6 m (2 608 000 658)	x
Set de 3 tubes d'aspiration (2 608 000 660)	x
Set de 4 roues (2 608 000 705)	x
Bandoulière (2 608 000 706)	x
Carton	x

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE GAS 20 L SFC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 97B ...
Puissance d'entrée maxi	1 200 W
Dépression maxi (turbine)	215 mbar
Débit d'air maxi (turbine)	62 l/s
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L
Contenance brute de la cuve	19 l
Livré avec	... 130
1 filtre plissé (2 607 432 024)	x
2 tubes d'aspiration, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)	x
Sac jetable (2 605 411 231)	x
Suceur droit, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Suceur pour gravats, Ø 35 mm (2 607 000 170)	x
Poignée de régulation d'air (2 607 002 630)	x
Adaptateur universel pour outil électroportatif (2 607 002 632)	x
Flexible universel 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF)	x
Carton	x

ASPIRATEURS, PISTOLETS À COLLE ET DÉCAPEURS THERMIQUES

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE FILAIRES

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE GAS 25 L SFC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 979 ...
Puissance d'entrée maxi	1 200 W
Dépression maxi (turbine)	248 mbar
Débit d'air maxi (turbine)	61 l/s
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L
Contenance brute de la cuve	25 l
Livré avec	... 132
1 filtre polyester (2 607 432 015)	x
2 tubes d'aspiration, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)	x
Set de suceurs de sol, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Suceur droit, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Suceur pour gravats, Ø 35 mm (2 607 000 170)	x
Poignée de régulation d'air (2 607 000 164)	x
Sac en papier (2 605 411 167)	x
Flexible 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392)	x
Carton	x

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE GAS 35 L SFC+ Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9C3 ...
Puissance d'entrée maxi	1 380 W
Dépression maxi (turbine)	254 mbar
Débit d'air maxi (turbine)	74 l/s
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L
Contenance brute de la cuve	35 l
Livré avec	... 030
1 filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033)	x
3 tubes d'aspiration de 0,35 m, chromés, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Set de suceurs de sol, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Sac jetable (2 607 432 043)	x
Suceur droit, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Coude (2 608 000 573)	x
Flexible 3 m, Ø 35 mm avec manchon pour outil (2 608 000 569)	x
Module SFC+	x
Carton	x

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE GAS 35 M AFC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9C3 ...
Puissance d'entrée maxi	1 380 W
Dépression maxi (turbine)	254 mbar
Débit d'air maxi (turbine)	74 l/s
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	M
Contenance brute de la cuve	35 l
Livré avec	... 130
1 filtre plissé plat en PES (2 607 432 034)	x
3 tubes d'aspiration de 0,35 m, chromés, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Set de suceurs de sol, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Sac jetable (2 607 432 043)	x
Sac en papier (2 607 432 035)	x
Suceur droit, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Coude (2 608 000 573)	x
Flexible 5 m antistatique, Ø 35 mm, avec manchon pour outil (2 608 000 566)	x
Carton	x

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE GAS 35 H AFC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9C3 ...
Puissance d'entrée maxi	1 380 W
Dépression maxi (turbine)	225 mbar
Débit d'air maxi (turbine)	74 l/s
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	H
Contenance brute de la cuve	35 l
Livré avec	... 630
Classe H / filtre principal HEPA (2 607 432 052)	x
3 tubes d'aspiration de 0,35 m, chromés, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Suceur pour sols (1 609 201 230)	x
Sac jetable en PE (2 607 432 051)	x
Sac-filtre de sécurité (2 607 432 050)	x
Suceur droit, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Coude (2 608 000 573)	x
Flexible antistatique 3 m, Ø 35 mm (2 508 000 566)	x
Manchon antistatique pour outil (2 608 000 585)	x
Module de connectivité	x
Carton	x

ASPIRATEURS, PISTOLETS À COLLE ET DÉCAPEURS THERMIQUES

SOUFFLEUR SANS-FIL, PISTOLET À COLLE, DÉCAPEUR THERMIQUE SANS-FIL, DÉCAPEUR THERMIQUE FILAIRE

SOUFFLEUR SANS-FIL GBL 18V-120 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9F5 ...
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	17 000 tr/min
Vitesse de soufflerie maxi	75 m/s
Débit d'air maxi	120 m³/h
Autonomie	Vitesse I : 9 min/Ah ; vitesse II : 5 min/Ah
Poids sans batterie	1,1 kg
Livré avec	... 100
4 accessoires (buse, tube rallonge, buse pour trous profonds, tube collecteur de poussière)	x
Carton	x

PISTOLET À COLLE GKP 200 CE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 950 ...
Puissance d'entrée nominale	500 W
Débit de colle	30 g/min
Durée de préchauffage	4 min
Poids	400 g
Livré avec	... 703
8 bâtonnets de colle 200 mm (disponibles séparément par pack de 11 : 1 609 201 396)	x
Câble amovible 3,5 m	x
Buse à fente large (1 609 202 555)	x
Buse extra longue (1 609 202 428)	x
Coffret de transport (2 605 438 278)	x
Buse universelle (1 609 201 241)	x
Carton	x

DÉCAPEUR THERMIQUE SANS-FIL GHG 18V-50 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 2A6 ...
Temps de chauffe jusqu'à 300 °C	6 s
Température de travail	300 – 500 °C
Débit d'air	175 l/min
Poids	600 g
Livré avec	... 500 ... 501
Buse à réflecteur, 32 x 33 mm (1 609 390 453)	x x
Buse de réduction, 9 mm (1 609 201 797)	x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	- x
Carton	x -

DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 20-63 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 2A6 ...
Puissance d'entrée nominale	2 000 W
Température de travail	50 – 630 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Poids	0,7 kg
Livré avec	... 230
Carton	x

DÉCAPEUR THERMIQUE FILAIRE, PISTOLETS À CARTOUCHE SANS-FIL

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 2A6 ...
Puissance d'entrée nominale	2 300 W
Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Poids	0,7 kg
Livré avec	... 330
Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795)	x
Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452)	x
Coffret de transport	x



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9C4 ...
Capacité des cartouches	310 ml
Vitesse d'avance	8 mm/s
Poids sans batterie	2,0 kg
Livré avec	... 100
Coffret de transport	x

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9C4 ...
Capacité des cartouches	310, 400 ml
Capacité des sachets	400, 600 ml
Vitesse d'avance	8 mm/s
Poids sans batterie	2,2 kg
Livré avec	... 001
Coffret de transport	x





ÉCLAIRAGE, SON ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL CHAUFFANTS

Les solutions de Bosch Professional rendent votre lieu de travail plus performant et plus agréable – grâce à une gamme d'accessoires d'éclairage, de radios de chantier et de vêtements de travail chauffants très utiles.

Sommaire

158	Lampes sans-fil
161	Radios
162	Vêtements de travail chauffants

LAMPES SANS-FIL

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 437 ...
Tension de la batterie	12 V
Luminosité	80 lm
Autonomie maxi 12 V	590 min/Ah
Poids sans batterie	140 g
Livré avec	... V00
Carton	x

[illegible]

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 4A1 ...
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Luminosité	300 lm
Autonomie maxi 14,4 V	250 min/Ah
Autonomie maxi 18 V	300 min/Ah
Poids sans batterie	300 g
Livré avec	... 100
Carton	x

[illegible]

ÉCLAIRAGE, SON ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL CHAUFFANTS

LAMPES SANS-FIL

LAMPE SANS-FIL GLI 18V-1200 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 446 ...
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Luminosité	1 200 lm
Nombre de niveaux de luminosité	2
Autonomie maxi 18 V	130 min/Ah
Protection poussières et projections d'eau	IP64
Poids sans batterie	1,4 kg
Livré avec	... 700
Carton	x



LAMPE SANS-FIL GLI 18V-1900 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 446 ...
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Luminosité	1 900 lm
Nombre de niveaux de luminosité	2
Autonomie maxi 14,4 V	80 min/Ah
Autonomie maxi 18 V	100 min/Ah
Poids sans batterie	1,6 kg
Livré avec	... 400
Carton	x

LAMPE SANS-FIL GLI 18V-2200 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 446 ...
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Luminosité	2 200 lm
Nombre de niveaux de luminosité	2
Autonomie maxi 14,4 V	80 min/Ah
Autonomie maxi 18 V	100 min/Ah
Protection poussières et projections d'eau	IP64
Poids sans batterie	1,9 kg
Livré avec	... 501
Carton	x

ÉCLAIRAGE, SON ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL CHAUFFANTS

LAMPES SANS-FIL

LAMPE SANS-FIL GLI 18V-4000 C Professional



Caractéristiques techniques

Référence	0 601 446 ...
Tension de la batterie	18 V
Luminosité	4 000 lm
Nombre de niveaux de luminosité	3
Autonomie maxi 18 V	30 min/Ah
Poids sans batterie	2 kg
Livré avec	... 800
Carton	x

LAMPE SANS-FIL GLI 18V-10000 C Professional



Caractéristiques techniques

Référence	0 601 446 ...
Tension de la batterie	18 V
Luminosité	10 000 lm
Nombre de niveaux de luminosité	3
Autonomie maxi 18 V	12,5 min/Ah
Poids sans batterie	3,9 kg
Livré avec	... 900
Carton	x



ÉCLAIRAGE, SON ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL CHAUFFANTS

RADIOS

RADIO GPB 18V-2 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 4A3 ...
Plage de fréquences radio FM	87,5 – 108 MHz
Stations mémorisables	8
Tension(s) d'entrée sur secteur	100 – 240 V
Tension(s) de sortie (sur secteur)	18 V
Puissance nominale de l'amplificateur (sur secteur)	15 W
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Poids sans batterie	2,5 kg
Livré avec	... 000
1 adaptateur secteur DC-in (1 619 PB4 880)	x
1 câble Aux	x
1 pile bouton au lithium 3 V CR2032	x
Carton	x

RADIO GPB 18V-2 SC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 4A3 ...
Plage de fréquences radio FM / DAB+	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,2 MHz
Stations mémorisables	16
Tension(s) d'entrée sur secteur	100 – 240 V
Tension(s) de sortie (sur secteur)	18 V
Puissance nominale de l'amplificateur (sur secteur)	15 W
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Poids sans batterie	2,5 kg
Livré avec	... 100
1 adaptateur secteur DC-in (1 619 PB4 880)	x
1 câble Aux	x
1 pile bouton au lithium 3 V CR2032	x
Carton	x



RADIO GPB 18V-5 SC Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 4A4 ...
Plage de fréquences radio FM / DAB+	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,2 MHz
Stations mémorisables	8
Tension(s) d'entrée sur secteur	100 – 240 V
Tension(s) de sortie (sur secteur)	18 V
Puissance nominale de l'amplificateur (sur secteur)	40 W
Poids sans batterie	8,8 kg
Livré avec	... 130
1 câble Aux	x
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Carton	x

ÉCLAIRAGE, SON ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL CHAUFFANTS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL CHAUFFANTS

GILET CHAUFFANT GHV 12+18V XA Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	Vêtement seul	Kit
	S : 0 618 800 0EA	S : 0 618 800 0G4
	M : 0 618 800 0EB	M : 0 618 800 0G5
	L : 0 618 800 0EC	L : 0 618 800 0G6
	XL : 0 618 800 0ED	XL : 0 618 800 0G7
	2XL : 0 618 800 0EE	2XL : 0 618 800 0G8
	3XL : 0 618 800 0EF	3XL : 0 618 800 0G9
Composition	Polyester et élasthanne	
Type de tissu	Softshell, 3 couches	
Coloris disponibles	Noir	
Certification	Oeko-Tex Standard 100	
Tension de la batterie	12 V (18 V)	
Livré avec		
Adaptateur batterie GAA 12V-21 Professional	x	x
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-	x
Chargeur GAL 12V-20 Professional	-	x
Carton	x	x

VESTE CHAUFFANTE GHJ 12+18V XA Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	Vêtement seul	Kit
	S : 0 618 800 0DX	S : 0 618 800 0FX
	M : 0 618 800 0DY	M : 0 618 800 0FY
	L : 0 618 800 0DZ	L : 0 618 800 0FZ
	XL : 0 618 800 0E0	XL : 0 618 800 0G0
	2XL : 0 618 800 0E1	2XL : 0 618 800 0G1
	3XL : 0 618 800 0E2	3XL : 0 618 800 0G2
Composition	Polyester et élasthanne	
Type de tissu	Softshell, 3 couches	
Coloris disponibles	Noir	
Certification	Oeko-Tex Standard 100	
Tension de la batterie	12 V (18 V)	
Livré avec		
Adaptateur batterie GAA 12V-21 Professional	x	x
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-	x
Chargeur GAL 12V-20 Professional	-	x
Carton	x	x

Sweat à capuche chauffant GHH 12+18V XA Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	Vêtement seul	Kit
	S : 0 618 800 0EP	S : 0 618 800 0GB
	M : 0 618 800 0ER	M : 0 618 800 0GC
	L : 0 618 800 0ES	L : 0 618 800 0GD
	XL : 0 618 800 0ET	XL : 0 618 800 0GE
	2XL : 0 618 800 0EU	2XL : 0 618 800 0GF
	3XL : 0 618 800 0EV	3XL : 0 618 800 0GG
Composition	Polyester et élasthanne	
Type de tissu	Softshell, 3 couches	
Coloris disponibles	Noir	
Certification	Oeko-Tex Standard 100	
Tension de la batterie	12 V (18 V)	
Livré avec		
Adaptateur batterie GAA 12V-21 Professional	x	x
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-	x
Chargeur GAL 12V-20 Professional	-	x
Carton	x	x





BOSCH

Professional
GLL 3-80 CG

Off On On



On



GREENLASER
Technology



BOSCH



INSTRUMENTS DE MESURE

Lors des projets de construction, chaque détail compte. Les instruments de mesure de Bosch Professional vous permettent d'effectuer des mesures, mises à niveau et détections avec une précision absolue.

Sommaire

166	Simply. Connected.
168	Télémètres laser
170	Odomètres
170	Mesureurs d'angle
171	Niveaux électroniques
172	Détecteur thermique à batterie, caméras thermiques à batterie
173	Détecteurs à pile, détecteur à batterie
174	Caméra d'inspection à piles, caméra d'inspection à batterie
174	Accessoires pour caméras d'inspection
176	Lasers points
176	Lasers combinés à piles, lasers combinés à batterie
178	Lasers lignes à piles, lasers lignes à batterie
180	Laser carreleur
180	Lasers rotatifs à piles, lasers rotatifs à batterie
182	Niveaux optiques
184	Cellules de réception laser
186	Télécommande
186	Trépieds
187	Adaptateur trépied, mire, pige
188	Rail inclinomètre, tige télescopique
188	Supports de fixation, support universel
190	Cibles laser, accessoires



UPGRADE YOURSELF.

Connectez votre smartphone ou tablette aux instruments de mesure Bosch Professional dernière génération.

13





Transférez sans risque d'erreurs vos résultats de mesure vers votre appareil mobile pour la planification de projets, l'établissement d'offres ou à des fins de documentation.

Pilotez à distance votre laser lignes depuis votre smartphone pour éviter tout mouvement inutile et toute imprécision lors de son ajustement.

► **DOCUMENTATION :**

Nos instruments de mesure laser et détecteurs thermiques transmettent les données de mesure à votre smartphone ou tablette pour ensuite les consulter dans l'application mobile MeasureOn ou Bosch Thermal. Cela fait gagner du temps et permet de travailler plus efficacement.

► **ÉTABLISSEMENT D'OFFRES :**

Il est possible avec l'application Measuring Master de convertir les résultats de mesure en un fichier PDF pour les transmettre directement à partir de votre smartphone ou tablette.

► **CONTRÔLE :**

L'application Bosch Levelling Remote permet de régler facilement et rapidement les lasers lignes et lasers combinés depuis un smartphone – même à grande distance.

INSTRUMENTS DE MESURE

TÉLÉMÈTRES LASER

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 40 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 072 ...
Précision de mesure	± 1,5 mm
Portée	0,15 – 40,00 m
Mode mesure d'inclinaison	-
Optique de visée numérique avec fonction zoom	-
Nombre de valeurs mémorisées	10
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Couleur du laser	Rouge
Unités de mesure	m / cm, ft / inch
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Poids approximatif	90 g
Livré avec	... 900
2 piles LR03 1,5 V (AAA)	x
Housse de protection	x

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-22 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 072 ...
Précision de mesure	± 1,5 mm
Portée	0,05 – 50,00 m
Mode mesure d'inclinaison	-
Optique de visée numérique avec fonction zoom	-
Nombre de valeurs mémorisées	10
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Couleur du laser	Rouge
Unités de mesure	m / cm / mm, ft / Inch / ft-Inch
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Poids approximatif	200 g
Livré avec	... S00
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Dragonne	x
Housse de protection	x

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-25 G Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 072 ...
Précision de mesure	± 1,5 mm
Portée	0,05 – 50,00 m
Mode mesure d'inclinaison	-
Optique de visée numérique avec fonction zoom	-
Nombre de valeurs mémorisées	10
Diode laser	515 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Couleur du laser	Vert
Unités de mesure	m / cm / mm, ft / Inch / ft-Inch
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Poids approximatif	200 g
Livré avec	... V00
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Dragonne	x
Housse de protection	x

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-27 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 072 ...
Précision de mesure	± 1,5 mm
Portée	0,05 – 50,00 m
Mesure d'inclinaison intégrée	x
Optique de visée numérique avec fonction zoom	-
Nombre de valeurs mémorisées	30
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Couleur du laser	Rouge
Unités de mesure	m / cm, ft / inch
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Poids approximatif	200 g
Livré avec	... T00
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Dragonne	x
Housse de protection	x

INSTRUMENTS DE MESURE

TÉLÉMÈTRES LASER

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-27 CG Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 072 ...
Précision de mesure	± 1,5 mm
Portée	0,05 – 50,00 m
Mesure d'inclinaison intégrée	x
Optique de visée numérique avec fonction zoom	-
Nombre de valeurs mémorisées	30
Diode laser	515 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Couleur du laser	Vert
Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Poids approximatif	200 g
Livré avec	... U00
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Dragonne	x
Housse de protection	x

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 100-25 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 072 ...
Précision de mesure	± 1,5 mm
Portée	0,08 – 100,00 m
Mesure d'inclinaison intégrée	-
Optique de visée numérique avec fonction zoom	Intégré
Nombre de valeurs mémorisées	50
Diode laser	650 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Couleur du laser	Rouge
Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Poids approximatif	230 g
Livré avec	... Y00
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Dragonne	x
Housse de protection	x

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 150-27 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 072 ...
Précision de mesure	± 1,5 mm
Portée	0,08 – 100,00 m
Mesure d'inclinaison intégrée	x
Optique de visée numérique avec fonction zoom	Intégré
Nombre de valeurs mémorisées	50
Diode laser	650 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Couleur du laser	Rouge
Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Poids approximatif	210 g
Livré avec	... Z00
Câble Micro-USB	x
Dragonne	x
Housse de protection	x



13

INSTRUMENTS DE MESURE

ODOMÈTRES, MESUREURS D'ANGLE

ODOMÈTRE GWM 32 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 074 ...
Distance de mesure maxi	9 999,9 m
Précision de mesure	± 1 dm / 100 m
Ø de la roue (circonférence)	318,5 mm (1 m)
Poignée	Manche télescopique
Matériau	Aluminium
Poids	1,4 kg
Livré avec	... 000
Housse de protection	x

ODOMÈTRE GWM 40 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 074 ...
Distance de mesure maxi	9 999,9 m
Précision de mesure	± 5 cm / 100 m
Ø de la roue (circonférence)	389,1 mm (1,22 m)
Poignée	pliable
Matériau	Acier
Poids	3,3 kg
Livré avec	... 100
Housse de protection	x

MESUREUR D'ANGLE GAM 220 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 076 ...
Précision de mesure angulaire	± 0,1°
Précision de mesure des fioles	± 0,05°
Plage de mesure	0 – 220°
Fonction de calcul	–
Fonction mémoire	–
Précision de calcul des angles	± 0,1°
Longueur des branches	40 cm
Autonomie approx. des piles	80 h
Coupure automatique	30 min
Poids approximatif	1,3 kg
Livré avec	... 500
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x

MESUREUR D'ANGLE GAM 220 MF Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 076 ...
Précision de mesure angulaire	± 0,1°
Précision de mesure des fioles	± 0,05°
Plage de mesure	0 – 220°
Fonction de calcul	x
Fonction mémoire	x
Précision de calcul des angles	± 0,1°
Longueur des branches	40 cm
Autonomie approx. des piles	80 h
Coupure automatique	30 min
Poids approximatif	1,2 kg
Livré avec	... 600
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Rallonge	x
Housse de protection	x

INSTRUMENTS DE MESURE

MESUREUR D'ANGLE, NIVEAUX ÉLECTRONIQUES

MESUREUR D'ANGLE GAM 270 MFL Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 076 ...
Précision de mesure angulaire	± 0,1°
Plage de mesure	0 – 270°
Fonction de calcul	x
Fonction mémoire	x
Longueur des branches	60 cm
Autonomie approx. des piles	50 h
Coupure automatique	30 min
Poids approximatif	1,7 kg
Livré avec	... 400
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Rallonge	x
Housse de protection	x

NIVEAU ÉLECTRONIQUE GIM 60 L Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 076 ...
Longueur	60 cm
Portée (laser)	30 m
Plage de mesure	0 – 360° (4 × 90°)
Précision de mesure électronique 0° / 90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique 1° – 89°	± 0,1°
Précision de mise à niveau du laser	± 0,05 mm/m
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe de laser	2
Unités de mesure	°, %, mm/m
Filetage	1/4"
Poids approximatif	910 g
Livré avec	... 900
4 piles LR03 1,5 V (AAA)	x
Housse de protection	x

NIVEAU ÉLECTRONIQUE GIM 60 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 076 ...
Longueur	60 cm
Précision de mesure des fioles	± 0,057° = ± 1 mm/m
Plage de mesure	0 – 360° (4 × 90°)
Précision de mesure électronique 0° / 90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique 1° – 89°	± 0,2°
Unités de mesure	°, %, mm/m
Filetage	1/4"
Poids approximatif	770 g
Livré avec	... 700
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Housse de protection	x

NIVEAU ÉLECTRONIQUE GIM 120 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 076 ...
Longueur	120 cm
Précision de mesure des fioles	± 0,057° = ± 1 mm/m
Plage de mesure	0 – 360° (4 × 90°)
Précision de mesure électronique 0° / 90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique 1° – 89°	± 0,2°
Unités de mesure	°, %, mm/m
Autonomie approx. pour mesure d'inclinaison	200 h
Poids approximatif	910 g
Livré avec	... 800
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Housse de protection	x

INSTRUMENTS DE MESURE

DÉTECTEUR THERMIQUE SANS-FIL, CAMÉRAS THERMIQUES SANS-FIL

DÉTECTEUR THERMIQUE SANS-FIL GIS 1000 C Professional



Bluetooth

Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 083 ...	
Plage de mesure	-40 °C à +1000 °C	
Précision de mesure IR	±1,0 °C plus l'écart lié au type d'utilisation	
Précision de mesure u taux d'humidité d'air relative	± 2 %	
Résolution optique (rapport distance de mesure/zone de mesure)	50:1	
Plage de températures de fonctionnement	-10 à +50 °C	
Précision	0,1 °C	
Diode laser	Classe laser 2, 635 nm	
Mémoire graphique (nombre de photos)	> 200	
Type de mémoire	Mémoire interne	
Transfert de données	Micro-USB, Bluetooth™ Smart	
Poids approximatif	560 g	
Livré avec	... 300	... 301
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	x
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	-
Adaptateur piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	x	-
Câble Micro-USB (2 609 120 670)	x	x
Calage L-BOXX pour outil	-	x
Calage L-BOXX pour accessoires	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x



CAMÉRA THERMIQUE SANS-FIL GTC 400 C Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 083 ...	
Plage de mesure	-10 °C à +400 °C	
Précision de mesure	±3,0 °C plus l'écart lié au type d'utilisation	
Précision	0,1 °C	
Résolution IR	160 x 120 px	
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA), 1 batterie GBA 12V, 1 batterie GBA 10.8V	
Mémoire graphique (nombre de photos)	500	
Type de mémoire	Mémoire interne	
Transfert de données	Micro-USB, WiFi	
Protection poussières et projections d'eau	IP53	
Poids approximatif	540 g	
Livré avec	... 101	... 108
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Câble Micro-USB (2 609 120 670)	x	x
Dragonne	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x
Calage L-BOXX pour accessoires	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

CAMÉRA THERMIQUE SANS-FIL GTC 600 C Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 083 ...	
Plage de mesure	-20 °C à +600 °C	
Précision de mesure	±2,0 °C plus l'écart lié au type d'utilisation	
Précision	0,1 °C	
Plage de températures de fonctionnement	-10 à 45 °C	
Résolution IR	256 x 192 px	
Alimentation	1 batterie GBA 12V, 1 batterie GBA 10.8V	
Mémoire graphique (nombre de photos)	600 sans mémo audio/350 avec mémo audio de 10 s	
Type de mémoire	Mémoire interne	
Transfert de données	WiFi, USB-C™	
Protection poussières et projections d'eau	IP54 (sauf pour la batterie Lithium-Ion)	
Poids approximatif	640 g	
Livré avec	... 500	... 508
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Câble USB-C™ (1 600 A01 L6H)	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x
Calage L-BOXX pour accessoires	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

INSTRUMENTS DE MESURE

DÉTECTEUR SANS-FIL À PILE, DÉTECTEURS SANS-FIL À BATTERIE

DÉTECTEUR À PILE GMS 120 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 081 ...
Matériaux détectables	Métaux ferreux et non-ferreux, ossatures en bois, câbles électriques sous tension
Types de mur	Cloisons sèches
Profondeur de détection maxi	120 mm
Affichage de la profondeur de perçage maxi	-
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Poids approximatif	270 g
Livré avec	... 000
1 pile de 9 V (6LR61)	x
Dragonne	x
Housse de protection	x

DÉTECTEUR À BATTERIE Scanner mural D-tect 120 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 081 ...		
Matériaux détectables	Tuyaux en plastique remplis d'eau, métaux ferreux et non-ferreux, ossatures en bois, fils électriques sous tension		
Types de mur	Béton, cloisons sèches, universel		
Profondeur de détection maxi	120 mm		
Affichage de la profondeur de perçage maxi	-		
Fonctions supplémentaires	Dual Power (batterie 10,8 V/4 piles 1,5 V LR6 AA), Center Finder avec affichage du côté où se trouve l'objet		
Poids approximatif	500 g		
Livré avec	... 300	... 301	... 308
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	x	-
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	-	-
Adaptateur piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	x	-	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x

DÉTECTEUR À BATTERIE Scanner mural D-tect 200 C Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 081 ...		
Matériaux détectables	Métaux ferreux et non-ferreux, câbles électriques sous tension, câbles pas sous tension, tuyaux en plastique, tuyaux en plastique remplis d'eau, ossatures en bois		
Types de mur	Maçonnerie/Universel, béton, cloisons sèches, chauffage par le sol/mur chauffant, béton jeune, briques à alvéoles horizontales, briques à alvéoles verticales		
Profondeur de détection maxi	200 mm		
Affichage de la profondeur de perçage maxi	-		
Protection poussières et projections d'eau	IP 5X		
Fonctions supplémentaires	Détection de fuites, mesure de distances		
Poids approximatif	700 g		
Livré avec	... 600	... 601	... 608
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	x	-
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	-	-
Adaptateur batterie (1 600 A01 7HF / 1 600 A01 7HH)	x	-	-
Câble USB-C™	x	x	x
Dragonne	x	x	x
Housse	x	-	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x



13

INSTRUMENTS DE MESURE

CAMÉRA D'INSPECTION À PILES, CAMÉRA D'INSPECTION À BATTERIE, ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS D'INSPECTION

CAMÉRA D'INSPECTION À PILES GIC 120 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 241 ...
Taille de l'écran	2,7"
Résolution de l'écran	320×240 px
Ø de la tête de caméra	8,5 mm
Longueur du câble de caméra	120 cm
Nombre de niveaux d'éclairage LED	3
Poids	500 g
Livré avec	... 100
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Crochet, aimant, miroir	x
Câble de caméra pour GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm de longueur (1 600 A00 9B9)	x

CAMÉRA D'INSPECTION À BATTERIE GIC 120 C Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 241 ...
Tension de la batterie	12 V
Taille de l'écran	3,5"
Résolution de l'écran	320×240 px
Ø de la tête de caméra	8,5 mm
Longueur du câble de caméra	120 cm
Nombre de niveaux d'éclairage LED	3
Poids	640 g
Livré avec	... 200 ... 201 ... 208
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	- x -
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- x -
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x - -
Adaptateur piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	x - -
Câble de caméra pour GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm de longueur (1 600 A00 9B9)	x x x
Carte microSD de 4 Go	x x x
Crochet, aimant, miroir	x x x
Câble micro-USB	x x x
Calage L-BOXX	x x x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x x

ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS D'INSPECTION Tête de caméra 8,5 mm (120 cm) Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Résolution de l'écran	320×240 px
Ø de la tête de caméra	8,5 mm
Longueur du câble de caméra	120 cm
Livré avec	... 9B9

ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS D'INSPECTION Tête de caméra 8,5 mm (300 cm) Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Résolution de l'écran	320×240 px
Ø de la tête de caméra	8,5 mm
Longueur du câble de caméra	300 cm
Livré avec	... 9BA



INSTRUMENTS DE MESURE

LASERS COMBINÉS, LASERS POINTS

LASER POINTS GPL 3 G Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 066 ...
Projection	3 points
Précision de nivellement	± 0,35 mm/m
Point d'aplomb vers le bas	± 0,7 mm/m
Portée	30 m
Plage d'autocalage	± 4°
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Livré avec ... N00	
2 piles 1,5 V (AA)	x
Housse de protection	x
Support rotatif intégré	x

LASER POINTS GPL 5 G Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 066 ...
Projection	5 points
Précision de nivellement	± 0,35 mm/m
Point d'aplomb vers le bas	± 0,7 mm/m
Portée	30 m
Plage d'autocalage	± 4°
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Livré avec ... P00	
2 piles 1,5 V (AA)	x
Housse de protection	x
Support rotatif intégré	x

LASER COMBINÉ GCL 2-15 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 066 ...	
Projection	2 lignes, 2 points	
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m	
Portée	15 m	
Plage d'autocalage	± 4°	
Protection poussières et projections d'eau	IP54	
Livré avec	... E00	... E02
3 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x
Support rotatif RM 1 Professional (0601 092 600)	x	x
Cible laser	x	x
Housse de protection	x	-
Coffret de transport	-	x

LASER COMBINÉ GCL 2-15 G Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 066 ...
Projection	2 lignes, 2 points
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m
Portée	15 m
Plage d'autocalage	± 4°
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Livré avec ... J00	
3 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Support rotatif RM 1 Professional (0 601 092 600)	x
Pince de plafond	x
Cible laser	x
Coffret de transport	x

INSTRUMENTS DE MESURE

LASERS COMBINÉS À PILES, LASERS COMBINÉS À BATTERIE

LASER COMBINÉ À PILES GCL 25 Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 066 ...		
Projection	2 lignes, 5 points		
Plage d'autocalage	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP54		
Livré avec	... B00	... B01	... B03
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	x
Cible laser	x	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x	x
Calage L-BOXX pour accessoires	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	-	x
Housse de protection	x	x	x

LASER COMBINÉ À BATTERIE GCL 2-50 C Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 066 ...			
Projection	2 lignes, 2 points			
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m			
Portée	20 m			
Plage d'autocalage	± 4°			
Protection poussières et projections d'eau	IP54			
Livré avec	... G00	... G02	... G03	... G08
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x	-
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x	-	-
Adaptateur piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	x	x	-	-
Support mural BM 3 Professional (0 601 015 D00)	-	-	-	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-	-
Support rotatif RM 2 Professional (0 601 092 700)	x	x	x	x
Cible laser	x	x	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	-	x	x
Housse de protection	x	x	x	x

LASER COMBINÉ À PILES GCL 2-50 G Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 066 ...		
Projection	2 lignes, 2 points		
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m		
Portée	15 m		
Plage d'autocalage	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP64		
Livré avec	... M00	... M01	... M02
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Support rotatif RM 10 Professional (0 601 092 A00)	x	x	x
Pince de plafond DK 10 Professional	-	-	x
Cible laser	x	x	x
Coffret de transport	-	-	x
Housse	x	x	x

LASER COMBINÉ À BATTERIE GCL 2-50 CG Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 066 ...	
Projection	2 lignes, 2 points	
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m	
Portée	20 m	
Plage d'autocalage	± 4°	
Protection poussières et projections d'eau	IP54	
Livré avec	... H00	... H03
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Support rotatif RM 2 Professional (0 601 092 700)	x	x
Pince de plafond	x	x
Cible laser	x	x
Calage 1 pour GCL 2-50 C/CG (1 608 M00 C33)	x	x
Calage 2 pour GCL 2-50 C/CG (1 608 M00 C34)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x
Housse de protection	x	x

INSTRUMENTS DE MESURE

LASERS LIGNES À PILES

LASERS LIGNES GLL 2-10 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 063 ...
Projection	2 lignes
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m
Plage d'autocalage	± 4°
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Livré avec	... L00
3 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Housse de protection	x

LASERS LIGNES GLL 2-15 G Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 063 ...		
Projection	2 lignes		
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m		
Portée	15 m		
Plage d'autocalage	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP64		
Livré avec	... W00	... W01	... W02
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	x	–
Support universel LB 10	x	x	x
Pince de plafond DK 10 Professional (0 601 092 C00)	–	–	x
Cible laser	x	x	x
Coffret de transport	–	–	x
Housse	x	x	x

LASER LIGNES GLL 3-50 Professional



Caractéristiques techniques				
Référence	0 601 063 ...			
Projection	3 lignes + 1 point d'aplomb			
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m			
Portée sans cellule de réception	10 m			
Plage d'autocalage	± 4°			
Protection poussières et projections d'eau	IP54			
Livré avec	...800	...801	...802	...803
1 pile de 9 V (6LR61)	–	–	–	x
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x	x	x
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A00)	–	–	x	x
Cellule de réception laser LR 2 Professional (0 601 069 100)	–	–	–	x
Cible laser	x	x	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x	x
Housse de protection	x	–	–	–



INSTRUMENTS DE MESURE

LASERS LIGNES À PILES, LASERS LIGNES À BATTERIE

LASER LIGNES GLL 3-80 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Projection	3 lignes sur 360°	
Portée	jusqu'à 30 m	
Portée avec cellule de réception	Jusqu'à 120 m	
Précision de nivellement	+/- 0,3 mm/m (pour les 4 points d'intersection horizontaux, sans l'écart lié au type d'utilisation)	
Plage d'autocalage	± 4°	
Protection poussières et projections d'eau	IP54	
Livré avec	0 601 063 S00	0 615 994 0KD
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x
Cible laser	x	x
Coffret de transport	x	x
Housse	x	x

LASER LIGNES GLL 3-80 G Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 063 ...	
Projection	3 lignes sur 360°	
Portée	jusqu'à 30 m	
Portée avec cellule de réception	Jusqu'à 120 m	
Précision de nivellement	+/- 0,3 mm/m (pour les 4 points d'intersection horizontaux, sans l'écart lié au type d'utilisation)	
Plage d'autocalage	± 4°	
Protection poussières et projections d'eau	IP54	
Livré avec	... Y00	
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	
Cible laser	x	
Coffret de transport	x	
Housse	x	

LASER LIGNES À BATTERIE GLL 3-80 C Professional



Caractéristiques techniques					
Référence	0 601 063 ...				
Projection	3 lignes sur 360°				
Portée	jusqu'à 30 m				
Portée avec cellule de réception	Jusqu'à 120 m				
Précision de nivellement	+/- 0,2 mm/m (pour les 4 points d'intersection horizontaux, sans l'écart lié au type d'utilisation)				
Plage d'autocalage	± 4°				
Protection poussières et projections d'eau	IP54 (sauf pour la batterie Lithium-Ion et l'adaptateur piles alcalines AA1)				
Livré avec	... R00	... R01	... R02	... R03	... R05
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	-	x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x	-	x
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x	-	-	-
Adaptateur piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	x	x	-	-	-
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-	-	-
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	x	x	x
Cellule de réception laser LR 7 Professional (0 601 069 J00)	-	-	-	-	x
Support de fixation pour cellule de réception LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	-	-	-	-	x
Cible laser	x	x	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-	-	x	x	x
Housse	x	x	x	x	x

LASER LIGNES À BATTERIE GLL 3-80 CG Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 063 ...	
Projection	3 lignes sur 360°	
Portée	jusqu'à 30 m	
Portée avec cellule de réception	Jusqu'à 120 m	
Précision de nivellement	+/- 0,2 mm/m (pour les 4 points d'intersection horizontaux, sans l'écart lié au type d'utilisation)	
Plage d'autocalage	± 4°	
Protection poussières et projections d'eau	IP54 (sauf pour la batterie Lithium-Ion et l'adaptateur piles alcalines AA1)	
Livré avec	... T00	... T03
1 batterie GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x	-
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x	x
Cible laser	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x
Housse	x	x

INSTRUMENTS DE MESURE

LASER CARRELEUR, LASER ROTATIF

LASER CARRELEUR GTL 3 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 015 ...
Projection	3 lignes
Précision angulaire (pour angle de 0 – 90°)	± 0,4 mm/m (plus l'écart lié au type d'utilisation)
Portée avec cible	20 m
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Livré avec	... 200
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Plateau d'alignement	x
Cible laser	x
Housse de protection	x

LASER ROTATIF GRL 300 HV Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	± 3,0 mm à 30 m	
Portée avec cellule de réception	300 m (en Ø)	
Protection poussières et projections d'eau	IP54	
Vitesses de rotation	150/300/600 tr/min	
Couleur de la ligne laser	Rouge	
Livré avec	0 601 061 501	0 615 994 03Y
1 pile LR6 1,5 V (AA)	x	x
2 piles LR20 1,5 V (D)	x	x
1 pile de 9 V (6LR61)	x	x
Mire GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	x
Trépied BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	–	x
Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Support coulissant (1 608 M00 70F)	x	x
Télécommande RC1 Professional	x	x
Cellule de réception laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Lunettes de vision du faisceau laser (rouges) (1 608 M00 05B)	x	x
Cible laser (rouge) (1 608 M00 05C)	x	x
Coffret de transport	x	x



INSTRUMENTS DE MESURE

LASERS ROTATIFS À PILES, LASERS ROTATIFS À BATTERIE

LASER ROTATIF GRL 300 HVG Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	± 3,0 mm à 30 m	
Portée avec cellule de réception	300 m (en Ø)	
Protection poussières et projections d'eau	IP54	
Vitesses de rotation	150 / 300 / 600 tr/min	
Couleur de la ligne laser	Vert	
Livré avec	0 601 061 700	0 615 994 048
1 pile LR6 1,5 V (AA)	x	x
2 piles LR20 1,5 V (D)	x	x
1 pile de 9 V (6LR61)	-	x
Mire GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Trépied BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	-	x
Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x
Cellule de réception laser LR 1G Professional (0 601 069 700)	-	x
Coffret de transport	x	x

LASER ROTATIF GRL 400 H Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	...		
Précision de nivellement	± 2,4 mm à 30 m		
Portée avec cellule de réception	400 m (en Ø)		
Protection poussières et projections d'eau	IP56		
Vitesse de rotation	600 tr/min		
Couleur de la ligne laser	Rouge		
Livré avec	0 601 061 800	0 615 994 03U	0 615 994 0JY
2 piles LR20 1,5 V (D)	x	x	x
1 pile de 9 V (6LR61)	x	x	x
Adaptateur piles alcalines (1 609 203 M02)	-	-	x
Mire GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x	x
Trépied BT 152 Professional	-	-	x
Trépied BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	-	x	-
Coffret de transport (1 608 M00 05F)	x	x	x
Cellule de réception laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x	x

LASER ROTATIF À BATTERIE GRL 600 CHV Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 061 ...	
Précision de nivellement	± 1,5 mm à 30 m	
Protection poussières et projections d'eau	IP68	
Vitesses de rotation	150 / 300 / 600 tr/min	
Classe de laser	2	
Portée (Ø) avec cellule de réception LR 60	600 m	
Livré avec	... F00	... 0P5
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	x
4 piles LR20 1,5 V (D)	x	x
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x
Adaptateur batterie BA 1 Professional	x	x
Mire GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Trépied BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	-	x
Support mural WM 6 Professional	x	x
Support de cellule de réception RB 60 Professional	x	x
Cellule de réception laser LR 60 Professional	x	x
Cible laser (rouge) (1 608 M00 05C)	x	x
Lunettes de vision du faisceau laser (rouges) (1 608 M00 05B)	x	x
Télécommande RC 6 Professional	x	x
Sangle de transport trépied	x	x
Coffret de transport	x	x

LASER ROTATIF À BATTERIE GRL 650 CHVG Professional



Caractéristiques techniques			
Référence	0 601 061 ...		
Précision de nivellement	± 1,5 mm à 30 m		
Portée avec cellule de réception	650 m (en Ø)		
Protection poussières et projections d'eau	IP68		
Vitesses de rotation	150 / 300 / 600 tr/min		
Couleur de la ligne laser	Vert		
Livré avec	... V00	... 0PR	... 0PS
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x	x	x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	x	x
4 piles LR20 1,5 V (D)	x	x	x
4 piles LR6 1,5 V (AA)	x	x	x
Adaptateur batterie BA 1 Professional	x	x	x
Pige GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x	-
Trépied BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	-	x	-
Trépied BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	-	-	x
Support mural WM 6 Professional	x	x	x
Support de cellule de réception RB 60 Professional	x	x	x
Cellule de réception laser LR 65 G Professional (0 601 069 T00)	x	x	x
Cible laser	x	x	x
Lunettes de vision du faisceau laser (vertes) (1 608 M00 05J)	x	x	x
Télécommande RC 6 Professional	x	x	x
Coffret de transport	x	x	x

INSTRUMENTS DE MESURE

NIVEAUX OPTIQUES

NIVEAU OPTIQUE GOL 20 D Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	3 mm sur 30 m	
Unité de mesure	360 degrés	
Grossissement	20×	
Portée	jusqu'à 60 m	
Livré avec	0 601 068 400	0 615 994 04R
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Mandrin de réglage	x	x
Clé mâle six pans	x	x
Opércule	x	x
Pige GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Fil à plomb	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	x	x

NIVEAU OPTIQUE GOL 20 G Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	3 mm sur 30 m	
Unité de mesure	400 gons	
Grossissement	20×	
Portée	jusqu'à 60 m	
Livré avec	0 601 068 401	0 615 994 04P
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Mandrin de réglage	x	x
Clé mâle six pans	x	x
Opércule	x	x
Pige GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Fil à plomb	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	x	x

NIVEAU OPTIQUE GOL 26 D Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	1,6 mm sur 30 m	
Unité de mesure	360 degrés	
Grossissement	26×	
Portée	jusqu'à 100 m	
Livré avec	0 601 068 000	0 615 994 00E
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Mandrin de réglage	x	x
Clé mâle six pans	x	x
Opércule	x	x
Pige GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Fil à plomb	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	x	x

NIVEAU OPTIQUE GOL 26 G Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	1,6 mm sur 30 m	
Unité de mesure	400 gons	
Grossissement	26×	
Portée	jusqu'à 100 m	
Livré avec	0 601 068 001	0 615 994 00C
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Mandrin de réglage	x	x
Clé mâle six pans	x	x
Opércule	x	x
Pige GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Fil à plomb	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	x	x



NIVEAU OPTIQUE GOL 32 D Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	1 mm sur 30 m	
Unité de mesure	360 degrés	
Grossissement	32×	
Portée	120 m	
Livré avec	0 601 068 500	0 615 994 0AX
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Mandrin de réglage	x	x
Clé mâle six pans	x	x
Opérucule	x	x
Pige GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Fil à plomb	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	x	x

NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	...	
Précision de nivellement	1 mm sur 30 m	
Unité de mesure	400 gons	
Grossissement	32×	
Portée	120 m	
Livré avec	0 601 068 501	0 615 994 0AY
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Mandrin de réglage	x	x
Clé mâle six pans	x	x
Opérucule	x	x
Pige GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Fil à plomb	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	x	x

INSTRUMENTS DE MESURE

CELLULES DE RÉCEPTION LASER

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	5 – 50 m
Précision (fine / grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Convient pour	GLL 2-50, GLL 3-50
Livré avec	... 100
1 pile de 9 V (6LR61)	x

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 6 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	5 – 50 m
Précision (fine / grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Alimentation	2 piles 1,5 V LR03 (AAA)
Convient pour	GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
Livré avec	... H00
2 piles LR03 1,5 V (AAA)	x

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 7 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	5 – 50 m
Précision (fine / grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP54
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Convient pour	GCL 2-50 C, GCL 2-50 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 G, GLL 3-80 CG
Livré avec	... J00
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Support de fixation pour cellule de réception LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x
Housse de protection	x

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 1 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 015 ...
Portée	0 – 200 m
Précision (fine / grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Convient pour	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Livré avec	... 400
1 pile de 9 V (6LR61)	x
Support de fixation (1 608 M00 70F)	x

INSTRUMENTS DE MESURE

CELLULES DE RÉCEPTION LASER

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 1 G Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	0 – 150 m
Précision (fine/grossière)	± 1 mm / ± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP65
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Convient pour	GRL 300 HVG Professional
Livré avec	... 700
1 pile de 9 V (6LR61)	x

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 45 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	0 – 300 m
Précision (fine/grossière)	± 1 mm / ± 10 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP66
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Convient pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Livré avec	... L00
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x
Support de fixation pour cellule de réception LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x
Notice d'utilisation	x

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 60 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	0 – 300 m
Précision (fine/grossière)	± 0,5 mm / ± 10 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 67
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Convient pour	GRL 600 CHV
Livré avec	... P00
Support de cellule de réception RB 60 Professional	x
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR 65 G Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	0 – 325 m
Précision (fine/grossière)	± 0,5 mm / ± 10 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 67
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Convient pour	GRL 600 CHVG
Livré avec	... T00
Support de cellule de réception RB 60 Professional	x
2 piles LR6 1,5 V (AA)	x

INSTRUMENTS DE MESURE

TÉLÉCOMMANDE, TRÉPIEDS

TÉLÉCOMMANDE RC 2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	20 m
Protection poussières et projections d'eau	IP5X
Alimentation	3 piles 1,5 V LR03 (AAA)
Convient pour	GSL 2
Livré avec	... C00
3 piles LR03 1,5 V (AAA)	x

TRÉPIED BT 150 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 096 ...
Hauteur	55 – 157 cm
Poids approximatif	1,3 kg
Filetage	1/4"
Convient pour	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF
Livré avec	... B00
-	-

TRÉPIED BT 160 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 091 ...
Hauteur	97 – 160 cm
Poids approximatif	4,1 kg
Filetage	5/8"
Convient pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Livré avec	... 200
-	-

TRÉPIED BT 170 HD Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 091 ...
Hauteur	107 – 165 cm
Poids approximatif	5,5 kg
Filetage	5/8"
Convient pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Livré avec	... B00
-	-

INSTRUMENTS DE MESURE

TRÉPIEDS, ADAPTATEUR TRÉPIED, MIRE

TRÉPIED BT 250 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 096 ...
Hauteur	97,5 – 250 cm
Poids approximatif	3,4 kg
Filetage	1/4"
Convient pour	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 3-50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF, GLM 60 L
Livré avec	... A00
-	-

TRÉPIED BT 300 HD Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 091 ...
Hauteur	122 – 295 cm
Poids approximatif	7,2 kg
Filetage	5/8"
Convient pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Livré avec	... A00
-	-

ADAPTATEUR TRÉPIED Adaptateur trépied 5/8" – 1/4" Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 609 203 ...
Convient pour	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD
Livré avec	... C10
-	-

MIRE GR 240 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 094 ...
Longueur	2,4 m
Sections	2
Unités de mesure	m / cm
Convient pour	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D
Livré avec	... 100
-	-

INSTRUMENTS DE MESURE

PIGE, RAIL INCLINOMÈTRE, TIGE TÉLESCOPIQUE, SUPPORTS

PIGE GR 500 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 094 ...
Longueur	5,0 m
Sections	5
Unités de mesure	m / cm
Convient pour	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D
Livré avec	
Fiole	x
Housse de protection	x

RAIL INCLINOMÈTRE R 60 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 079 ...
Convient pour	GLM 80, GLM 100 C
Dimensions (longueur)	610 mm
Poids approximatif	590 g
Livré avec	
Housse de protection	x

TIGE TÉLESCOPIQUE BT 350 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 015 ...
Poids approximatif	2,5 kg
Hauteur	140 – 350 cm
Convient pour	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P
Livré avec	
Support (1 619 P04 421)	x
Équerre métallique (1 619 P04 420)	x

SUPPORT UNIVERSEL AVEC PINCE DE PLAFOND LB 10 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 092 ...
Convient pour	GLL 2-15 G, GCL 2-50 G
Livré avec	

INSTRUMENTS DE MESURE

SUPPORTS DE FIXATION, SUPPORT UNIVERSEL

SUPPORT MULTIFONCTIONS RM 2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 092 ...
Dimensions (hauteur)	113 mm
Dimensions (longueur)	150 mm
Livré avec	... 700
-	-
-	-
-	-
-	-

SUPPORT ROTATIF MOTORISÉ RM 3 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 092 ...
Filetage	1/4"
Blocage	Blocage Quick-Release
Dimensions (hauteur)	120 mm
Dimensions (longueur)	135 mm
Poids approximatif	500 g
Livré avec	... 800
3 piles LR03 1,5 V (AAA)	x
Pince de plafond	x
Télécommande RC2 Professional (0 601 069 C00)	x
Support coulissant	x
Calage L-BOXX	x

SUPPORT MURAL WM 4 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 092 ...
Convient pour	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV
Dimensions (hauteur)	340 mm
Poids approximatif	700 g
Livré avec	... 400
-	-
-	-
-	-

SUPPORT DE FIXATION POUR LR 1, LR 1G, LR 2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 608 M00 ...
Convient pour	LR 1, LR 1G, LR 2
Livré avec	... 70F
-	-
-	-
-	-
-	-

SUPPORT DE FIXATION POUR LR 6, LR 7 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 608 M00 ...
Convient pour	LR 6, LR 7
Blocage	Par bouton-poussoir
Dimensions (hauteur)	70 mm
Dimensions (longueur)	170 mm
Poids approximatif	150 g
Livré avec	... C1L
-	-
-	-

SUPPORT UNIVERSEL BM 1 Professional




Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 015 ...
Convient pour	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL 5, GPL 3
Poids approximatif	500 g
Livré avec	... A01
-	-
-	-
-	-

INSTRUMENTS DE MESURE

CIBLES LASER, ACCESSOIRES

CIBLE LASER

Cible laser (rouge) Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 608 M00 ...
Convient pour	GRL 300 HV, GRL 400 H
Couleur	Rouge
Dimensions (hauteur)	100 mm
Livré avec	... 05C
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRE

Lunettes de vision laser (rouges) Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 608 M00 ...
Convient pour	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV, tous les télémètres laser
Couleur	Rouge
Livré avec	... 05B
-	-
-	-
-	-

Accessoire

Lunettes de vision laser (vertes) Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 608 M00 ...
Convient pour	GRL 300 HVG
Couleur	Vert
Livré avec	... 05J
-	-
-	-
-	-

Accessoire

Compartment à piles Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 608 M00 ...
Convient pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
Livré avec	... 05D
-	-
-	-
-	-

Accessoire

Coffret Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Convient pour	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G
Livré avec	... 0LF
-	-
-	-
-	-







OUTILLAGE À MAIN

Un professionnel a de nombreux besoins auxquels nous ne pourrions à l'avenir pas répondre seulement avec des outils électroportatifs. Notre édition spéciale Outillage à main vous permettra d'être bien préparé pour l'avenir.

Sommaire

194	Tournevis et clés
195	Marteau, cutters
196	Pinces, niveaux à bulle, mètre ruban
197	Set d'outils à main

OUTILLAGE À MAIN

TOURNEVIS ET CLÉS

TOURNEVIS



Désignation	Référence
Tournevis PH1 × 100 mm	1 600 A01 TG2
Tournevis PH2 × 125 mm	1 600 A01 TG3
Tournevis PZ2 × 125 mm	1 600 A01 V08
Tournevis plat 3,5 × 75 mm	1 600 A01 TF8
Tournevis plat 4,5 × 100 mm	1 600 A01 TF9
Tournevis plat 5,5 × 100 mm	1 600 A01 TG0
Tournevis plat 6,5 × 125 mm	1 600 A01 TG1
Tournevis TX10 × 75 mm	1 600 A01 V0A
Tournevis TX15 × 75 mm	1 600 A01 V0B
Tournevis TX20 × 100 mm	1 600 A01 V0C
Tournevis TX25 × 100 mm	1 600 A01 V0D
Tournevis TX30 × 125 mm	1 600 A01 V0E
Tournevis TX40 × 125 mm	1 600 A01 V0F

SETS DE TOURNEVIS



Désignation	Référence
Set de 6 tournevis PH/plat	1 600 A01 6BF
Set de 6 tournevis TX	1 600 A01 V09

SET DE CLÉS MÂLES SIX PANS



Désignation	Référence
Set de clés coudées six pans : Ø 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm	1 600 A01 TH5

SET DE CLÉS TORX



Désignation	Référence
Set de clés coudées TORX : Ø 10/15/20/25/27/30/40/45/50 mm	1 600 A01 TH4



OUTILLAGE À MAIN

MARTEAU ET CUTTERS

MARTEAU DE MÉCANICIEN



Désignation	Référence
Marteau de mécanicien, 500 g	1 600 A01 6BT

CUTTER CLASSIQUE



Désignation	Référence
Cutter avec lame de 18 mm	1 600 A01 TH6

CUTTER UNIVERSEL



Désignation	Référence
Cutter universel avec lame extractible et logement de lames dans le manche (avec 3 lames trapèzes)	1 600 A01 V3H



Désignation	Référence
Cutter universel avec lame extractible et logement de lames dans le manche (avec 10 lames trapèzes)	1 600 A02 7M5

SET DE CUTTERS



Désignation	Référence
Set de 2 cutters (1 cutter rétractable, 1 cutter classique)	1 600 A01 6BM
Set de 3 cutters (1 cutter universel, 1 cutter classique, 1 cutter rétractable)	1 600 A02 7M4

LAMES DE RECHANGE



Désignation	Référence
10 lames trapèzes dans distributeur actionnable d'un seul doigt (Safety Transportbox)	1 600 A01 6ZH
50 lames trapèzes dans boîtier distributeur	1 600 A01 V3J

OUTILLAGE À MAIN

PINCES, NIVEAUX À BULLE ET MÈTRE RUBAN

PINCE À DÉNUDER



Désignation	Référence
Pince à dénuder, 160 mm	1 600 A01 V03

PINCE COUPANTE DIAGONALE



Désignation	Référence
Pince coupante diagonale, 160 mm	1 600 A01 TH9

PINCE UNIVERSELLE



Désignation	Référence
Pince universelle, 180 mm	1 600 A01 TH7

PINCE À LONG BEC



Désignation	Référence
Pince à long bec, 200 mm	1 600 A01 TH8

NIVEAU À BULLES AVEC POIGNÉE



Désignation	Référence
Niveau à bulle, 60 cm	1 600 A01 6BP
Niveau à bulle, 120 cm	1 600 A01 6BR

NIVEAU À BULLE



Désignation	Référence
Niveau à bulle, 60 cm	1 600 A01 V3Y
Niveau à bulle, 120 cm	1 600 A01 V3Z

MÈTRE RUBAN



Désignation	Référence
Mètre ruban, 8 m avec blocage automatique	1 600 A01 V3S

OUTILLAGE À MAIN

SET D'OUTILS À MAIN

SET D'OUTILS À MAIN



Livré avec

1 cutter universel, 10 lames de cutter, 1 niveau à bulle de 25 cm, 1 mètre ruban de 5 m

Référence

1 600 A02 7M3



INDEX ALPHABÉTIQUE

Désignation	Référence	Page
10 lames trapèzes dans boîtier distributeur	1 600 A01 6ZH	195
50 lames trapèzes dans boîtier distributeur	1 600 A01 V3J	195
Adaptateur trépié 5/8 – 1/4" Professional	1 609 203 C10	187
BM 1 Professional	0 601 015 A01	189
Bosch GO Professional	0 601 9H2 101	052
BT 150 Professional	0 601 096 B00	186
BT 160 Professional	0 601 091 200	186
BT 170 HD Professional	0 601 091 B00	186
BT 250 Professional	0 601 096 A00	187
BT 300 HD Professional	0 601 091 A00	187
BT 350 Professional	0 601 015 B00	188
Butée parallèle pour GKT 55 GCE / GKT 18V-52 GC	1 600 Z00 00X	116
Calage mousse L-BOXX 102 mm	1 600 A00 150	014
Calage mousse L-BOXX 136 mm	1 600 A00 1S1	014
Calage pour couvercle de L-BOXX	1 600 A02 5A0	014
Cible laser (rouge) Professional	1 608 M00 05C	190
Coffret Professional	1 600 A00 0LF	190
Compartment à piles Professional	1 608 M00 05D	190
Couvercle de rack i-BOXX	1 600 A00 1SE	015
Cutter classique, lame de 18 mm	1 600 A01 TH6	195
Cutter universel	1 600 A02 7M5	195
Cutter universel	1 600 A01 V3H	195
Diable en aluminium pour L-BOXX et XL-BOXX	1 600 A00 1SA	015
FSN 1100 Professional	1 600 Z00 006	116
FSN 1400 Set Professional	0 615 990 M8Z	117
FSN 1600 Professional	1 600 Z00 00F	116
FSN 2100 Professional	1 600 Z00 007	116
FSN 3100 Professional	1 600 Z00 008	116
FSN 800 Professional	1 600 Z00 005	116
FSN BAG Professional	1 610 Z00 020	117
FSN HB Professional	1 600 Z00 00E	119
FSN KK Professional	1 600 Z00 00C	119
FSN KZW Professional	1 600 A00 1F8	118
FSN OFA 32 KIT 800 Professional	1 600 A00 1T8	117
FSN OFA Professional	1 600 Z00 00G	117
FSN RA 32 1600 Professional	1 600 Z00 03W	117
FSN RA 32 800 Professional	1 600 Z00 03V	117
FSN SA Professional	1 600 A00 1F5	118
FSN SS Professional	1 600 Z00 00D	119
FSN VEL Professional	1 600 Z00 009	118
FSN WAN Professional	1 600 Z00 00A	118
GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 9R3	030
GAL 1880 CV Professional	1 600 A00 B8G	048
GAL 18V-160 C Professional	1 600 A01 AN3	048
GAL 18V-160 C Professional avec GCY 42	1 600 A01 AN4	048
GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 9RJ	048
GAL 18V-80 Professional	1 600 A01 U9L	048
GAL 3680 CV Professional	1 600 A00 4Z5	079
GAM 220 MF Professional	0 601 076 600	170
GAM 220 Professional	0 601 076 500	170
GAM 270 MFL Professional	0 601 076 400	171
GAS 12V Professional	0 601 9E3 000	152
GAS 12V Professional	0 601 9E3 001	152
GAS 12V Professional	0 601 9E3 003	152
GAS 18V-1 Professional	0 601 9C6 200	152
GAS 18V-10 L Professional	0 601 9C6 302	152
GAS 20 L SFC Professional	0 601 97B 130	152
GAS 25 L SFC Professional	0 601 979 132	153
GAS 35 H AFC Professional	0 601 9C3 630	153
GAS 35 L SFC+ Professional	0 601 9C3 030	153
GAS 35 M AFC Professional	0 601 9C3 130	153
GAX 18V-30 Professional	1 600 A01 1A9	030
GAX 18V-30 Professional	1 600 A01 1A9	048
GBA 12V 2.0Ah Professional	1 600 Z00 02X	030
GBA 12V 2.0Ah Professional (2×), GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 9R8	030
GBA 12V 2.0Ah Professional, GBA 12V 4.0Ah Professional, GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 NC9	030
GBA 12V 3.0Ah Professional	1 600 A00 X79	030
GBA 12V 3.0Ah Professional (2×), GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 9RD	030
GBA 12V 6.0Ah Professional	1 600 A00 X7H	030
GBA 12V 6.0Ah Professional (2×), GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 B20	030
GBA 18V 2.0Ah Professional	1 600 Z00 036	048
GBA 18V 4.0Ah Professional	1 600 Z00 038	048
GBA 18V 4.0Ah Professional (2×), GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 9S0	048
GBA 18V 4.0Ah Professional (6×)	1 600 A02 A25	048
GBA 18V 5.0Ah Professional	1 600 A00 2U5	048
GBA 18V 5.0Ah Professional (2×), GAL 1880 CV Professional	1 600 A00 BBJ	048
GBA 36V 2.0Ah Professional	1 600 Z00 03B	079
GBA 36V 6.0Ah Professional	1 600 A00 1L1	079
GBH 12-52 D Professional	0 611 266 130	084
GBH 12-52 DV Professional	0 611 266 030	084

Désignation	Référence	Page
GBH 18V-21 Professional	0 611 911 100	076
GBH 18V-21 Professional	0 611 911 101	076
GBH 18V-21 Professional	0 611 911 102	076
GBH 18V-26 D Professional	0 611 916 000	077
GBH 18V-26 D Professional	0 611 916 001	077
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 000	076
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 001	076
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 007	076
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 00E	076
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 00F	076
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 00G	076
GBH 18V-26 Professional	0 611 909 000	076
GBH 18V-26 Professional	0 611 909 001	076
GBH 18V-28 DC Professional	0 611 919 000	077
GBH 18V-28 DC Professional	0 611 919 001	077
GBH 18V-34 CF Professional	0 611 914 001	077
GBH 18V-34 CF Professional	0 611 914 002	077
GBH 18V-34 CF Professional	0 611 914 003	077
GBH 18V-36 C Professional	0 611 915 001	077
GBH 18V-36 C Professional	0 611 915 002	077
GBH 18V-36 C Professional	0 611 915 003	077
GBH 18V-40 C Professional	0 611 917 100	078
GBH 18V-40 C Professional	0 611 917 102	078
GBH 18V-40 C Professional	0 611 917 103	078
GBH 18V-45 C Professional	0 611 913 000	078
GBH 2-21 Professional	0 611 2A6 030	080
GBH 2-26 F Professional	0 611 2A4 030	080
GBH 2-26 Professional	0 611 2A3 030	080
GBH 2-28 F Professional	0 611 267 631	080
GBH 2-28 F Professional	0 611 267 632	080
GBH 3-28 DFR Professional	0 611 2A4 030	081
GBH 36 VF-Li Plus Professional	0 611 907 032	079
GBH 36 VF-Li Plus Professional	0 611 907 035	079
GBH 4-32 DFR Professional	0 611 332 131	081
GBH 5-40 D Professional	0 611 269 030	083
GBH 5-40 DCE Professional	0 611 264 030	083
GBH 8-45 D Professional	0 611 265 130	083
GBH 8-45 DV Professional	0 611 265 030	083
GBL 18V-120 Professional	0 601 9F5 100	154
GBM 10 RE Professional	0 601 473 600	071
GBM 13-2 RE Professional	0 601 1B2 030	071
GBR 15 CAG Professional	0 601 776 031	090
GBS 75 AE Professional	0 601 274 735	095
GCB 18V-63 Professional	0 601 2A0 400	110
GCB 18V-63 Professional	0 601 2A0 401	110
GCG 18V-310 Professional	0 601 9C4 100	155
GCG 18V-600 Professional	0 601 9C4 001	155
GCL 2-15 G Professional	0 601 066 J00	176
GCL 2-15 Professional	0 601 066 E00	176
GCL 2-15 Professional	0 601 066 E02	176
GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G00	177
GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G02	177
GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G03	177
GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G08	177
GCL 2-50 CG Professional	0 601 066 H00	177
GCL 2-50 CG Professional	0 601 066 H03	177
GCL 2-50 G Professional	0 601 066 M00	177
GCL 2-50 G Professional	0 601 066 M01	177
GCL 2-50 G Professional	0 601 066 M02	177
GCL 25 Professional	0 601 066 B00	177
GCL 25 Professional	0 601 066 B01	177
GCL 25 Professional	0 601 066 B03	177
GCM 12 GDL Professional	0 601 B23 630	123
GCM 12 SDE Professional	0 601 B23 130	123
GCM 18V-216 DC Professional	0 601 B47 000	122
GCM 18V-216 Professional	0 601 B41 000	122
GCM 18V-216 Professional	0 601 B41 001	122
GCM 18V-216 Professional	0 601 B41 002	122
GCM 18V-305 GDC Professional	0 601 B43 000	122
GCM 18V-305 GDC Professional	0 601 B43 002	122
GCM 350-254 Professional	0 601 B22 630	123
GCM 8 SJL Professional	0 601 B19 130	123
GCM 8 SJL Professional	0 615 990 F25	123
GCM 800 SJ Professional	0 601 B19 030	122
GCY 42 Professional	1 600 A01 6NH	021
GDE 115/125 FC-T Professional	1 600 A00 3DK	145
GDE 125 EA-S Professional	1 600 A00 3DH	145
GDE 125 EA-S Professional	1 600 A00 3DJ	145
GDE 16 CYL Professional	1 600 A00 1FJ	070
GDE 16 Plus Professional	1 600 A00 15Z	081
GDE 162 Professional	1 600 A00 1G8	084
GDE 18V-16 Professional	1 600 A00 51M	082
GDE 18V-26 D Professional	1 600 A01 TX0	082
GDE 230 FC-S Professional	1 600 A00 3DL	133
GDE 230 FC-T Professional	1 600 A00 3DM	133
GDE 28 D Professional	1 600 A02 1BH	081
GDE 68 Professional	1 600 A00 1G7	084
GDE 18V Professional	1 600 A00 1GA	087
GDE max Professional	1 600 A00 1G9	087

Désignation	Référence	Page
GDR 12V-105 Professional	0 601 9A6 901	058
GDR 12V-105 Professional	0 601 9A6 906	058
GDR 12V-105 Professional	0 601 9A6 977	058
GDR 12V-110 Professional	0 601 9E0 002	058
GDR 12V-110 Professional	0 601 9E0 003	058
GDR 12V-110 Professional	0 601 9E0 005	058
GDR 18V-200 Professional	0 601 9J2 105	058
GDR 18V-200 Professional	0 601 9J2 106	058
GDR 18V-200 Professional	0 601 9J2 107	058
GDR 18V-210 C Professional	0 601 9J0 100	058
GDR 18V-210 C Professional	0 601 9J0 101	058
GDR 18V-210 C Professional	0 601 9J0 102	058
GDS 12V-115 Professional	0 601 9E0 101	059
GDS 12V-115 Professional	0 601 9E0 102	059
GDS 12V-115 Professional	0 601 9E0 103	059
GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 000	060
GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 001	060
GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 002	060
GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 003	060
GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 300	060
GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 301	060
GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 302	060
GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 303	060
GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 500	060
GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 501	060
GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 502	060
GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 503	060
GDS 18V-1050 HC Professional	0 601 9J8 200	060
GDS 18V-1050 HC Professional	0 601 9J8 201	060
GDS 18V-1050 HC Professional	0 601 9J8 202	060
GDS 18V-210 C Professional	0 601 9J0 300	059
GDS 18V-210 C Professional	0 601 9J0 301	059
GDS 18V-300 Professional	0 601 9D8 200	059
GDS 18V-300 Professional	0 601 9D8 201	059
GDS 18V-300 Professional	0 601 9D8 202	059
GDS 18V-450 HC	0 601 9K4 000	059
GDS 18V-450 HC	0 601 9K4 001	059
GDS 18V-450 HC	0 601 9K4 002	059
GDX 18V-200 Professional	0 601 9J2 204	061
GDX 18V-200 Professional	0 601 9J2 205	061
GDX 18V-200 Professional	0 601 9J2 206	061
GDX 18V-210 C Professional	0 601 9J0 200	061
GDX 18V-210 C Professional	0 601 9J0 201	061
GDX 18V-210 C Professional	0 601 9J0 203	061
GET 75-150 Professional	0 601 257 131	094
GEX 125-1 AE Professional	0 601 387 533	094
GEX 12V-125 Professional	0 601 372 100	094
GEX 12V-125 Professional	0 601 372 101	094
GEX 18V-125 Professional	0 601 372 200	094
GEX 18V-125 Professional	0 601 372 201	094
GEX 34-125 Professional	0 601 372 330	095
GEX 34-150 Professional	0 601 372 830	095
GEX 40-150 Professional	0 601 37B 231	095
GFA 12-B Professional	1 600 A00 F5H	055
GFA 12-E Professional	1 600 A00 F5L	055
GFA 12-W Professional	1 600 A00 F5K	055
GFA 12-X Professional	1 600 A00 F5J	056
GFA 18-E Professional	1 600 A01 1SJ	056
GFA 18-H Professional	1 600 A00 3NF	056
GFA 18-M Professional	1 600 A01 3P6	056
GFA 18-W Professional	1 600 A01 3P7	057
GFA 18-WB Professional	1 600 A00 1SK	057
GFZ 16-35 AC Professional	0 601 637 732	110
GGs 18V-10 SLC Professional	0 601 2B4 000	146
GGs 18V-10 SLC Professional	0 601 2B4 001	146
GGs 18V-20 Professional	0 601 9B5 400	146
GGs 18V-20 Professional	0 601 9B5 401	146
GGs 18V-23 LC Professional	0 601 229 100	146
GGs 18V-23 PLC Professional	0 601 229 200	146
GGs 28 CE Professional	0 601 220 130	147
GGs 28 LCE Professional	0 601 221 130	147
GGs 28 LP Professional	0 601 225 000	147
GGs 8 CE Professional	0 601 222 130	147
GHG 18V-50 Professional	0 601 2A6 500	154
GHG 18V-50 Professional	0 601 2A6 501	154
GHG 20-63 Professional	0 601 2A6 230	154
GHG 23-66 Professional	0 601 2A6 330	155
GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 OGB	162
GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 OGC	162
GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 OGD	162
GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 OGE	162
GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 OGF	162
GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 OGG	162
GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 OEP	162
GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 OER	162
GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 OES	162
GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 OET	162
GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 OEU	162
GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 OEV	162

Désignation	Référence	Page
GHJ 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0FX	162
GHJ 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0FY	162
GHJ 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0FZ	162
GHJ 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G0	162
GHJ 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G1	162
GHJ 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G2	162
GHJ 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0DX	162
GHJ 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0DY	162
GHJ 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0DZ	162
GHJ 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0E0	162
GHJ 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0E1	162
GHJ 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0E2	162
GHO 12V-20 Professional	0 601 5A7 000	099
GHO 12V-20 Professional	0 601 5A7 001	099
GHO 12V-20 Professional	0 601 5A7 002	099
GHO 18V-LI Professional	0 601 5A0 300	099
GHO 18V-LI Professional	0 601 5A0 307	099
GHO 26-82 D Professional	0 601 5A4 332	099
GHO 40-82 C Professional	0 601 59A 761	099
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G4	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G5	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G6	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G7	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G8	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G9	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EA	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EB	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EC	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0ED	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EE	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EF	162
GIC 120 C Professional	0 601 241 200	174
GIC 120 C Professional	0 601 241 201	174
GIC 120 C Professional	0 601 241 208	174
GIC 120 Professional	0 601 241 100	174
GIM 120 Professional	0 601 076 800	171
GIM 60 L Professional	0 601 076 900	171
GIM 60 Professional	0 601 076 700	171
GIS 1000 C Professional	0 601 083 300	172
GIS 1000 C Professional	0 601 083 301	172
GKF 12V-8 Professional	0 601 6B0 000	098
GKF 12V-8 Professional	0 601 6B0 001	098
GKF 12V-8 Professional	0 601 6B0 002	098
GKF 600 Professional	0 601 60A 130	098
GKP 200 CE Professional	0 601 950 703	154
GKS 12V-26 Professional	0 601 6A1 001	111
GKS 12V-26 Professional	0 601 6A1 002	111
GKS 12V-26 Professional	0 601 6A1 005	111
GKS 18 V-LI Professional	0 601 66H 006	111
GKS 18V-57 G Professional	0 601 6A2 101	111
GKS 18V-57 G Professional	0 601 6A2 106	111
GKS 18V-57 G Professional	0 615 990 M90	111
GKS 18V-57 Professional	0 601 6A2 200	111
GKS 18V-57-2 Professional	0 601 6C1 200	112
GKS 18V-57-2 Professional	0 601 6C1 201	112
GKS 18V-57-2 Professional	0 601 6C1 202	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 000	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 001	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 030	112
GKS 18V-68 GC Professional	0 601 6B5 100	112
GKS 18V-68 GC Professional	0 601 6B5 130	112
GKS 18V-70 L Professional	0 601 6B9 000	113
GKS 18V-70 L Professional	0 601 6B9 001	113
GKS 18V-70 L Professional	0 601 6B9 002	113
GKS 190 Professional	0 601 623 030	113
GKS 65 GCE Professional	0 601 668 931	113
GKS 65 Professional	0 601 667 030	113
GKS 85 Professional	0 601 57A 030	114
GKT 18V-52 GC Professional	0 601 6B4 000	114
GKT 18V-52 GC Professional	0 615 990 M0A	114
GKT 55 GCE Professional	0 601 675 031	114
GLI 12V-330 Professional	0 601 4A0 000	158
GLI 12V-80 Professional	0 601 437 V00	158
GLI 18V-10000 C Professional	0 601 446 900	160
GLI 18V-1200 C Professional	0 601 446 700	159
GLI 18V-1900 Professional	0 601 446 400	159
GLI 18V-2200 C Professional	0 601 446 501	159
GLI 18V-300 Professional	0 601 4A1 100	158
GLI 18V-4000 C Professional	0 601 446 800	160
GLI Variled Professional	0 601 443 400	158
GLL 2-10 Professional	0 601 063 L00	178
GLL 2-15 G Professional	0 601 063 W00	178
GLL 2-15 G Professional	0 601 063 W01	178
GLL 2-15 G Professional	0 601 063 W02	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 800	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 801	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 802	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 803	178
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R00	179

Désignation	Référence	Page
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R01	179
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R02	179
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R03	179
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R05	179
GLL 3-80 CG Professional	0 601 063 T00	179
GLL 3-80 CG Professional	0 601 063 T03	179
GLL 3-80 G Professional	0 601 063 Y00	179
GLL 3-80 Professional	0 601 063 S00	179
GLL 3-80 Professional	0 615 994 0KD	179
GLM 100-25 C Professional	0 601 072 Y00	169
GLM 150-27 C Professional	0 601 072 Z00	169
GLM 40 Professional	0 601 072 900	168
GLM 50-22 Professional	0 601 072 500	168
GLM 50-25 G Professional	0 601 072 V00	168
GLM 50-27 C Professional	0 601 072 T00	168
GLM 50-27 CG Professional	0 601 072 U00	169
GMA 55 Professional	1 600 A02 5GD	063
GMF 1600 CE Professional	0 601 624 002	097
GMS 120 Professional	0 601 081 000	173
GNA 18V-16 E Professional	0 601 529 600	149
GNA 18V-16 E Professional	0 601 529 601	149
GNH 18V-64 M Professional	0 601 481 000	100
GNH 18V-64 M Professional	0 601 481 001	100
GNH 18V-64 M Professional	0 601 481 003	100
GNH 18V-64 Professional	0 601 481 100	100
GNH 18V-64 Professional	0 601 481 101	100
GNH 18V-64 Professional	0 601 481 102	100
GOF 1250 CE Professional	0 601 626 030	097
GOL 20 D Professional	0 601 068 400	182
GOL 20 D Professional	0 615 994 04R	182
GOL 20 G Professional	0 601 068 401	182
GOL 20 G Professional	0 615 994 04P	182
GOL 26 D Professional	0 601 068 000	182
GOL 26 D Professional	0 615 994 00E	182
GOL 26 G Professional	0 601 068 001	182
GOL 26 G Professional	0 615 994 00C	182
GOL 32 D Professional	0 601 068 500	183
GOL 32 D Professional	0 615 994 0AX	183
GOL 32 G Professional	0 601 068 501	183
GOL 32 G Professional	0 615 994 0AY	183
GOL 12V-28 Professional	0 601 8B5 001	101
GOP 12V-28 Professional	0 601 8B5 002	101
GOP 12V-28 Professional	0 601 8B5 006	101
GOP 18V-28 Professional	0 601 8B6 001	102
GOP 18V-28 Professional	0 601 8B6 002	102
GOP 18V-28 Professional	0 601 8B6 003	102
GOP 30-28 Professional	0 601 237 032	102
GOP 40-30 Professional	0 601 231 031	103
GOP 55-36 Professional	0 601 231 131	103
GPB 18V-2 C Professional	0 601 4A3 000	161
GPB 18V-2 SC Professional	0 601 4A3 100	161
GPB 18V-5 SC Professional	0 601 4A4 130	161
GPL 3 G Professional	0 601 066 N00	176
GPL 5 G Professional	0 601 066 P00	176
GPO 14 CE Professional	0 601 389 030	148
GR 240 Professional	0 601 094 100	187
GR 500 Professional	0 601 094 300	188
GRG 18V-16 C Professional	0 601 9K5 000	149
GRG 18V-16 C Professional	0 601 9K5 001	149
GRG 18V-16 C Professional	0 601 9K5 002	149
GRL 300 HV Professional	0 601 061 501	180
GRL 300 HV Professional	0 615 994 03Y	180
GRL 300 HVG Professional	0 601 061 700	181
GRL 300 HVG Professional	0 615 994 04B	181
GRL 400 H Professional	0 601 061 800	181
GRL 400 H Professional	0 615 994 03U	181
GRL 400 H Professional	0 615 994 0JY	181
GRL 600 CHV Professional	0 601 061 0P5	181
GRL 600 CHV Professional	0 601 061 F00	181
GRL 650 CHVG Professional	0 601 061 0PR	181
GRL 650 CHVG Professional	0 601 061 0PS	181
GRO 12V-35 Professional	0 601 061 V00	181
GRO 12V-35 Professional	0 601 9C5 000	101
GRO 12V-35 Professional	0 601 9C5 001	101
GRO 12V-35 Professional	0 601 9C5 002	101
GSA 12V-14 Professional	0 601 64L 902	108
GSA 12V-14 Professional	0 601 64L 905	108
GSA 12V-14 Professional	0 601 64L 976	108
GSA 1300 PCE Professional	0 601 64E 230	109
GSA 18 V-LI Professional	0 601 64J 000	108
GSA 18 V-LI Professional	0 601 64J 007	108
GSA 18 V-LI Professional	0 601 64J 00B	108
GSA 18V-32 Professional	0 601 6A8 108	109
GSA 18V-32 Professional	0 601 6A8 109	109
GSA 18V-LI C Professional	0 601 6A5 001	108
GSA 18V-LI C Professional	0 601 6A5 002	108
GSA 18V-LI C Professional	0 601 6A5 004	108
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 901	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90E	064

Désignation	Référence	Page
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90G	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90H	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90K	064
GSB 12V-35 Professional	0 601 9J9 000	064
GSB 12V-35 Professional	0 601 9J9 001	064
GSB 12V-35 Professional	0 601 9J9 002	064
GSB 16 RE Professional	0 601 14E 500	070
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 309	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30A	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30B	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30C	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30D	065
GSB 18V-150 C Professional	0 601 9J5 101	066
GSB 18V-150 C Professional	0 601 9J5 102	066
GSB 18V-150 C Professional	0 601 9J5 105	066
GSB 18V-21 Professional	0 601 9H1 107	064
GSB 18V-21 Professional	0 601 9H1 108	064
GSB 18V-21 Professional	0 601 9H1 176	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 300	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 301	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 305	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 306	064
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 302	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 303	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 304	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 30A	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 30C	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 100	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 102	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 105	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 106	065
GSB 20-2 Professional	0 601 17B 430	070
GSB 24-2 Professional	0 601 19C 831	070
GSC 12V-13 Professional	0 601 926 105	148
GSC 12V-13 Professional	0 601 926 108	148
GSC 12V-13 Professional	0 601 926 10A	148
GSC 18V-16 E Professional	0 601 926 300	148
GSC 18V-16 E Professional	0 601 926 301	148
GSJ 300 Professional	0 601 575 103	110
GSH 11 E Professional	0 611 316 732	086
GSH 11 VC Professional	0 611 336 030	086
GSH 16-28 Professional	0 611 335 030	086
GSH 27 VC Professional	0 611 30A 030	086
GSH 3 E Professional	0 611 320 732	085
GSH 5 CE Professional	0 611 321 030	085
GSH 5 Professional	0 611 338 730	085
GSH 7 VC Professional	0 611 322 030	085
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 000	052
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 001	052
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 002	052
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 004	052
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 868 101	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 109	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 10D	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 10F	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 10H	052
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 000	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 001	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 002	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 003	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 004	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 100	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 101	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 102	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 103	053
GSR 12V-35 Professional	0 601 9H8 000	052
GSR 12V-35 Professional	0 601 9H8 001	052
GSR 12V-35 Professional	0 601 9H8 002	052
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 108	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 109	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 10A	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 10B	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 10C	054
GSR 18V-150 C Professional	0 601 9J5 001	055
GSR 18V-150 C Professional	0 601 9J5 002	055
GSR 18V-150 C Professional	0 601 9J5 005	055
GSR 18V-21 Professional	0 601 9H1 008	053
GSR 18V-21 Professional	0 601 9H1 009	053
GSR 18V-21 Professional	0 601 9H1 071	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 200	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 201	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 204	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 205	053
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 202	054
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 203	054
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 204	054
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 209	054
GSR 18V-60 FC Professional	0 601 9G7 102	054
GSR 18V-60 FC Professional	0 601 9G7 103	054

INDEX ALPHABÉTIQUE

Désignation	Référence	Page
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 000	054
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 002	054
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 005	054
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 006	054
GSR 6-45 TE Professional	0 601 445 100	062
GSS 160-1 A Multi Professional	0 601 2A2 330	096
GSS 18V-10 Professional	0 601 9D0 200	096
GSS 18V-10 Professional	0 601 9D0 201	096
GSS 18V-10 Professional	0 601 9D0 202	096
GSS 230 AVE Professional	0 601 292 831	096
GST 12V-70 Professional	0 601 5A1 001	106
GST 12V-70 Professional	0 601 5A1 002	106
GST 12V-70 Professional	0 601 5A1 005	106
GST 150 CE Professional	0 601 512 038	107
GST 160 CE Professional	0 601 517 030	108
GST 18 V-Li B Professional	0 601 5A6 100	106
GST 18 V-Li B Professional	0 601 5A6 101	106
GST 18 V-Li B Professional	0 601 5A6 106	106
GST 18 V-Li S Professional	0 601 5A5 100	106
GST 18 V-Li S Professional	0 601 5A5 101	106
GST 18 V-Li S Professional	0 601 5A5 107	106
GST 18V-155 BC Professional	0 601 5B1 000	107
GST 18V-155 BC Professional	0 601 5B1 001	107
GST 18V-155 BC Professional	0 601 5B1 002	107
GST 18V-155 SC Professional	0 601 5B0 000	107
GST 18V-155 SC Professional	0 601 5B0 001	107
GST 18V-155 SC Professional	0 601 5B0 002	107
GST 90 E Professional	0 601 58G 003	107
GTA 2500 W Professional	0 601 B12 100	127
GTA 2600 Professional	0 601 B12 300	127
GTA 3800 Professional	0 601 B24 000	127
GTA 560 Professional	0 601 B22 700	126
GTA 60 W Professional	0 601 B12 000	126
GTA 600 Professional	0 601 B22 001	126
GTA 6000 Professional	0 601 B24 100	126
GTB 12V-11 Professional	0 601 9E4 002	062
GTB 12V-11 Professional	0 601 9E4 003	062
GTB 18V-45 Professional	0 601 9K7 000	062
GTB 18V-45 Professional	0 601 9K7 001	062
GTB 18V-45 Professional	0 601 9K7 002	062
GTC 400 C Professional	0 601 083 101	172
GTC 400 C Professional	0 601 083 108	172
GTC 600 C Professional	0 601 083 500	172
GTC 600 C Professional	0 601 083 508	172
GTL 3 Professional	0 601 015 200	180
GTR 55-225 Professional	0 601 7D4 030	090
GTS 10 XC Professional	0 601 B30 430	124
GTS 18V-216 Professional	0 601 B44 000	124
GTS 18V-216 Professional	0 601 B44 002	124
GTS 635-216 Professional	0 601 B42 030	124
GURTEL 108 Professional	1 600 A02 65N	018
GURTEL 93 Professional	1 600 A02 65M	018
GUS 12V-300 Professional	0 601 9B2 901	148
GUS 12V-300 Professional	0 601 9B2 904	148
GUS 12V-300 Professional	0 601 9B2 905	148
GWB 12V-10 Professional	0 601 390 905	072
GWB 12V-10 Professional	0 601 390 908	072
GWB 12V-10 Professional	0 601 390 909	072
GWM 32 Professional	0 601 074 000	170
GWM 40 Professional	0 601 074 100	170
GWS 1000 Professional (125 mm)	0 601 828 834	141
GWS 12V-76 Professional (76 mm)	0 601 9F2 000	134
GWS 12V-76 Professional (76 mm)	0 601 9F2 003	134
GWS 12V-76 Professional (76 mm)	0 601 9F2 00B	134
GWS 12V-76 Professional (76 mm)	0 601 9F2 00C	134
GWS 14-125 S Professional	0 601 7D0 130	142
GWS 1400 Professional (125 mm)	0 601 824 831	142
GWS 17-125 S Professional	0 601 7D0 330	142
GWS 17-150 S Professional	0 601 7D0 630	142
GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	0 601 9G3 E0A	135
GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	0 601 9G3 E0B	135
GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	0 601 9G3 E0D	135
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 000	135
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 001	135
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 002	135
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 003	135
GWS 18V-10 PSC Professional (125 mm)	0 601 9G3 F0B	136
GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	0 601 9G3 40B	135
GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	0 601 9G3 40H	135
GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)	0 601 9G3 50B	135
GWS 18V-15 C Professional (125 mm)	0 601 9H6 000	136
GWS 18V-15 P Professional (125 mm)	0 601 9H6 A00	137
GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 B00	137
GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 B01	137
GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 100	136
GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 102	136
GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)	0 601 9H6 300	136
GWS 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 003	134
GWS 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 004	134

Désignation	Référence	Page
GWS 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 001	134
GWS 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 002	134
GWS 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 005	134
GWS 19-125 CIE Professional	0 601 79P 032	143
GWS 22-230 J Professional	0 601 8C1 330	132
GWS 22-230 J Professional	0 601 8C1 331	132
GWS 24-230 JH Professional	0 601 8G1 030	132
GWS 24-230 JX Professional	0 601 864 U04	132
GWS 24-230 JZ Professional	0 601 8C3 330	132
GWS 24-230 LVI Professional	0 601 893 F34	132
GWS 30-230 B Professional	0 601 895 F04	133
GWS 7-115 E Professional	0 601 388 233	141
GWS 7-115 Professional	0 601 388 133	141
GWS 750 Professional (115 mm)	0 601 394 030	141
GWT 2 Professional	1 600 A02 65S	018
GWT 20 Professional	1 600 A02 5L6	018
GWT 4 Professional	1 600 A02 65T	018
GWX 10-125 Professional	0 601 7B3 031	144
GWX 14-125 Professional	0 601 7B7 031	144
GWX 14-125 Professional	0 601 7B7 032	144
GWX 15-125 PS Professional	0 601 7B9 032	144
GWX 17-125 S Professional	0 601 7D2 330	144
GWX 18V-10 PC Professional (125 mm)	0 601 7B0 700	139
GWX 18V-10 Professional (125 mm)	0 601 7B0 100	139
GWX 18V-10 Professional (125 mm)	0 601 7B0 101	139
GWX 18V-10 PSC Professional (125 mm)	0 601 7B0 800	139
GWX 18V-10 SC Professional (125 mm)	0 601 7B0 400	139
GWX 18V-15 C Professional (125 mm)	0 601 9H6 400	140
GWX 18V-15 C Professional (125 mm)	0 601 9H6 402	140
GWX 18V-15 P Professional (125 mm)	0 601 9H6 F00	140
GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 G00	140
GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 G01	140
GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 500	140
GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 502	140
GWX 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 103	138
GWX 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 104	138
GWX 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 101	138
GWX 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 102	138
GWX 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 105	138
GWX 18V-8 Professional (115 mm)	0 601 9J7 000	138
GWX 18V-8 Professional (125 mm)	0 601 9J7 001	138
GWX 18V-8 Professional (125 mm)	0 601 9J7 002	138
i-BOXX + set de casiers Inset-Box 53 mm	1 600 A00 157	015
i-BOXX + set de casiers Inset-Box 72 mm	1 600 A00 158	015
i-BOXX 53 mm	1 600 A00 1R1	015
i-BOXX 72 mm	1 600 A00 1R1	015
Insert de couvercle de XL-BOXX	1 600 A02 59W	014
Insert en mousse pour XL-BOXX	1 600 A02 59Y	014
KS 3000 + FSN SA Professional	1 600 A01 1FT	118
L-BOXX 102 + set de 12 casiers Inset-Box	1 600 A01 6NB	015
L-BOXX 102 + set de 13 casiers Inset-Box	1 600 A01 6NA	015
L-BOXX 102 + set de 6 casiers Inset-Box	1 600 A01 6NC	015
L-BOXX 102 mm	1 600 A01 2FZ	014
L-BOXX 136 mm	1 600 A01 2G0	014
L-BOXX 238 mm	1 600 A01 2G2	014
L-BOXX 374 mm	1 600 A01 2G3	014
L-BOXX Micro	1 600 A02 5A2	014
L-BOXX Mini pour i-BOXX 72 mm	1 600 A00 75F	015
LB 10 Professional	0 601 092 C00	188
Lot de clés à cliquets TORX	1 600 A01 TH4	194
Lot de clés coudées HEX	1 600 A01 TH5	194
LR 1 G Professional	0 601 069 700	185
LR 1 Professional	0 601 015 400	184
LR 2 Professional	0 601 069 100	184
LR 45 Professional	0 601 069 L00	185
LR 6 Professional	0 601 069 H00	184
LR 60 Professional	0 601 069 P00	185
LR 65 G Professional	0 601 069 T00	185
LR 7 Professional	0 601 069 J00	184
LS-BOXX 306 mm	1 600 A00 1RU	015
LT-BOXX 170 mm	1 600 A00 222	015
LT-BOXX 272 mm	1 600 A00 223	015
Lunettes de vision laser (rouges) Professional	1 608 M00 05B	190
Lunettes de vision laser (vertes) Professional	1 608 M00 05J	190
Marteau de mécanicien, 500 g	1 600 A01 6BT	195
Mètre ruban de 8 m à blocage automatique	1 600 A01 V3S	196
Niveau à bulle, 120 cm	1 600 A01 6BR	196
Niveau à bulle, 120 cm	1 600 A01 V3Z	196
Niveau à bulle, 60 cm	1 600 A01 6BP	196
Niveau à bulle, 60 cm	1 600 A01 V3Y	196
OFZ Professional	1 600 A00 11C	097
Pince à dénuder, 160 mm	1 600 A01 V03	196
Pince à long bec, 200 mm	1 600 A01 TH8	196
Pince coupante diagonale, 160 mm	1 600 A01 TH9	196
Pince universelle, 180 mm	1 600 A01 TH7	196
Plateau à roulettes pour L-BOXX	1 600 A00 1S9	015
ProCORE 18V 12.0Ah Professional	1 600 A01 6GU	048

Désignation	Référence	Page
ProCORE 18V 4.0Ah Professional	1 600 A01 6GB	048
ProCORE 18V 5.5Ah Professional	1 600 A02 149	048
ProCORE 18V 8.0Ah Professional	1 600 A01 6GK	048
ProCORE18V 12.0Ah Professional (2x), GAL 18V-160 C Professional	1 600 A01 B3N	048
ProCORE18V 4.0Ah Professional (2x), GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 BA3	048
ProCORE18V 4.0Ah Professional (4x), ProCORE18V 8.0Ah Professional (2x)	1 600 A02 A2T	048
ProCORE18V 4.0Ah Professional, GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 U7U	048
ProCORE18V 4.0Ah Professional, ProCORE18V 5.5Ah Professional, GAL 1880 CV Professional	1 600 A02 14A	048
ProCORE18V 5.5Ah Professional (2x), GAL 1880 CV Professional	1 600 A02 14C	048
ProCORE18V 5.5Ah Professional (4x)	1 600 A02 A2U	048
ProCORE18V 8.0Ah Professional (2x), GAL 18V-160 C Professional	1 600 A01 B3M	048
R 60 Professional	0 601 079 000	188
RA 32 Professional	1 600 Z00 03X	118
Rack i-BOXX 3 étages	1 600 A00 1SF	015
Rack i-BOXX actif	1 600 A01 6ND	015
RC 2 Professional	0 601 069 C00	186
RM 2 Professional	0 601 092 700	189
RM 3 Professional	0 601 092 800	189
Sac à outils grande taille Professional	1 600 A00 3BK	019
Sac à outils taille moyenne Professional	1 600 A00 3BJ	019
Scanner mural D-TECT 120 Professional	0 601 081 300	173
Scanner mural D-TECT 120 Professional	0 601 081 301	173
Scanner mural D-TECT 120 Professional	0 601 081 308	173
Scanner mural D-TECT 200 C Professional	0 601 081 600	173
Scanner mural D-TECT 200 C Professional	0 601 081 601	173
Scanner mural D-TECT 200 C Professional	0 601 081 608	173
Set d'outils à main	1 600 A02 7M3	197
Set de 12 casiers Inset-Box pour L-BOXX 102	1 600 A01 6N9	015
Set de 13 casiers Inset-Box pour L-BOXX 102	1 600 A01 6N8	015
Set de 3 cutters	1 600 A01 6BM	195
Set de 3 cutters	1 600 A02 7M4	195
Set de 5 pads en mousse pour XL-BOXX	1 600 A02 5A1	014
Set de 6 tournevis PH/plat	1 600 A01 6BF	194
Set de 6 tournevis TX	1 600 A01 V09	194
Set de casiers Inset-Box pour i-BOXX 53 mm	1 600 A00 1S5	015
Set de casiers Inset-Box pour i-BOXX 72 mm	1 600 A00 1S6	015
Set de cloisons de compartimentage pour XL-BOXX	1 600 A02 59X	014
Set ProClick avec ceinture 108	1 600 A02 65R	019
Set ProClick avec ceinture 93	1 600 A02 65P	019
Support pour LR 1, LR 1G, LR 2 Professional	1 608 M00 70F	189
Support pour LR 6, LR 7 Professional	1 608 M00 C1L	189
Support ProClick	1 600 A02 65U	018
TE 600 Professional	0 601 604 800	098
Tête de caméra 8,5 mm (120 cm) Professional	1 600 A00 9B9	174
Tête de caméra 8,5 mm (300 cm) Professional	1 600 A00 9BA	174
Tiroir LS-BOXX 72 mm	1 600 A00 1SD	015
Tiroir LS-BOXX 92 mm	1 600 A00 1RX	015
Tournevis PH1 × 100 mm	1 600 A01 TG2	194
Tournevis PH2 × 125 mm	1 600 A01 TG3	194
Tournevis plat 3,5 × 75 mm	1 600 A01 TF8	194
Tournevis plat 4,5 × 100 mm	1 600 A01 TF9	194
Tournevis plat 5,5 × 100 mm	1 600 A01 TGO	194
Tournevis plat 6,5 × 125 mm	1 600 A01 TG1	194
Tournevis P22 × 125 mm	1 600 A01 V08	194
Tournevis TX10 × 75 mm	1 600 A01 V0A	194
Tournevis TX15 × 75 mm	1 600 A01 V0B	194
Tournevis TX20 × 100 mm	1 600 A01 V0C	194
Tournevis TX25 × 100 mm	1 600 A01 V0D	194
Tournevis TX30 × 125 mm	1 600 A01 V0E	194
Tournevis TX40 × 125 mm	1 600 A01 V0F	194
WM 4 Professional	0 601 092 400	189
XL-BOXX	1 600 A02 59V	014

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Désignation	Page
0 601 015 200	GTL 3 Professional	180
0 601 015 400	LR 1 Professional	184
0 601 015 A01	BM 1 Professional	189
0 601 015 B00	BT 350 Professional	188
0 601 061 0P5	GRL 600 CHV Professional	181
0 601 061 0PR	GRL 650 CHVG Professional	181
0 601 061 0PS	GRL 650 CHVG Professional	181
0 601 061 501	GRL 300 HV Professional	180
0 601 061 700	GRL 300 HVG Professional	181
0 601 061 800	GRL 400 H Professional	181
0 601 061 F00	GRL 600 CHV Professional	181
0 601 061 V00	GRL 650 CHVG Professional	181
0 601 063 800	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 801	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 802	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 803	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 L00	GLL 2-10 Professional	178
0 601 063 R00	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R01	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R02	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R03	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R05	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 S00	GLL 3-80 Professional	179
0 601 063 T00	GLL 3-80 CG Professional	179
0 601 063 T03	GLL 3-80 CG Professional	179
0 601 063 W00	GLL 2-15 G Professional	178
0 601 063 W01	GLL 2-15 G Professional	178
0 601 063 W02	GLL 2-15 G Professional	178
0 601 063 Y00	GLL 3-80 G Professional	179
0 601 066 B00	GCL 25 Professional	177
0 601 066 B01	GCL 25 Professional	177
0 601 066 B03	GCL 25 Professional	177
0 601 066 E00	GCL 2-15 Professional	176
0 601 066 E02	GCL 2-15 Professional	176
0 601 066 G00	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 G02	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 G03	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 G08	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 H00	GCL 2-50 CG Professional	177
0 601 066 H03	GCL 2-50 CG Professional	177
0 601 066 J00	GCL 2-15 G Professional	176
0 601 066 M00	GCL 2-50 G Professional	177
0 601 066 M01	GCL 2-50 G Professional	177
0 601 066 M02	GCL 2-50 G Professional	177
0 601 066 N00	GPL 3 G Professional	176
0 601 066 P00	GPL 5 G Professional	176
0 601 068 000	GOL 26 D Professional	182
0 601 068 001	GOL 26 G Professional	182
0 601 068 400	GOL 20 D Professional	182
0 601 068 401	GOL 20 G Professional	182
0 601 068 500	GOL 32 D Professional	183
0 601 068 501	GOL 32 G Professional	183
0 601 069 100	LR 2 Professional	184
0 601 069 700	LR 1 G Professional	185
0 601 069 C00	RC 2 Professional	186
0 601 069 H00	LR 6 Professional	184
0 601 069 J00	LR 7 Professional	184
0 601 069 L00	LR 45 Professional	185
0 601 069 P00	LR 60 Professional	185
0 601 069 T00	LR 65 G Professional	185
0 601 072 900	GLM 40 Professional	168
0 601 072 S00	GLM 50-22 Professional	168
0 601 072 T00	GLM 50-27 C Professional	168
0 601 072 U00	GLM 50-27 CG Professional	169
0 601 072 V00	GLM 50-25 G Professional	168
0 601 072 Y00	GLM 100-25 C Professional	169
0 601 072 Z00	GLM 150-27 C Professional	169
0 601 074 000	GWM 32 Professional	170
0 601 074 100	GWM 40 Professional	170
0 601 076 400	GAM 270 MFL Professional	171
0 601 076 500	GAM 220 Professional	170
0 601 076 600	GAM 220 MF Professional	170
0 601 076 700	GIM 60 Professional	171
0 601 076 800	GIM 120 Professional	171
0 601 076 900	GIM 60 L Professional	171
0 601 079 000	R 60 Professional	188
0 601 081 000	GMS 120 Professional	173
0 601 081 300	Scanner mural D-tect 120 Professional	173
0 601 081 301	Scanner mural D-tect 120 Professional	173
0 601 081 308	Scanner mural D-tect 120 Professional	173
0 601 081 600	Scanner mural D-tect 200 C Professional	173
0 601 081 601	Scanner mural D-tect 200 C Professional	173
0 601 081 608	Scanner mural D-tect 200 C Professional	173
0 601 083 101	GTC 400 C Professional	172
0 601 083 108	GTC 400 C Professional	172
0 601 083 300	GIS 1000 C Professional	172
0 601 083 301	GIS 1000 C Professional	172

Référence	Désignation	Page
0 601 083 500	GTC 600 C Professional	172
0 601 083 508	GTC 600 C Professional	172
0 601 091 200	BT 160 Professional	186
0 601 091 400	BT 300 HD Professional	187
0 601 091 800	BT 170 HD Professional	186
0 601 092 400	WM 4 Professional	189
0 601 092 700	RM 2 Professional	189
0 601 092 800	RM 3 Professional	189
0 601 092 C00	LB 10 Professional	188
0 601 094 100	GR 240 Professional	187
0 601 094 300	GR 500 Professional	188
0 601 096 A00	BT 250 Professional	187
0 601 096 B00	BT 150 Professional	186
0 601 14E 500	GSB 16 RE Professional	070
0 601 17B 430	GSB 20-2 Professional	070
0 601 19C 831	GSB 24-2 Professional	070
0 601 1B2 030	GBM 13-2 RE Professional	071
0 601 220 130	GGG 28 CE Professional	147
0 601 221 130	GGG 28 LCE Professional	147
0 601 222 130	GGG 8 CE Professional	147
0 601 225 000	GGG 28 LP Professional	147
0 601 229 100	GGG 18V-23 LC Professional	146
0 601 229 200	GGG 18V-23 PLC Professional	146
0 601 231 031	GOP 40-30 Professional	103
0 601 231 131	GOP 55-36 Professional	103
0 601 237 032	GOP 30-28 Professional	102
0 601 241 100	GIC 120 Professional	174
0 601 241 200	GIC 120 C Professional	174
0 601 241 201	GIC 120 C Professional	174
0 601 241 208	GIC 120 C Professional	174
0 601 257 131	GET 75-150 Professional	094
0 601 274 735	GBS 75 AE Professional	095
0 601 292 831	GSS 230 AVE Professional	096
0 601 2A0 400	GCB 18V-63 Professional	110
0 601 2A0 401	GCB 18V-63 Professional	110
0 601 2A2 330	GSS 160-1 A Multi Professional	096
0 601 2A6 230	GHG 20-63 Professional	154
0 601 2A6 330	GHG 23-66 Professional	155
0 601 2A6 500	GHG 18V-50 Professional	154
0 601 2A6 501	GHG 18V-50 Professional	154
0 601 2B4 000	GGG 18V-10 SLC Professional	146
0 601 2B4 001	GGG 18V-10 SLC Professional	146
0 601 372 100	GEX 12V-125 Professional	094
0 601 372 101	GEX 12V-125 Professional	094
0 601 372 200	GEX 18V-125 Professional	094
0 601 372 201	GEX 18V-125 Professional	094
0 601 372 330	GEX 34-125 Professional	095
0 601 372 830	GEX 34-150 Professional	095
0 601 37B 231	GEX 40-150 Professional	095
0 601 387 533	GEX 125-1 AE Professional	094
0 601 388 133	GWS 7-115 Professional	141
0 601 388 233	GWS 7-115 E Professional	141
0 601 389 030	GPO 14 CE Professional	148
0 601 390 905	GWB 12V-10 Professional	072
0 601 390 908	GWB 12V-10 Professional	072
0 601 390 909	GWB 12V-10 Professional	072
0 601 394 030	GWS 750 Professional (115 mm)	141
0 601 437 V00	GLI 12V-80 Professional	158
0 601 443 400	GLI VariLED Professional	158
0 601 445 100	GSR 6-45 TE Professional	062
0 601 446 400	GLI 18V-1900 Professional	159
0 601 446 501	GLI 18V-2200 C Professional	159
0 601 446 700	GLI 18V-1200 C Professional	159
0 601 446 800	GLI 18V-4000 C Professional	160
0 601 446 900	GLI 18V-10000 C Professional	160
0 601 473 600	GBM 10 RE Professional	071
0 601 481 000	GNH 18V-64 M Professional	100
0 601 481 001	GNH 18V-64 M Professional	100
0 601 481 003	GNH 18V-64 M Professional	100
0 601 481 100	GNH 18V-64 Professional	100
0 601 481 101	GNH 18V-64 Professional	100
0 601 481 102	GNH 18V-64 Professional	100
0 601 4A0 000	GLI 12V-330 Professional	158
0 601 4A1 100	GLI 18V-300 Professional	158
0 601 4A3 000	GPB 18V-2 C Professional	161
0 601 4A3 100	GPB 18V-2 SC Professional	161
0 601 4A4 130	GPB 18V-5 SC Professional	161
0 601 512 038	GST 150 CE Professional	107
0 601 517 030	GST 160 CE Professional	108
0 601 529 600	GNA 18V-16 E Professional	149
0 601 529 601	GNA 18V-16 E Professional	149
0 601 575 103	GSB 300 Professional	110
0 601 57A 030	GKS 85 Professional	114
0 601 58G 003	GST 90 E Professional	107
0 601 59A 761	GHO 40-82 C Professional	099
0 601 5A0 300	GHO 18V-LI Professional	099
0 601 5A0 307	GHO 18V-LI Professional	099
0 601 5A1 001	GST 12V-70 Professional	106
0 601 5A1 002	GST 12V-70 Professional	106

Référence	Désignation	Page
0 601 5A1 005	GST 12V-70 Professional	106
0 601 5A4 332	GHO 26-82 D Professional	099
0 601 5A5 100	GST 18 V-LI S Professional	106
0 601 5A5 101	GST 18 V-LI S Professional	106
0 601 5A5 107	GST 18 V-LI S Professional	106
0 601 5A6 100	GST 18 V-LI B Professional	106
0 601 5A6 101	GST 18 V-LI B Professional	106
0 601 5A6 106	GST 18 V-LI B Professional	106
0 601 5A7 000	GHO 12V-20 Professional	099
0 601 5A7 001	GHO 12V-20 Professional	099
0 601 5A7 002	GHO 12V-20 Professional	099
0 601 5B0 000	GST 18V-155 SC Professional	107
0 601 5B0 001	GST 18V-155 SC Professional	107
0 601 5B0 002	GST 18V-155 SC Professional	107
0 601 5B1 000	GST 18V-155 BC Professional	107
0 601 5B1 001	GST 18V-155 BC Professional	107
0 601 5B1 002	GST 18V-155 BC Professional	107
0 601 60A 130	GKF 600 Professional	098
0 601 60A 800	TE 600 Professional	098
0 601 623 030	GKS 190 Professional	113
0 601 624 002	GMF 1600 CE Professional	097
0 601 626 030	GOF 1250 CE Professional	097
0 601 637 732	GF2 16-35 AC Professional	110
0 601 64E 230	GSA 1300 PCE Professional	109
0 601 64J 000	GSA 18 V-LI Professional	108
0 601 64J 007	GSA 18 V-LI Professional	108
0 601 64J 00B	GSA 18 V-LI Professional	108
0 601 64L 902	GSA 12V-14 Professional	108
0 601 64L 905	GSA 12V-14 Professional	108
0 601 64L 976	GSA 12V-14 Professional	108
0 601 667 030	GKS 65 Professional	113
0 601 668 931	GKS 65 GCE Professional	113
0 601 66H 006	GKS 18 V-LI Professional	111
0 601 675 031	GKT 55 GCE Professional	114
0 601 6A1 001	GKS 12V-26 Professional	111
0 601 6A1 002	GKS 12V-26 Professional	111
0 601 6A1 005	GKS 12V-26 Professional	111
0 601 6A2 101	GKS 18V-57 G Professional	111
0 601 6A2 106	GKS 18V-57 G Professional	111
0 601 6A2 200	GKS 18V-57 Professional	111
0 601 6A5 001	GSA 18V-LI C Professional	108
0 601 6A5 002	GSA 18V-LI C Professional	108
0 601 6A5 004	GSA 18V-LI C Professional	108
0 601 6A8 108	GSA 18V-32 Professional	109
0 601 6A8 109	GSA 18V-32 Professional	109
0 601 6B0 000	GKF 12V-8 Professional	098
0 601 6B0 001	GKF 12V-8 Professional	098
0 601 6B0 002	GKF 12V-8 Professional	098
0 601 6B4 000	GKT 18V-52 GC Professional	114
0 601 6B5 000	GKS 18V-68 C Professional	112
0 601 6B5 001	GKS 18V-68 C Professional	112
0 601 6B5 030	GKS 18V-68 C Professional	112
0 601 6B5 100	GKS 18V-68 GC Professional	112
0 601 6B5 130	GKS 18V-68 GC Professional	112
0 601 6B9 000	GKS 18V-70 L Professional	113
0 601 6B9 001	GKS 18V-70 L Professional	113
0 601 6B9 002	GKS 18V-70 L Professional	113
0 601 6C1 200	GKS 18V-57-2 Professional	112
0 601 6C1 201	GKS 18V-57-2 Professional	112
0 601 6C1 202	GKS 18V-57-2 Professional	112
0 601 776 031	GBR 15 CAG Professional	090
0 601 79P 032	GWS 19-125 CIE Professional	143
0 601 7B0 100	GWX 18V-10 Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 101	GWX 18V-10 Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 400	GWX 18V-10 SC Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 700	GWX 18V-10 PC Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 800	GWX 18V-10 PSC Professional (125 mm)	139
0 601 7B3 031	GWX 10-125 Professional	144
0 601 7B7 031	GWX 14-125 Professional	144
0 601 7B7 032	GWX 14-125 Professional	144
0 601 7B9 032	GWX 15-125 PS Professional	144
0 601 7D0 130	GWS 14-125 S Professional	142
0 601 7D0 330	GWS 17-125 S Professional	142
0 601 7D0 630	GWS 17-150 S Professional	142
0 601 7D2 330	GWX 17-125 S Professional	144
0 601 7D4 030	GTR 55-225 Professional	090
0 601 824 831	GWS 1400 Professional (125 mm)	142
0 601 828 834	GWS 1000 Professional (125 mm)	141
0 601 864 U04	GWS 24-230 JVX Professional	132
0 601 868 101	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 109	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 10D	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 10F	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 10H	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 893 F34	GWS 24-230 LVI Professional	132
0 601 895 F04	GWS 30-230 B Professional	133
0 601 8B5 001	GOP 12V-28 Professional	101
0 601 8B5 002	GOP 12V-28 Professional	101
0 601 8B5 006	GOP 12V-28 Professional	101

Référence	Désignation	Page
0 601 886 001	GOP 18V-28 Professional	102
0 601 886 002	GOP 18V-28 Professional	102
0 601 886 003	GOP 18V-28 Professional	102
0 601 8C1 330	GWS 22-230 J Professional	132
0 601 8C1 331	GWS 22-230 J Professional	132
0 601 8C3 330	GWS 24-230 JZ Professional	132
0 601 8G1 030	GWS 24-230 JH Professional	132
0 601 926 105	GSC 12V-13 Professional	148
0 601 926 108	GSC 12V-13 Professional	148
0 601 926 10A	GSC 12V-13 Professional	148
0 601 926 300	GSC 18V-16 E Professional	148
0 601 926 301	GSC 18V-16 E Professional	148
0 601 950 703	GKP 200 CE Professional	154
0 601 979 132	GAS 25 L SFC Professional	153
0 601 97B 130	GAS 20 L SFC Professional	152
0 601 9A6 901	GDR 12V-105 Professional	058
0 601 9A6 906	GDR 12V-105 Professional	058
0 601 9A6 977	GDR 12V-105 Professional	058
0 601 9B2 901	GUS 12V-300 Professional	148
0 601 9B2 904	GUS 12V-300 Professional	148
0 601 9B2 905	GUS 12V-300 Professional	148
0 601 9B5 400	GGS 18V-20 Professional	146
0 601 9B5 401	GGS 18V-20 Professional	146
0 601 9B6 901	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90E	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90G	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90H	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90K	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9C3 030	GAS 35 L SFC+ Professional	153
0 601 9C3 130	GAS 35 M AFC Professional	153
0 601 9C3 630	GAS 35 H AFC Professional	153
0 601 9C4 001	GC6 18V-600 Professional	155
0 601 9C4 100	GC6 18V-310 Professional	155
0 601 9C5 000	GRO 12V-35 Professional	101
0 601 9C5 001	GRO 12V-35 Professional	101
0 601 9C5 002	GRO 12V-35 Professional	101
0 601 9C6 200	GAS 18V-1 Professional	152
0 601 9C6 302	GAS 18V-10 L Professional	152
0 601 9D0 200	GSS 18V-10 Professional	096
0 601 9D0 201	GSS 18V-10 Professional	096
0 601 9D0 202	GSS 18V-10 Professional	096
0 601 9D8 200	GDS 18V-300 Professional	059
0 601 9D8 201	GDS 18V-300 Professional	059
0 601 9D8 202	GDS 18V-300 Professional	059
0 601 9E0 002	GDR 12V-110 Professional	058
0 601 9E0 003	GDR 12V-110 Professional	058
0 601 9E0 005	GDR 12V-110 Professional	058
0 601 9E0 101	GDS 12V-115 Professional	059
0 601 9E0 102	GDS 12V-115 Professional	059
0 601 9E0 103	GDS 12V-115 Professional	059
0 601 9E3 000	GAS 12V Professional	152
0 601 9E3 001	GAS 12V Professional	152
0 601 9E3 003	GAS 12V Professional	152
0 601 9E4 002	GTB 12V-11 Professional	062
0 601 9E4 003	GTB 12V-11 Professional	062
0 601 9F2 000	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F2 003	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F2 00B	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F2 00C	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F5 100	GBL 18V-120 Professional	154
0 601 9F6 000	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9F6 001	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9F6 002	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9F6 004	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9G0 108	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 109	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 10A	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 10B	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 10C	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 309	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30A	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30B	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30C	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30D	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G3 40B	GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 40H	GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 50B	GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)	135
0 601 9G3 E0A	GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 E0B	GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 E0D	GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 F0B	GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	136
0 601 9G7 102	GSR 18V-60 FC Professional	054
0 601 9G7 103	GSR 18V-60 FC Professional	054
0 601 9H1 008	GSR 18V-21 Professional	053
0 601 9H1 009	GSR 18V-21 Professional	053
0 601 9H1 071	GSR 18V-21 Professional	053
0 601 9H1 107	GSB 18V-21 Professional	064
0 601 9H1 108	GSB 18V-21 Professional	064
0 601 9H1 176	GSB 18V-21 Professional	064

Référence	Désignation	Page
0 601 9H2 101	Bosch GO Professional	052
0 601 9H3 000	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H3 001	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H3 002	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H3 003	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H3 004	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H5 202	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 203	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 204	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 209	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 302	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 303	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 304	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 30A	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 30C	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H6 000	GWS 18V-15 C Professional (125 mm)	136
0 601 9H6 100	GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	136
0 601 9H6 102	GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	136
0 601 9H6 300	GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)	136
0 601 9H6 400	GWX 18V-15 C Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 402	GWX 18V-15 C Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 500	GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 502	GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 A00	GWS 18V-15 P Professional (125 mm)	137
0 601 9H6 B00	GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	137
0 601 9H6 B01	GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	137
0 601 9H6 F00	GWX 18V-15 P Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 G00	GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 G01	GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)	140
0 601 9H8 000	GSR 12V-35 Professional	052
0 601 9H8 001	GSR 12V-35 Professional	052
0 601 9H8 002	GSR 12V-35 Professional	052
0 601 9H9 001	GWS 18V-7 Professional (125 mm)	134
0 601 9H9 002	GWS 18V-7 Professional (125 mm)	134
0 601 9H9 003	GWS 18V-7 Professional (115 mm)	134
0 601 9H9 004	GWS 18V-7 Professional (115 mm)	134
0 601 9H9 005	GWS 18V-7 Professional (125 mm)	134
0 601 9H9 101	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	138
0 601 9H9 102	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	138
0 601 9H9 103	GWX 18V-7 Professional (115 mm)	138
0 601 9H9 104	GWX 18V-7 Professional (115 mm)	138
0 601 9H9 105	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	138
0 601 9J0 100	GDR 18V-210 C Professional	058
0 601 9J0 101	GDR 18V-210 C Professional	058
0 601 9J0 102	GDR 18V-210 C Professional	058
0 601 9J0 200	GDX 18V-210 C Professional	061
0 601 9J0 201	GDX 18V-210 C Professional	061
0 601 9J0 203	GDX 18V-210 C Professional	061
0 601 9J0 300	GDS 18V-210 C Professional	059
0 601 9J0 301	GDS 18V-210 C Professional	059
0 601 9J2 105	GDR 18V-200 Professional	058
0 601 9J2 106	GDR 18V-200 Professional	058
0 601 9J2 107	GDR 18V-200 Professional	058
0 601 9J2 204	GDX 18V-200 Professional	061
0 601 9J2 205	GDX 18V-200 Professional	061
0 601 9J2 206	GDX 18V-200 Professional	061
0 601 9J4 000	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J4 001	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J4 002	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J4 003	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J5 001	GSR 18V-150 C Professional	055
0 601 9J5 002	GSR 18V-150 C Professional	055
0 601 9J5 005	GSR 18V-150 C Professional	055
0 601 9J5 101	GSB 18V-150 C Professional	066
0 601 9J5 102	GSB 18V-150 C Professional	066
0 601 9J5 105	GSB 18V-150 C Professional	066
0 601 9J7 000	GWX 18V-8 Professional (115 mm)	138
0 601 9J7 001	GWX 18V-8 Professional (125 mm)	138
0 601 9J7 002	GWX 18V-8 Professional (125 mm)	138
0 601 9J8 000	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 001	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 002	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 003	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 200	GDS 18V-1050 HC Professional	060
0 601 9J8 201	GDS 18V-1050 HC Professional	060
0 601 9J8 202	GDS 18V-1050 HC Professional	060
0 601 9J8 300	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 301	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 302	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 303	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 500	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J8 501	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J8 502	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J8 503	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J9 000	GSR 12V-35 Professional	064
0 601 9J9 001	GSB 12V-35 Professional	064
0 601 9J9 002	GSB 12V-35 Professional	064
0 601 9J9 100	GSR 12V-35 HX Professional	053
0 601 9J9 101	GSR 12V-35 HX Professional	053


Référence	Désignation	Page
0 601 9J9 102	GSR 12V-35 HX Professional	053
0 601 9J9 103	GSR 12V-35 HX Professional	053
0 601 9K3 200	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 201	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 204	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 205	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 300	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K3 301	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K3 305	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K3 306	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K4 000	GDS 18V-450 HC	059
0 601 9K4 001	GDS 18V-450 HC	059
0 601 9K4 002	GDS 18V-450 HC	059
0 601 9K5 000	GRG 18V-16 C Professional	149
0 601 9K5 001	GRG 18V-16 C Professional	149
0 601 9K5 002	GRG 18V-16 C Professional	149
0 601 9K6 000	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 002	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 005	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 006	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 100	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K6 102	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K6 105	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K6 106	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K7 000	GTB 18V-45 Professional	062
0 601 9K7 001	GTB 18V-45 Professional	062
0 601 9K7 002	GTB 18V-45 Professional	062
0 601 B12 000	GTA 60 W Professional	126
0 601 B12 100	GTA 2500 W Professional	127
0 601 B12 300	GTA 2600 Professional	127
0 601 B19 030	GCM 800 SJ Professional	122
0 601 B19 130	GCM 8 SJL Professional	123
0 601 B22 001	GTA 600 Professional	126
0 601 B22 630	GCM 350-254 Professional	123
0 601 B22 700	GTA 560 Professional	126
0 601 B23 130	GCM 12 SDE Professional	123
0 601 B23 630	GCM 12 GDL Professional	123
0 601 B24 000	GTA 3800 Professional	127
0 601 B24 100	GTA 6000 Professional	126
0 601 B30 430	GTS 10 XC Professional	124
0 601 B41 000	GCM 18V-216 Professional	122
0 601 B41 001	GCM 18V-216 Professional	122
0 601 B41 002	GCM 18V-216 Professional	122
0 601 B42 030	GTS 635-216 Professional	124
0 601 B43 000	GCM 18V-305 GDC Professional	122
0 601 B43 002	GCM 18V-305 GDC Professional	122
0 601 B44 000	GTS 18V-216 Professional	124
0 601 B44 002	GTS 18V-216 Professional	124
0 601 B47 000	GCM 18V-216 DC Professional	122
0 611 24A 030	GBH 3-28 DFR Professional	081
0 611 264 030	GBH 5-40 DCE Professional	083
0 611 265 030	GBH 8-45 DV Professional	083
0 611 265 130	GBH 8-45 D Professional	083
0 611 266 030	GBH 12-52 DV Professional	084
0 611 266 130	GBH 12-52 D Professional	084
0 611 267 631	GBH 2-28 F Professional	080
0 611 267 632	GBH 2-28 F Professional	080
0 611 269 030	GBH 5-40 D Professional	083
0 611 2A3 030	GBH 2-26 Professional	080
0 611 2A4 030	GBH 2-26 F Professional	080
0 611 2A6 030	GBH 2-21 Professional	080
0 611 30A 030	GSH 27 VC Professional	086
0 611 316 732	GSH 11 E Professional	086
0 611 320 732	GSH 3 E Professional	085
0 611 321 030	GSH 5 CE Professional	085
0 611 322 030	GSH 7 VC Professional	085
0 611 332 131	GBH 4-32 DFR Professional	081
0 611 335 030	GSH 16-28 Professional	086
0 611 336 030	GSH 11 VC Professional	086
0 611 338 730	GSH 5 Professional	085
0 611 907 032	GBH 36 VF-LI Plus Professional	079
0 611 907 035	GBH 36 VF-LI Plus Professional	079
0 611 909 000	GBH 18V-26 Professional	076
0 611 909 001	GBH 18V-26 Professional	076
0 611 910 000	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 001	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 007	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 00E	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 00F	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 00G	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 911 100	GBH 18V-21 Professional	076
0 611 911 101	GBH 18V-21 Professional	076
0 611 911 102	GBH 18V-21 Professional	076
0 611 913 000	GBH 18V-45 C Professional	078
0 611 914 001	GBH 18V-34 CF Professional	077
0 611 914 002	GBH 18V-34 CF Professional	077
0 611 914 003	GBH 18V-34 CF Professional	077
0 611 915 001	GBH 18V-36 C Professional	077
0 611 915 002	GBH 18V-36 C Professional	077


INDEX DES RÉFÉRENCES


Référence	Désignation	Page
0 611 915 003	GBH 18V-36 C Professional	077
0 611 916 000	GBH 18V-26 D Professional	077
0 611 916 001	GBH 18V-26 D Professional	077
0 611 917 100	GBH 18V-40 C Professional	078
0 611 917 102	GBH 18V-40 C Professional	078
0 611 917 103	GBH 18V-40 C Professional	078
0 611 919 000	GBH 18V-28 DC Professional	077
0 611 919 001	GBH 18V-28 DC Professional	077
0 615 990 FZ5	GCM 8 SJL Professional	123
0 615 990 M0A	GKT 18V-52 GC Professional	114
0 615 990 M8Z	FSN 1400 Set Professional	117
0 615 990 M90	GKS 18V-57 G Professional	111
0 615 994 00C	GOL 26 G Professional	182
0 615 994 00E	GOL 26 D Professional	182
0 615 994 03U	GRL 400 H Professional	181
0 615 994 03Y	GRL 300 HV Professional	180
0 615 994 04B	GRL 300 HVG Professional	181
0 615 994 04P	GOL 20 G Professional	182
0 615 994 04R	GOL 20 D Professional	182
0 615 994 04X	GOL 32 D Professional	183
0 615 994 04Y	GOL 32 G Professional	183
0 615 994 0JY	GRL 400 H Professional	181
0 615 994 0KD	GLL 3-80 Professional	179
0 618 800 0DX	GHJ 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0DY	GHJ 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0DZ	GHJ 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0E0	GHJ 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0E1	GHJ 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0E2	GHJ 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EA	GHV 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EB	GHV 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EC	GHV 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0ED	GHV 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EE	GHV 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EF	GHV 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EP	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0ER	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0ES	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0ET	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EU	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EV	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0FX	GHJ 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0FY	GHJ 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0FZ	GHJ 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GO	GHJ 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G1	GHJ 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G2	GHJ 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G4	GHV 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G5	GHV 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G6	GHV 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G7	GHV 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G8	GHV 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G9	GHV 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GB	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GC	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GD	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GE	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GF	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GG	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
1 600 A00 0LF	Coffret Professional	190
1 600 A00 11C	OFZ Professional	097
1 600 A00 15Z	GDE 16 Plus Professional	081
1 600 A00 1F8	FSN KZW Professional	118
1 600 A00 1FJ	GDE 16 CYL Professional	070
1 600 A00 1FS	FSN SA Professional	118
1 600 A00 1FT	KS 3000 + FSN SA Professional	118
1 600 A00 1G7	GDE 68 Professional	084
1 600 A00 1G8	GDE 162 Professional	084
1 600 A00 1G9	GDE max Professional	087
1 600 A00 1GA	GDE hex Professional	087
1 600 A00 1RU	LS-BOXX 306 mm	015
1 600 A00 1RV	i-BOXX 53 mm	015
1 600 A00 1RW	i-BOXX 72 mm	015
1 600 A00 1RX	Tiroir LS-BOXX 92 mm	015
1 600 A00 1S0	Calage mousse L-BOXX 102 mm	014
1 600 A00 1S1	Calage mousse L-BOXX 136 mm	014
1 600 A00 1S5	Set de casiers Inset-Box pour i-BOXX 53 mm	015
1 600 A00 1S6	Set de casiers Inset-Box pour i-BOXX 72 mm	015
1 600 A00 1S7	i-BOXX + set de casiers Inset-Box 53 mm	015
1 600 A00 1S8	i-BOXX + set de casiers Inset-Box 72 mm	015
1 600 A00 1S9	Plateau à roulettes pour L-BOXX	015
1 600 A00 1SA	Diabie en aluminium pour L-BOXX et XL-BOXX	015
1 600 A00 1SD	Tiroir LS-BOXX 72 mm	015
1 600 A00 1SE	Couvercle de rack i-BOXX	015
1 600 A00 1SF	Rack i-BOXX 3 étages	015


Référence	Désignation	Page
1 600 A00 1SK	GFA 18-WB Professional	057
1 600 A00 1T8	FSN OFA 32 KIT 800 Professional	117
1 600 A00 222	LT-BOXX 170 mm	015
1 600 A00 223	LT-BOXX 272 mm	015
1 600 A00 2U5	GBA 18V 5.0Ah Professional	048
1 600 A00 3BJ	Sac à outils taille moyenne Professional	019
1 600 A00 3BK	Sac à outils grande taille Professional	019
1 600 A00 3DH	GDE 125 EA-S Professional	145
1 600 A00 3DJ	GDE 125 EA-S Professional	145
1 600 A00 3DK	GDE 115/125 FC-T Professional	145
1 600 A00 3DL	GDE 230 FC-S Professional	133
1 600 A00 3DM	GDE 230 FC-T Professional	133
1 600 A00 3NF	GFA 18-H Professional	056
1 600 A00 4Z5	GAL 3680 CV Professional	079
1 600 A00 51M	GDE 18V-16 Professional	082
1 600 A00 7SF	L-BOXX Mini pour i-BOXX 72 mm	015
1 600 A00 9B9	Tête de caméra 8,5 mm (120 cm) Professional	174
1 600 A00 9BA	Tête de caméra 8,5 mm (300 cm) Professional	174
1 600 A00 B8G	GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A00 B8J	GBA 18V 5.0Ah Professional (2×), GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A00 F5H	GFA 12-B Professional	055
1 600 A00 F5J	GFA 12-X Professional	056
1 600 A00 F5K	GFA 12-W Professional	055
1 600 A00 F5L	GFA 12-E Professional	055
1 600 A00 L1M	GBA 36V 6.0Ah Professional	079
1 600 A00 X79	GBA 12V 3.0Ah Professional	030
1 600 A00 X7H	GBA 12V 6.0Ah Professional	030
1 600 A01 1A9	GAX 18V-30 Professional	030
1 600 A01 1A9	GAX 18V-30 Professional	048
1 600 A01 1SJ	GFA 18-E Professional	056
1 600 A01 2FZ	L-BOXX 102 mm	014
1 600 A01 2G0	L-BOXX 136 mm	014
1 600 A01 2G2	L-BOXX 238 mm	014
1 600 A01 2G3	L-BOXX 374 mm	014
1 600 A01 3P6	GFA 18-M Professional	056
1 600 A01 3P7	GFA 18-W Professional	057
1 600 A01 6BF	Set de 6 tournevis PH/plat	194
1 600 A01 6BM	Set de 2 cutters	195
1 600 A01 6BP	Niveau à bulle, 60 cm	196
1 600 A01 6BR	Niveau à bulle, 120 cm	196
1 600 A01 6BT	Marteau de mécanicien, 500 g	195
1 600 A01 6GB	ProCORE 18V 4.0Ah Professional	048
1 600 A01 6GK	ProCORE 18V 8.0Ah Professional	048
1 600 A01 6GU	ProCORE 18V 12.0Ah Professional	048
1 600 A01 6N8	Set de 13 casiers Inset-Box pour L-BOXX 102	015
1 600 A01 6N9	Set de 12 casiers Inset-Box pour L-BOXX 102	015
1 600 A01 6NA	L-BOXX 102 + set de 13 casiers Inset-Box	015
1 600 A01 6NB	L-BOXX 102 + set de 12 casiers Inset-Box	015
1 600 A01 6NC	L-BOXX 102 + set de 6 casiers Inset-Box	015
1 600 A01 6ND	Rack i-BOXX actif	015
1 600 A01 6NH	GCY 42 Professional	021
1 600 A01 6ZH	10 lames trapèzes dans boîtier distributeur	195
1 600 A01 9R3	GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 9R8	GBA 12V 2.0Ah Professional (2×), GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 9RD	GBA 12V 3.0Ah Professional (2×), GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 9RJ	GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 9S0	GBA 18V 4.0Ah Professional (2×), GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 AN3	GAL 18V-160 C Professional	048
1 600 A01 AN4	GAL 18V-160 C Professional avec GCY 42	048
1 600 A01 B20	GBA 12V 6.0Ah Professional (2×), GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 B3M	ProCORE18V 8.0Ah Professional (2×), GAL 18V-160 C Professional	048
1 600 A01 B3N	ProCORE18V 12.0Ah Professional (2×), GAL 18V-160 C Professional	048
1 600 A01 BA3	ProCORE18V 4.0Ah Professional (2×), GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 NC9	GBA 12V 2.0Ah Professional, GBA 12V 4.0Ah Professional, GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 TF8	Tournevis plat 3,5×75 mm	194
1 600 A01 TF9	Tournevis plat 4,5×100 mm	194
1 600 A01 TG0	Tournevis plat 5,5×100 mm	194
1 600 A01 TG1	Tournevis plat 6,5×125 mm	194
1 600 A01 TG2	Tournevis PH1×100 mm	194
1 600 A01 TG3	Tournevis PH2×125 mm	194
1 600 A01 TH4	Lot de clés à cliquets TORX	194
1 600 A01 TH5	Lot de clés coudées HEX	194
1 600 A01 TH6	Cutter classique, lame de 18 mm	195
1 600 A01 TH7	Pince universelle, 180 mm	196
1 600 A01 TH8	Pince à long bec, 200 mm	196
1 600 A01 TH9	Pince coupante diagonale, 160 mm	196

Référence	Désignation	Page
1 600 A01 TX0	GDE 18V-26 D Professional	082
1 600 A01 U7U	ProCORE18V 4.0Ah Professional, GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 U9L	GAL 18V6-80 Professional	048
1 600 A01 V03	Pince à dénuder, 160 mm	196
1 600 A01 V08	Tournevis P22×125 mm	194
1 600 A01 V09	Set de 6 tournevis TX	194
1 600 A01 V0A	Tournevis TX10×75 mm	194
1 600 A01 V0B	Tournevis TX15×75 mm	194
1 600 A01 V0C	Tournevis TX20×100 mm	194
1 600 A01 V0D	Tournevis TX25×100 mm	194
1 600 A01 V0E	Tournevis TX30×125 mm	194
1 600 A01 V0F	Tournevis TX40×125 mm	194
1 600 A01 V3H	Cutter universel	195
1 600 A01 V3J	50 lames trapèzes dans boîtier distributeur	195
1 600 A01 V3S	Mètre ruban de 8 m à blocage automatique	196
1 600 A01 V3Y	Niveau à bulle, 60 cm	196
1 600 A01 V3Z	Niveau à bulle, 120 cm	196
1 600 A02 149	ProCORE 18V 5.5Ah Professional	048
1 600 A02 14A	ProCORE18V 4.0Ah Professional, ProCORE18V 5.5Ah Professional, GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A02 14C	ProCORE18V 5.5Ah Professional (2×), GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A02 1BH	GDE 28 D Professional	081
1 600 A02 59V	XL-BOXX	014
1 600 A02 59W	Insert de couvercle de XL-BOXX	014
1 600 A02 59X	Set de cloisons de compartimentage pour XL-BOXX	014
1 600 A02 59Y	Insert en mousse pour XL-BOXX	014
1 600 A02 5A0	Calage pour couvercle de L-BOXX	014
1 600 A02 5A1	Set de 5 pads en mousse pour XL-BOXX	014
1 600 A02 5A2	L-BOXX Micro	014
1 600 A02 5GD	GMA 55 Professional	063
1 600 A02 5L6	GWT 20 Professional	018
1 600 A02 65M	Ceinture 93 Professional	018
1 600 A02 65N	Ceinture 108 Professional	018
1 600 A02 65P	Set ProClick avec ceinture 93	019
1 600 A02 65R	Set ProClick avec ceinture 108	019
1 600 A02 65S	GWT 2 Professional	018
1 600 A02 65T	GWT 4 Professional	018
1 600 A02 65U	Support ProClick	018
1 600 A02 7M3	Set d'outils à main	197
1 600 A02 7M4	Set de 3 cutters	195
1 600 A02 7M5	Cutter universel	195
1 600 A02 A2S	GBA 18V 4.0Ah Professional (6×)	048
1 600 A02 A2T	ProCORE18V 4.0Ah Professional (4×), ProCORE18V 8.0Ah Professional (2×)	048
1 600 A02 A2U	ProCORE18V 5.5Ah Professional (4×)	048
1 600 Z00 005	FSN 800 Professional	116
1 600 Z00 006	FSN 1100 Professional	116
1 600 Z00 007	FSN 2100 Professional	116
1 600 Z00 008	FSN 3100 Professional	116
1 600 Z00 009	FSN VEL Professional	118
1 600 Z00 00A	FSN WAN Professional	118
1 600 Z00 00C	FSN KK Professional	119
1 600 Z00 00D	FSN SS Professional	119
1 600 Z00 00E	FSN HB Professional	119
1 600 Z00 00F	FSN 1600 Professional	116
1 600 Z00 00G	FSN OFA Professional	117
1 600 Z00 00X	Butée parallèle pour GKT 55 GCE/GKT 18V-52 GC	116
1 600 Z00 02X	GBA 12V 2.0Ah Professional	030
1 600 Z00 036	GBA 18V 2.0Ah Professional	048
1 600 Z00 038	GBA 18V 4.0Ah Professional	048
1 600 Z00 03B	GBA 36V 2.0Ah Professional	079
1 600 Z00 03V	FSN RA 32 800 Professional	117
1 600 Z00 03W	FSN RA 32 1600 Professional	117
1 600 Z00 03X	RA 32 Professional	118
1 608 M00 05B	Lunettes de vision laser (rouges) Professional	190
1 608 M00 05C	Cible laser (rouge) Professional	190
1 608 M00 05D	Compartment à piles Professional	190
1 608 M00 05J	Lunettes de vision laser (vertes) Professional	190
1 608 M00 70F	Support pour LR 1, LR 1G, LR 2 Professional	189
1 608 M00 C1L	Support pour LR 6, LR 7 Professional	189
1 609 203 C10	Adaptateur trépied 5/8" – 1/4" Professional	187
1 610 Z00 020	FSN BAG Professional	117

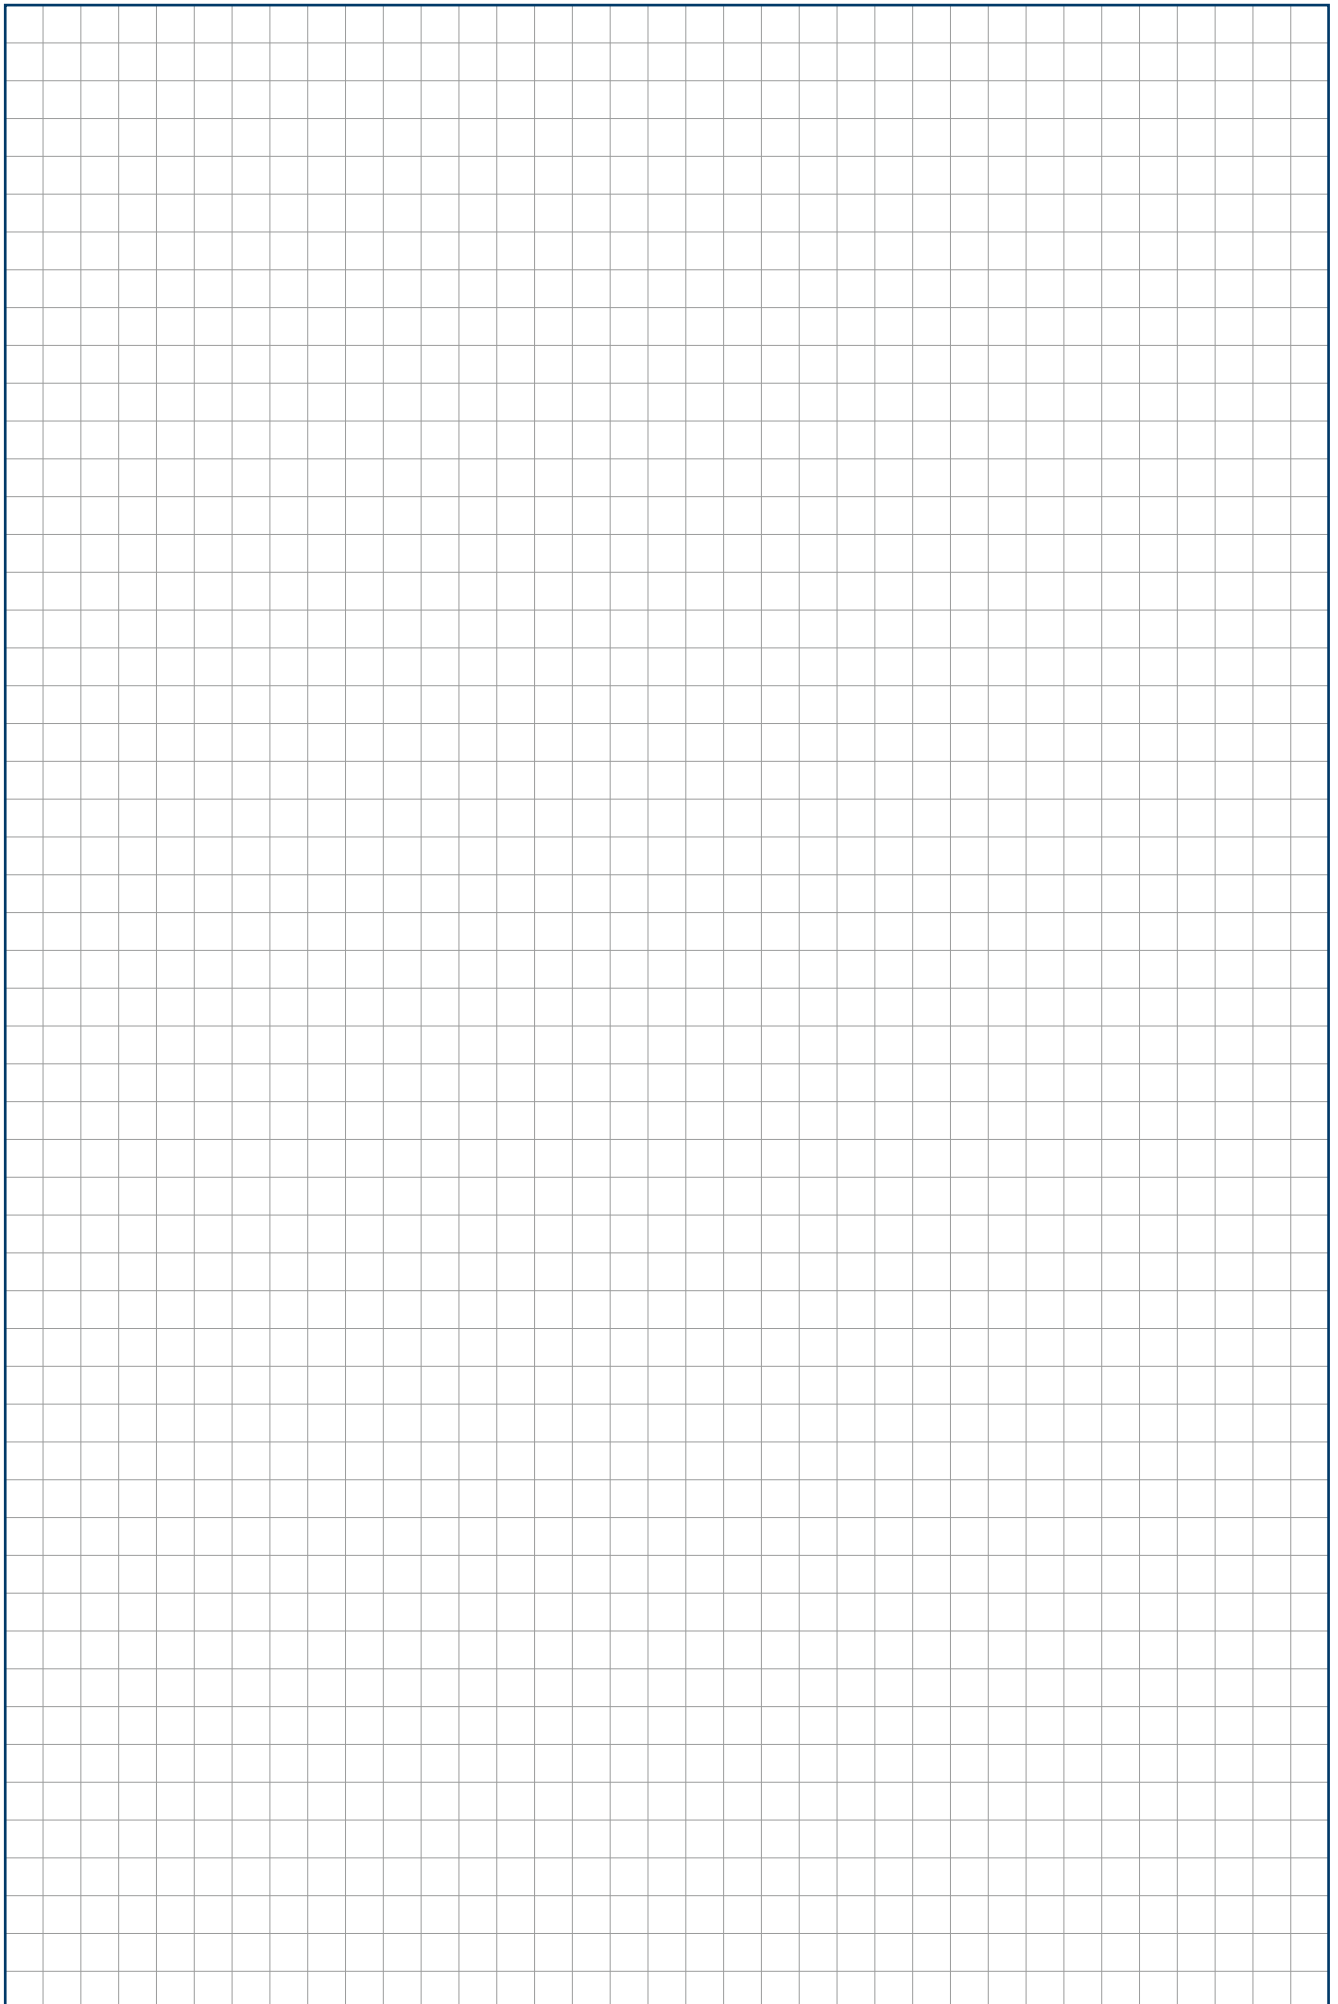

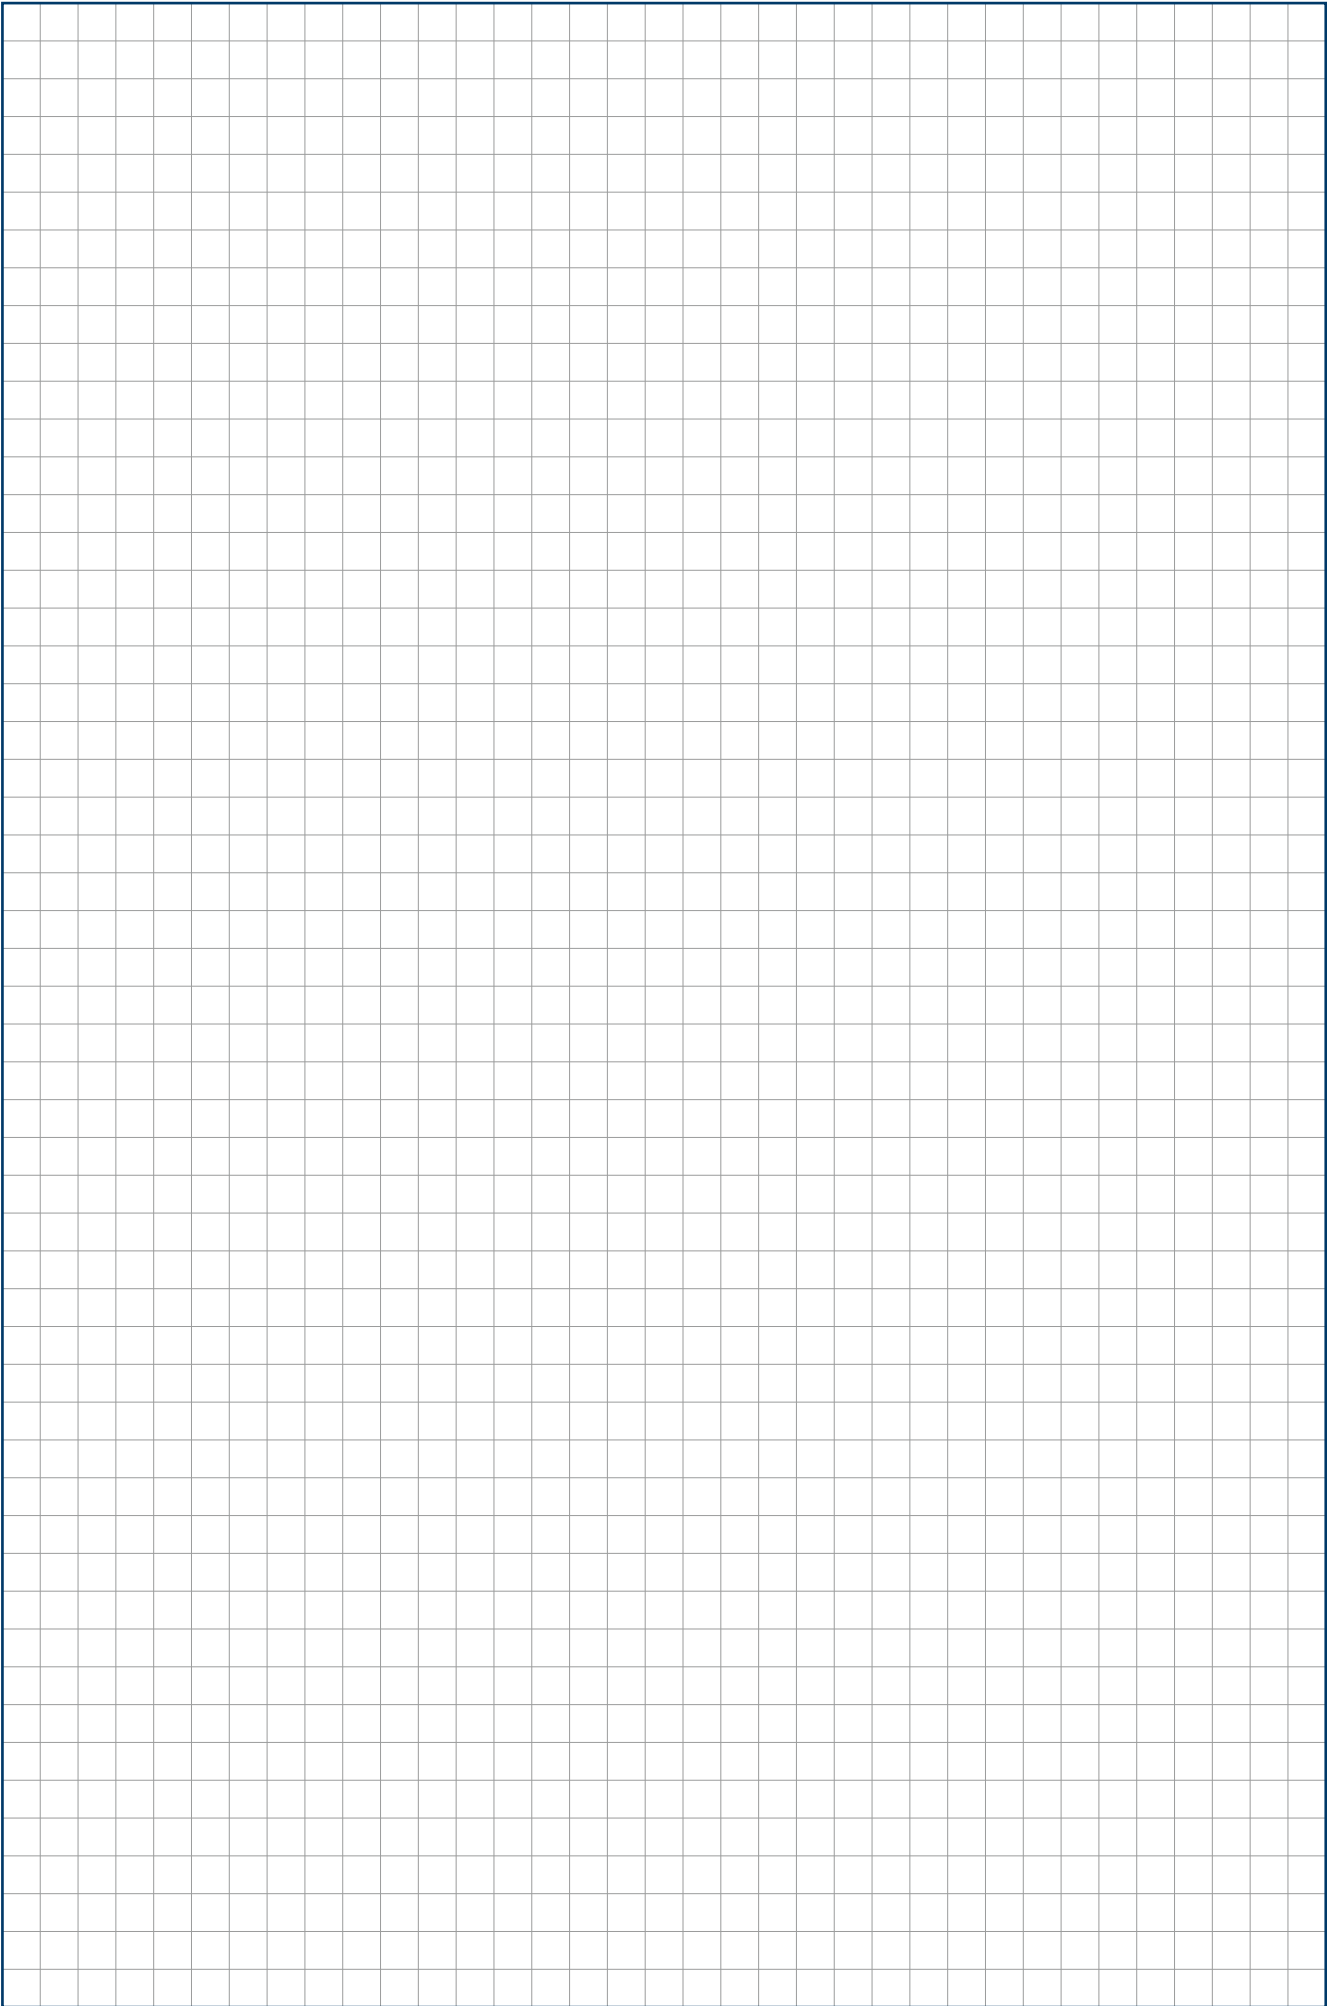

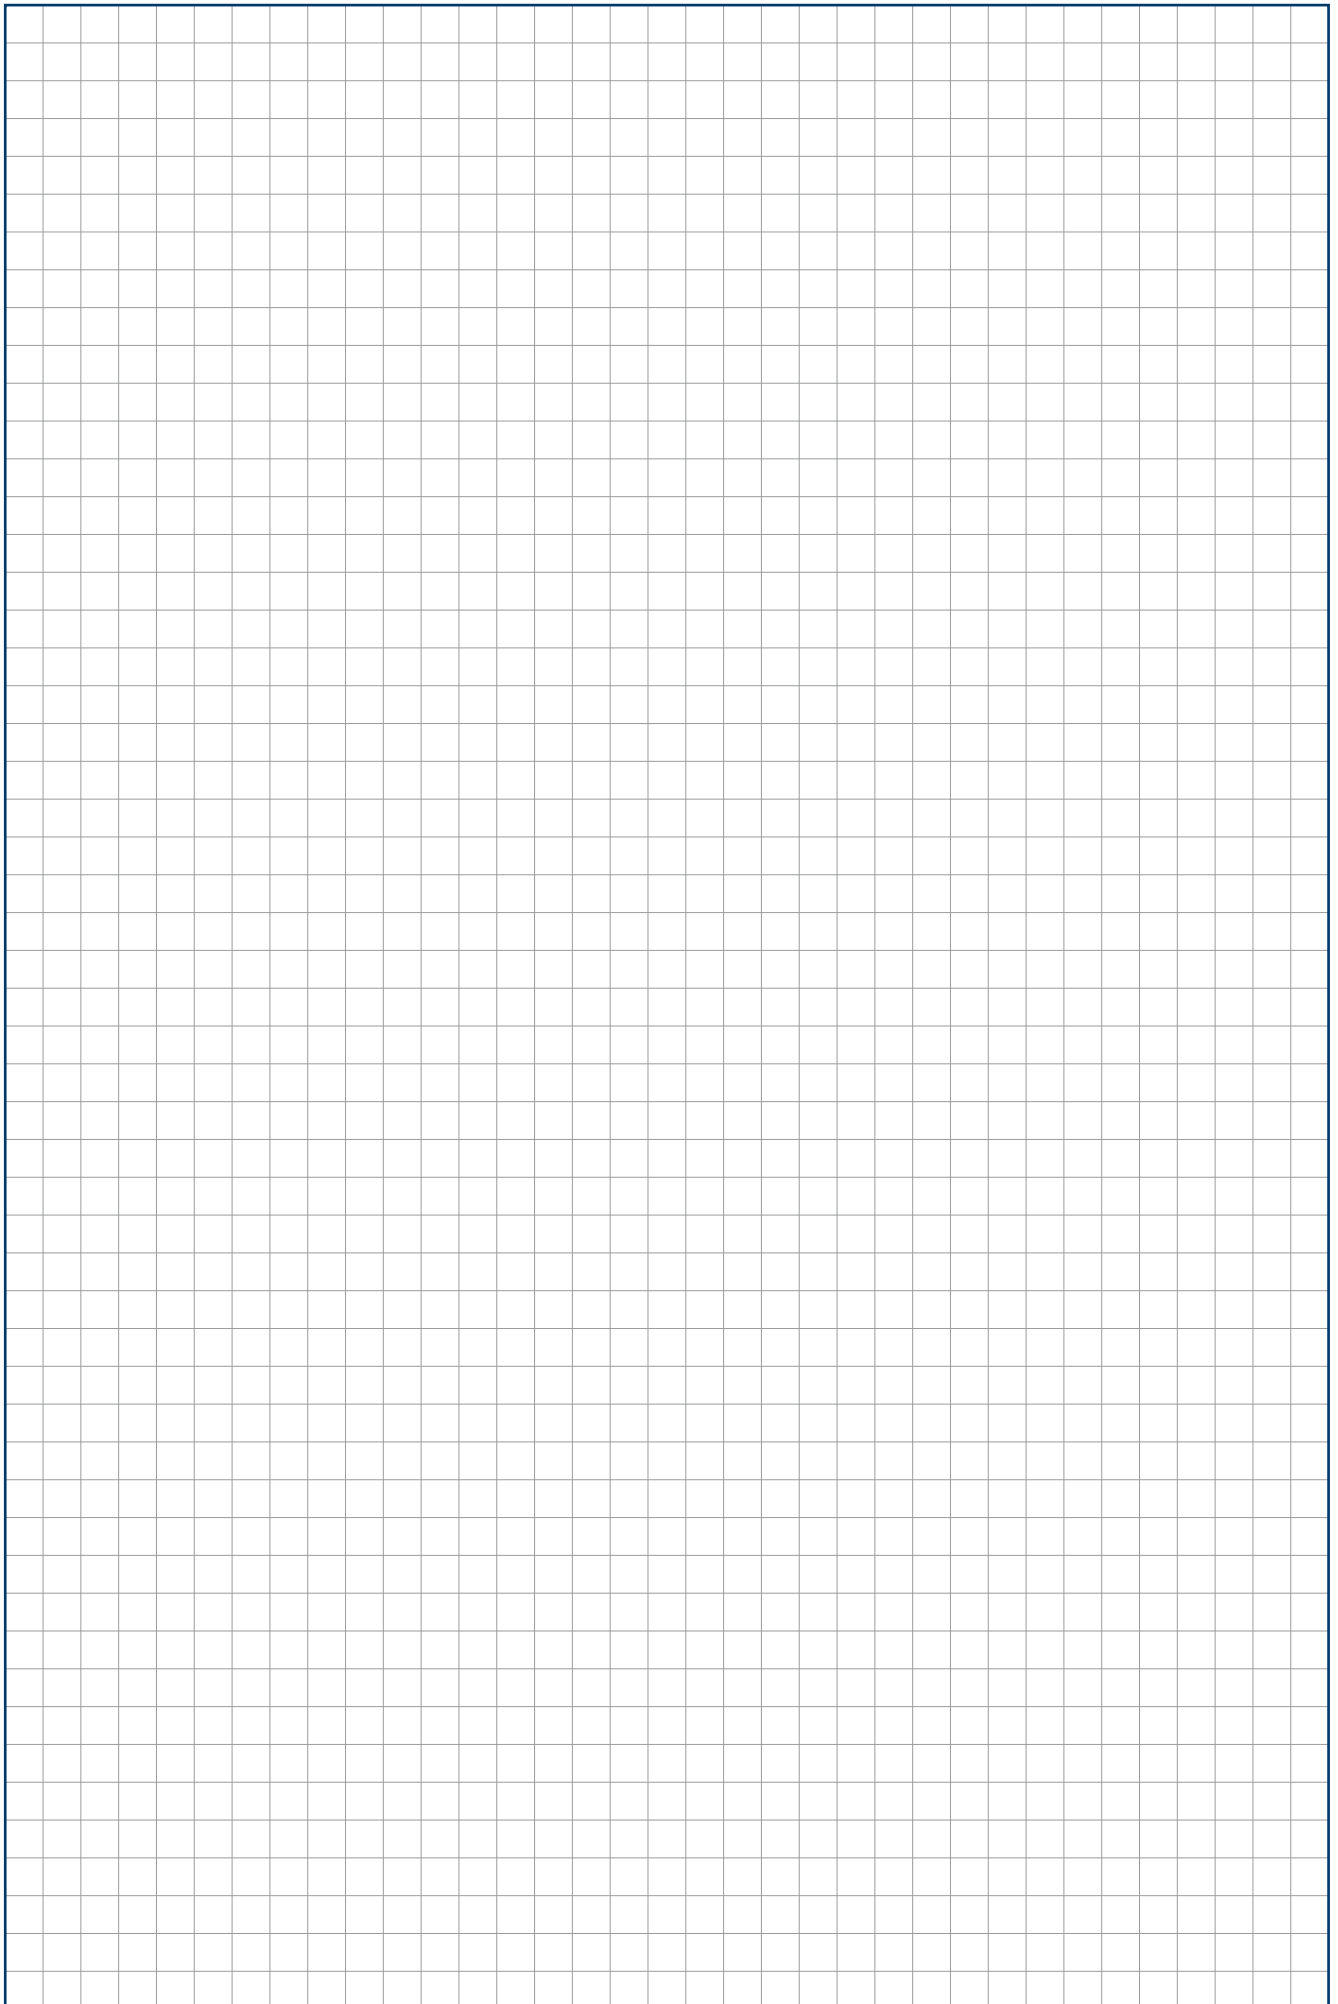

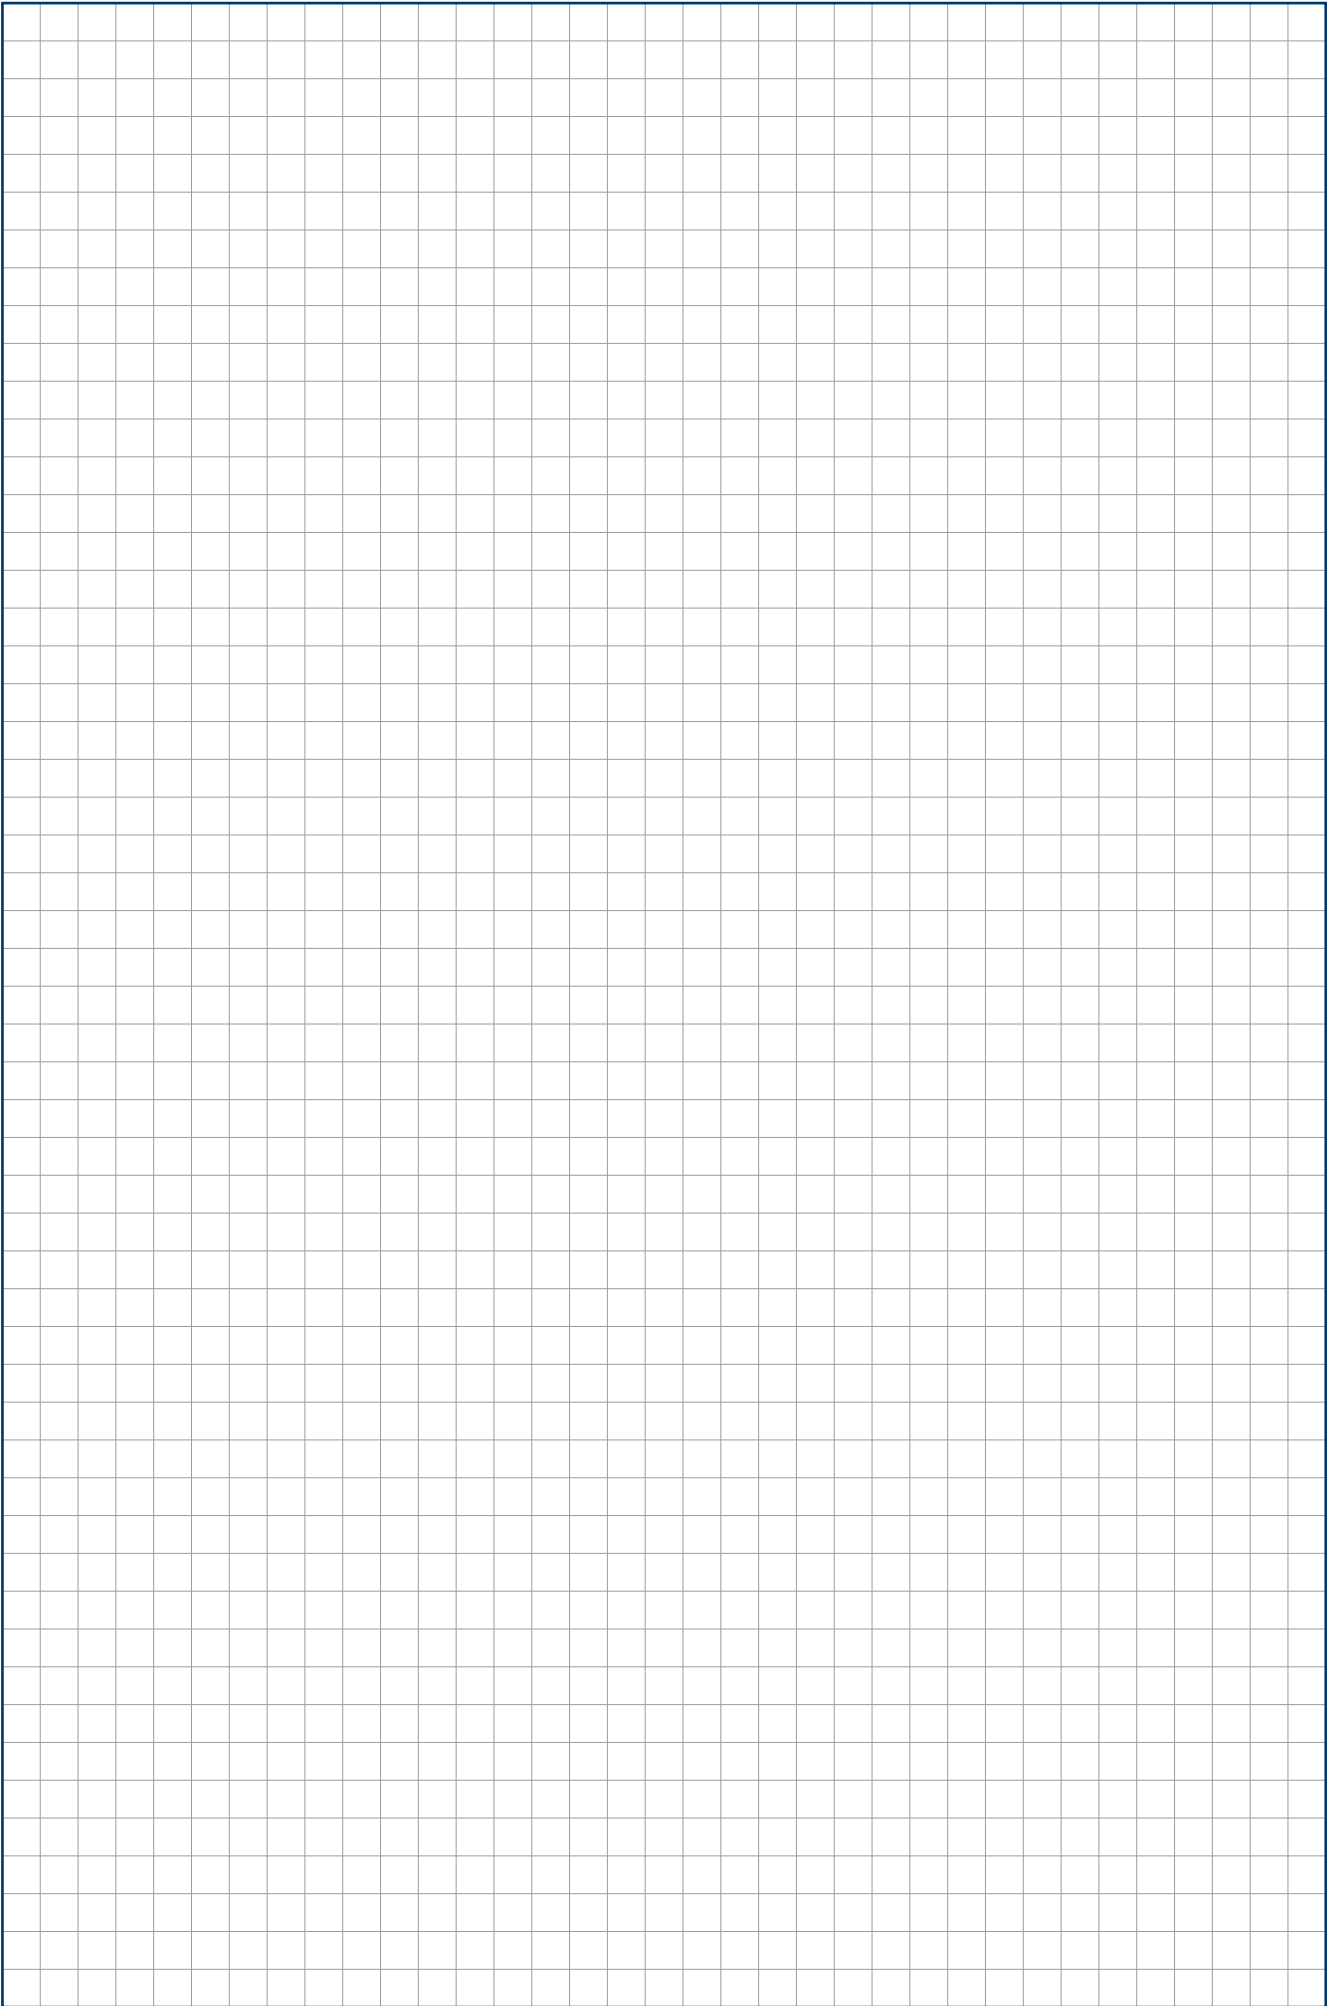







Robert Bosch AG

Power Tools
Luterbachstrasse 10
4528 Zuchwil
SUISSE

www.bosch-professional.ch